
# GDi - Green Drive ISO 15552

Diese Landing-Page ist der Einstiegspunkt für die Produktfamilie **GDi — Green Drive ISO 15552**. Die Familie ist als direkter Drop-in-Ersatz für Pneumatikzylinder konzipiert und eignet sich gut für dieselben Anwendungen.

Die Serie Green Drive ISO 15552 ist besonders geeignet für den Ersatz von Pneumatikaktuatoren. Die Motoren sind in 6 Größen mit zwei Flanschabmessungen erhältlich: von 45×45 mm bis 70×70 mm. Wicklungen sind sowohl für hohe Spannung (230/480 VAC) als auch für niedrige Spannung (24/48 VDC) verfügbar.

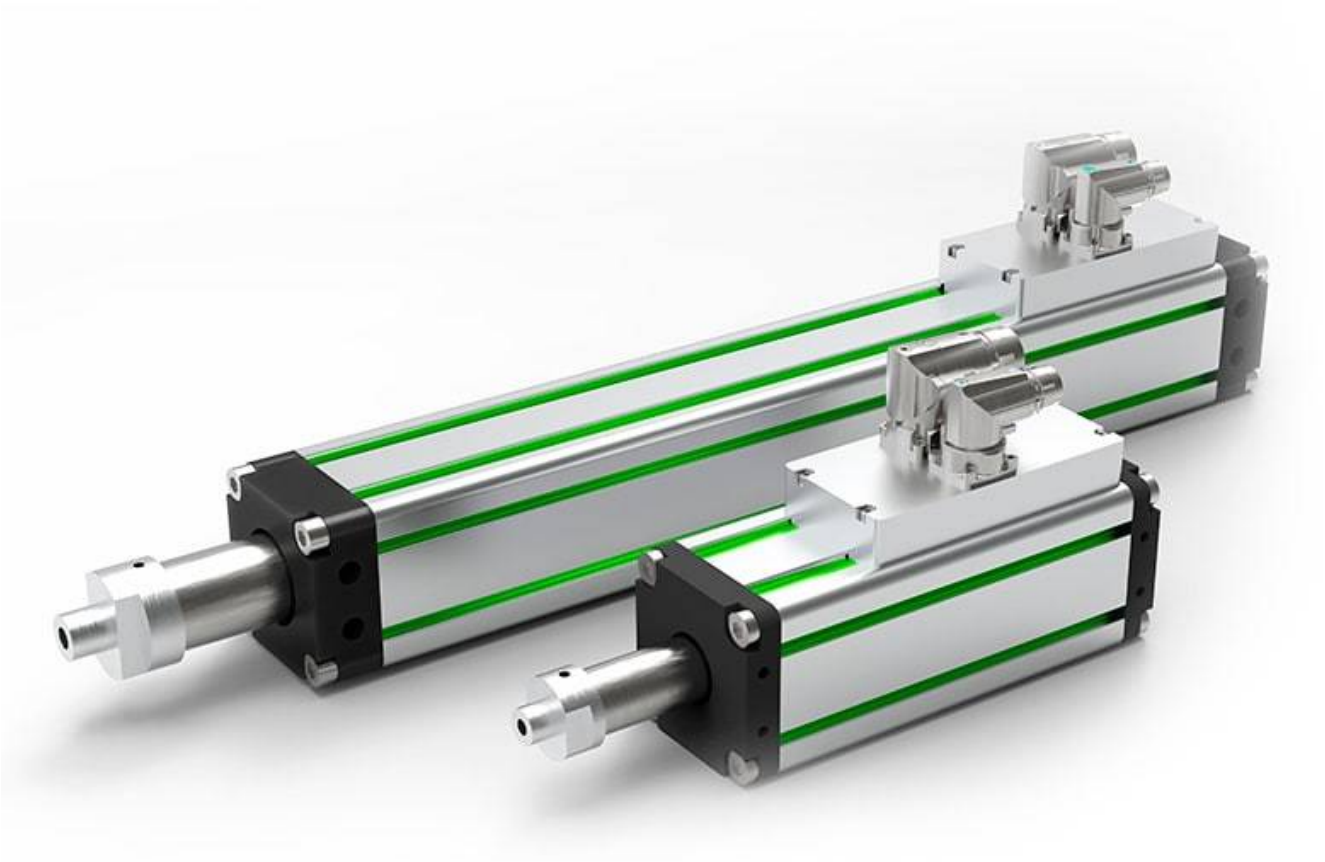

## Was Sie hier finden

| Thema | Seite |
|---|---|
| Technische Daten | Technische Daten |
| Abmessungen | Maßdetails |
| Montage | So montieren Sie den Stator |
| Verbindung | Verbindungssystem |

| | |
|---|---|
| Kabel | Kabelkonfiguration |
| Encoder | Encoder |
| Servoregler | Servo-Kompatibilität |

# Haupteigenschaften

- ISO-15552-Standardflansch — direkter Ersatz für Pneumatikzylinder. - Zwei Flanschabmessungen (45×45 mm und 70×70 mm) und 6 Motorbaugrößen. - Hochspannungs- (230/480 VAC) und Niederspannungswicklungen (24/48 VDC). - Integriertes Encoderfeedback und thermischer Schutz.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_iso:start**

Last update: **2026/09/22 17:58**