
Zubehör

Maglift

Das Maglift kann unter dem Linear-Rotationsmotor montiert werden, oder auf der linken oder rechten Seite. Auf Anfrage kann Zubehör vormontiert geliefert werden. Um dies zu erleichtern, geben Sie bitte die untenstehenden Bestellinformationen bei Ihrer Bestellung an.

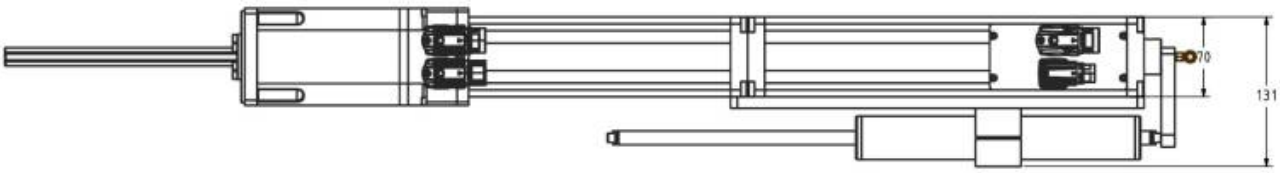

Pneumatische Bremse

Eine optionale pneumatische Bremse kann integriert und direkt vom Servoregler gesteuert werden. Für den Betrieb der Bremse ist ein zusätzliches elektrisches Magnetventil erforderlich. Die Bremse wirkt auf eine Welle parallel zum Schieber und wird über Druckluft gelöst.

Kurvenrolle (Cam Follower)

Im Falle eines Stromausfalls drückt die Kurvenführung das bewegliche Bauteil des Motors nach oben und aus der Kollisionszone heraus und verhindert so wirksam, dass die Achse mit anderen Objekten kollidiert.



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_iso_rotolinear:accessories

Last update: **2026/09/12 14:02**