

Zubehör

Lineare Antirotationsführung

Der NLi kann mit Linearführen und Kugelbuchsen ausgestattet werden, um eine Antirotationsmechanik für horizontale Anwendungen zu erstellen. Der Frontflansch ist mit verschiedenen Bohrungen zur Befestigung der Nutzlast verfügbar.

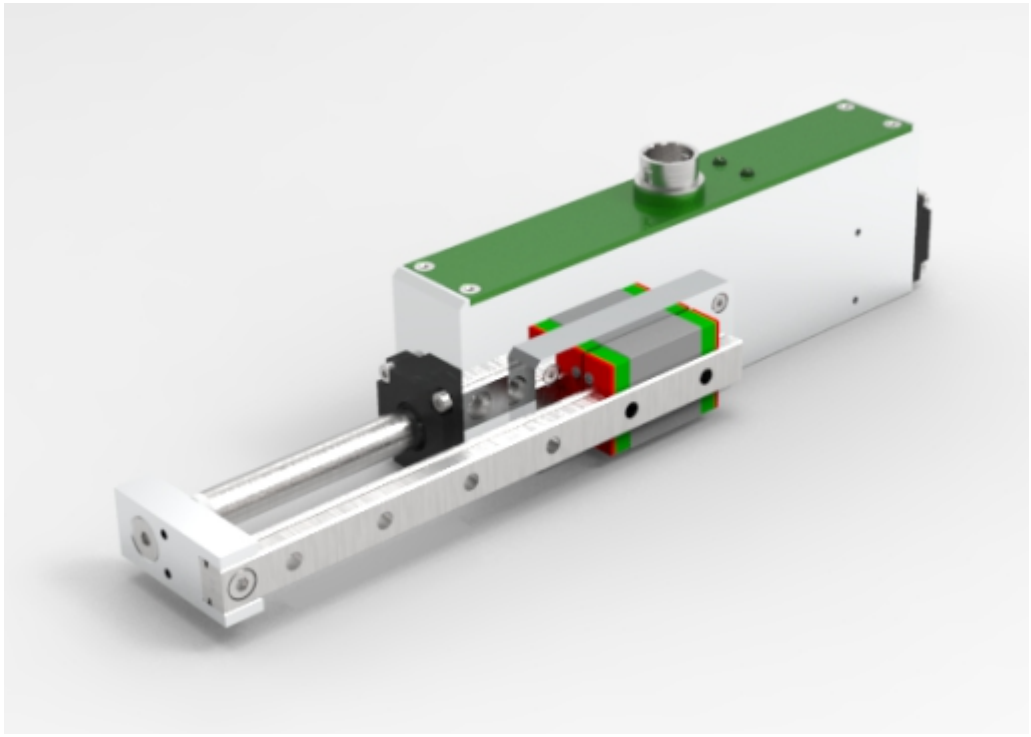

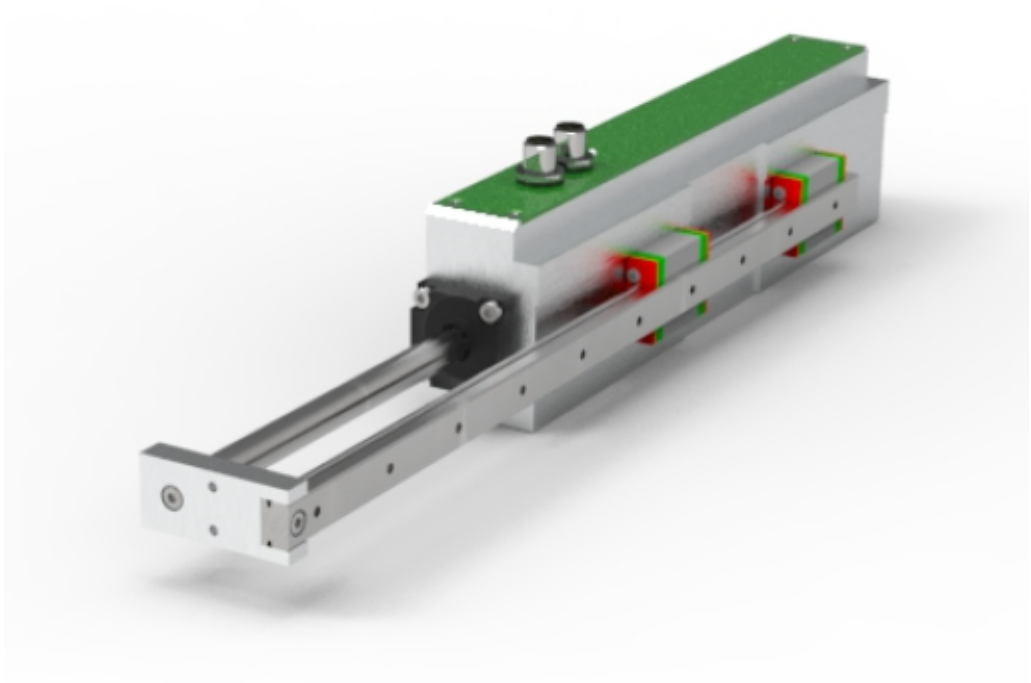

Magnetfeder für vertikale Anwendung

Bei vertikalen Anwendungen kann die lineare Achse bei nicht versorgtem Linearmotor aufgrund der Schwerkraft nach unten fallen. Mit MagLift wird die Gravitationskraft ausbalanciert und der Linearmotor bleibt im stationären Zustand. 6 Kraftgrößen sind verfügbar: 12, 17, 22, 40, 50 und 60 N, jeweils MagLift12, MagLift17, MagLift22, MagLift40, MagLift50 und MagLift60.



DIN-Schienenmodule

Das Zubehör in Kombination mit dem Programmierkabel und dem Motorkabel mit DB15-Steckverbinder ermöglicht eine schnelle und bessere Installation der NLi080Q/X- und NLi120Q/X-Motoren. Sie sind mit Ein- und Ausgangs-DB15- oder DB9-Steckverbindern und mit einer Klemmleiste für den schnellen Anschluss der digitalen Ein- und Ausgänge und für den Anschluss an MODBUS RTU ausgestattet.

NL-DB9-MG6 - MODBUS-RTU- oder CANopen-Busklemmenblock-Daisy-Chain-Verbindungen



NL-DB15-MG6 - Klemmenblock für digitale Eingänge/Ausgänge für SPS-Verbindungen



Programmierkabel



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:integrated_drive_motors:accesories

Last update: **2026/09/11 15:12**