

Motoridentifikation über Modbus


Um den Motor am Modbus-Kommunikationsbus zu identifizieren, starten Sie bitte das Scan-Verfahren und drücken Sie die Schaltfläche Scan Modbus nodes.

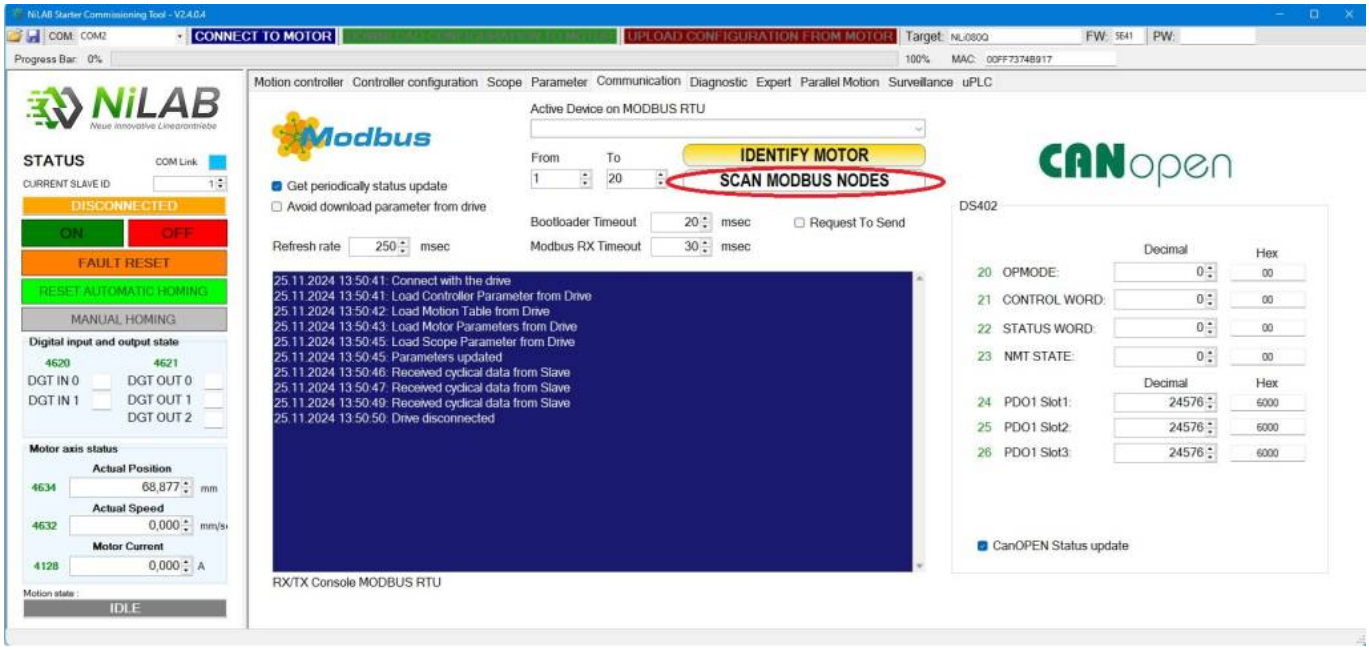


Bitte wählen Sie einen der Motoren in der Liste der aktiven Geräte aus. Zum Beispiel Nr. 1

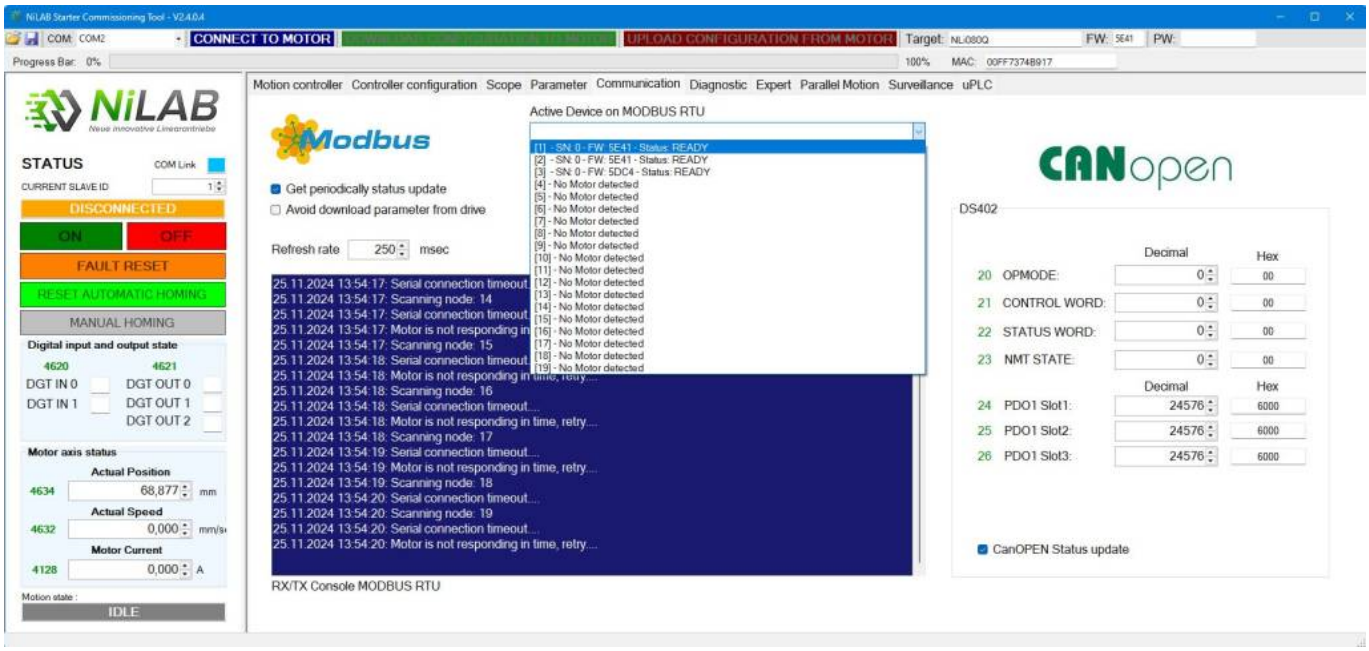

Drücken Sie No im Fenster, um die Verbindung der Schnittstelle zur ausgewählten Knoten-ID zu vermeiden.

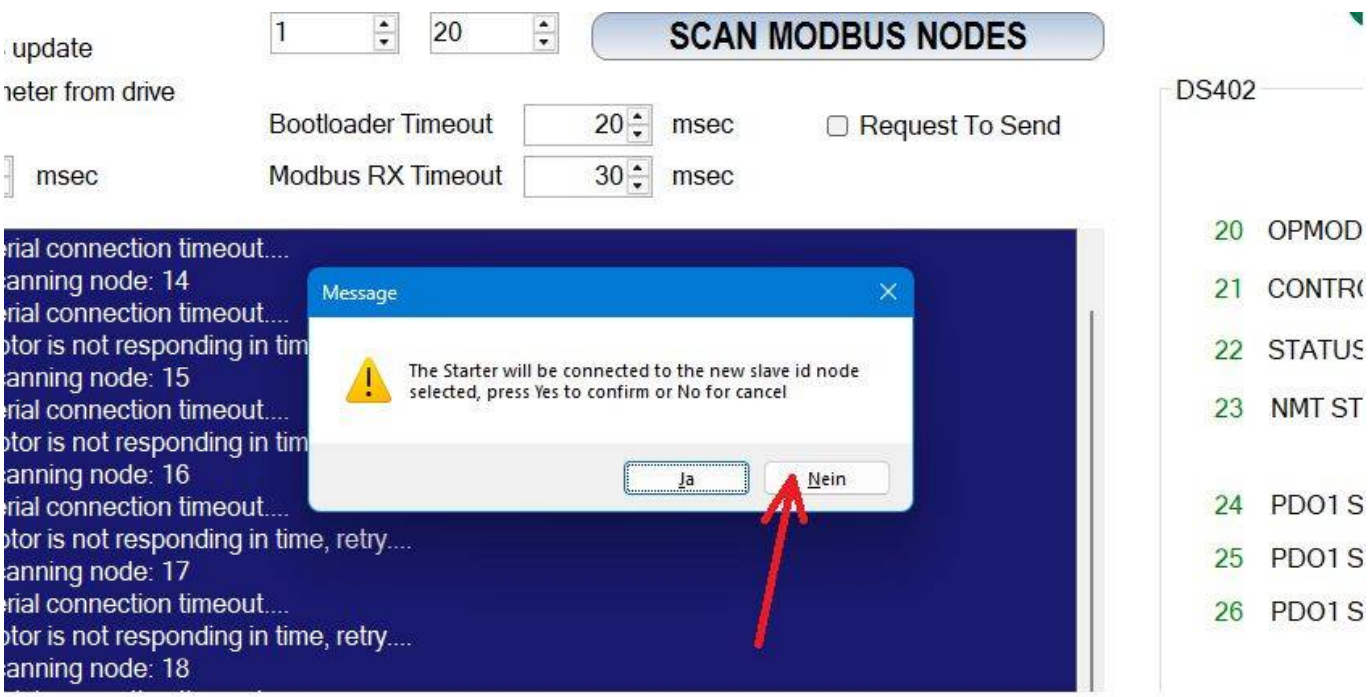

Bitte drücken Sie die Schaltfläche IDENTIFY MOTOR, um den Identifikationsprozess zu starten.

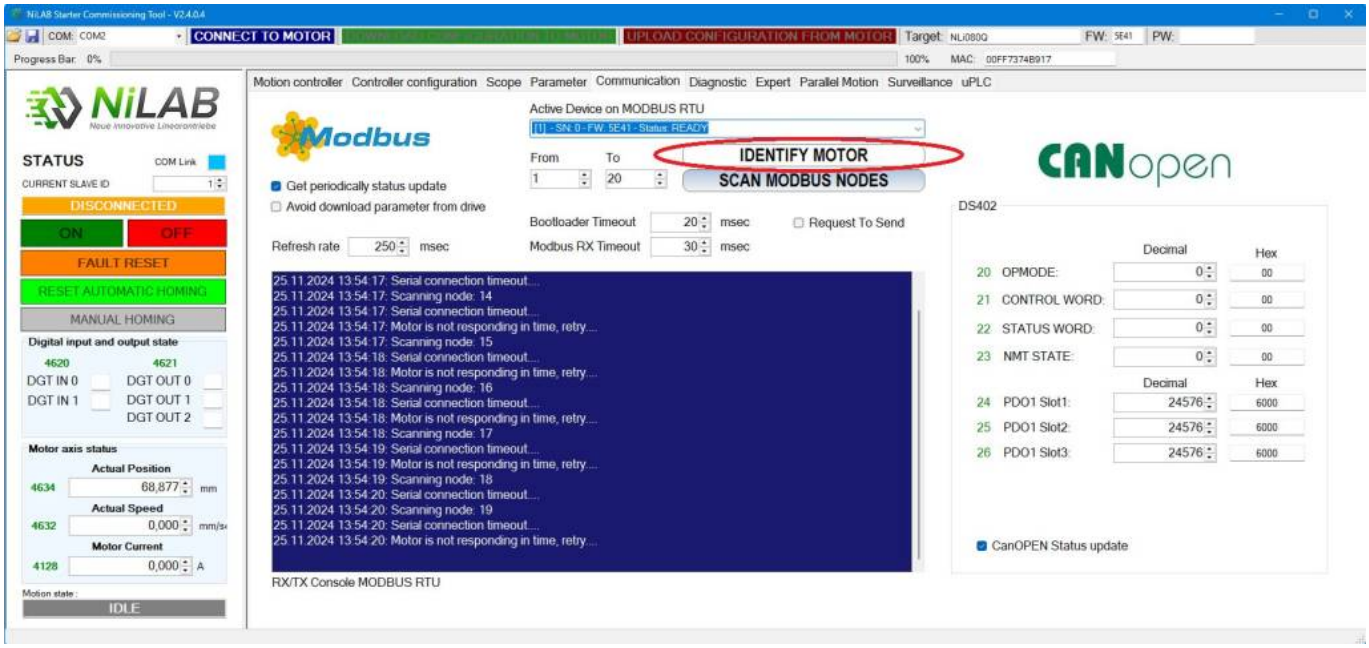

Die rote und grüne LED am Motor, die seine Identifikation anzeigen, blinkten abwechselnd für 3 Sekunden. Dies geschah bei jeder Identifikationsanfrage.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:integrated_drive_motors:identification

Last update: **2026/09/11 16:07**