


Mechanische Abmessungen

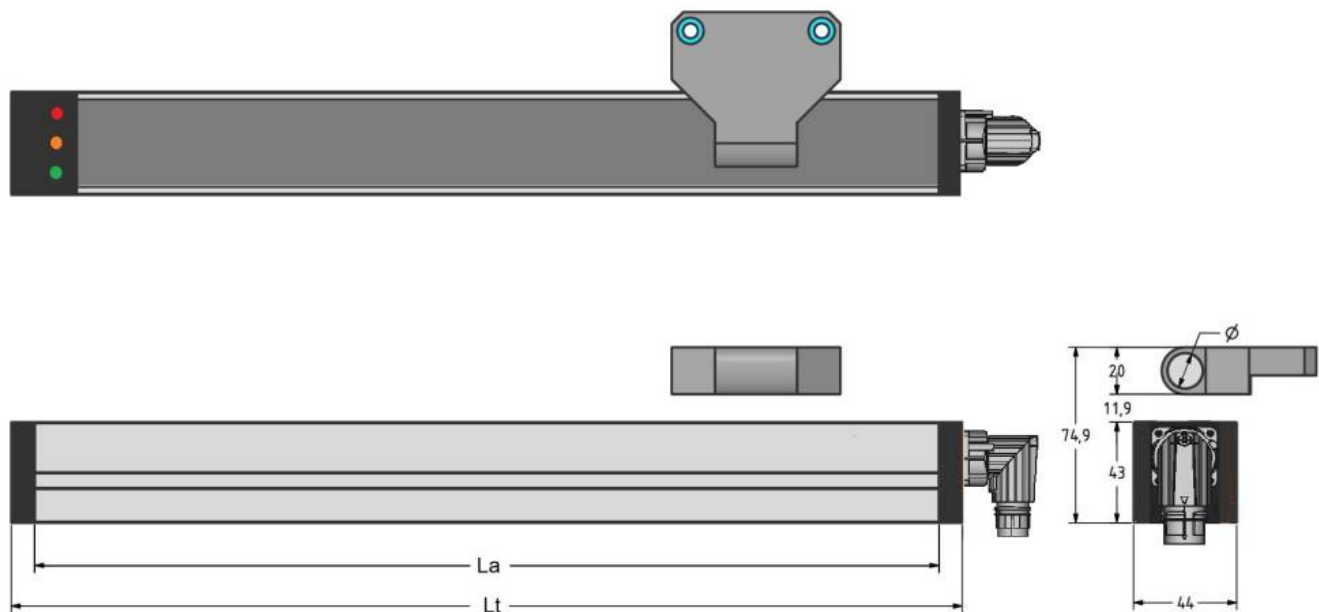

Encoder-Modell	La	Lt
Revinc_736	736	856
Revinc_660	660	780

La ist die aktive Encoderfläche, in der der Sensor die Position des Referenzmagneten erfasst.
Lt ist die Gesamtlänge des Encoders ohne Steckverbinder.

LED-Indikatoren

Zustand	LED Grün	LED Orange	LED Rot
Normaler Betrieb	Dimmen	-	-
Normaler Betrieb Kommunikation mit Hiperface-RS485-Schnittstelle	Dimmen	Blinken	-
Encoder-Fehler (SIN/COS-Unterbereich)	Dimmen	-	ON
Boot-Phase (LED-Zyklus) - Dauer ab Reset 5 Sekunden	ON → OFF	ON → OFF	ON → OFF
Kalibrierung aktiv	Dimmen	Blinken	-

3D-Step-Modelle

Revend_736: [:reverso_encoder:revenc_encoder_-_profile_736mm.zip](#)

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:reverso_encoder:mechanical

Last update: **2026/09/11 21:22**

