


Porte

Questa pagina mostra le **porte** del gateway EtherCAT. La disposizione dei connettori e le assegnazioni dei pin sono mostrate per il lato inferiore e superiore.

Lato inferiore

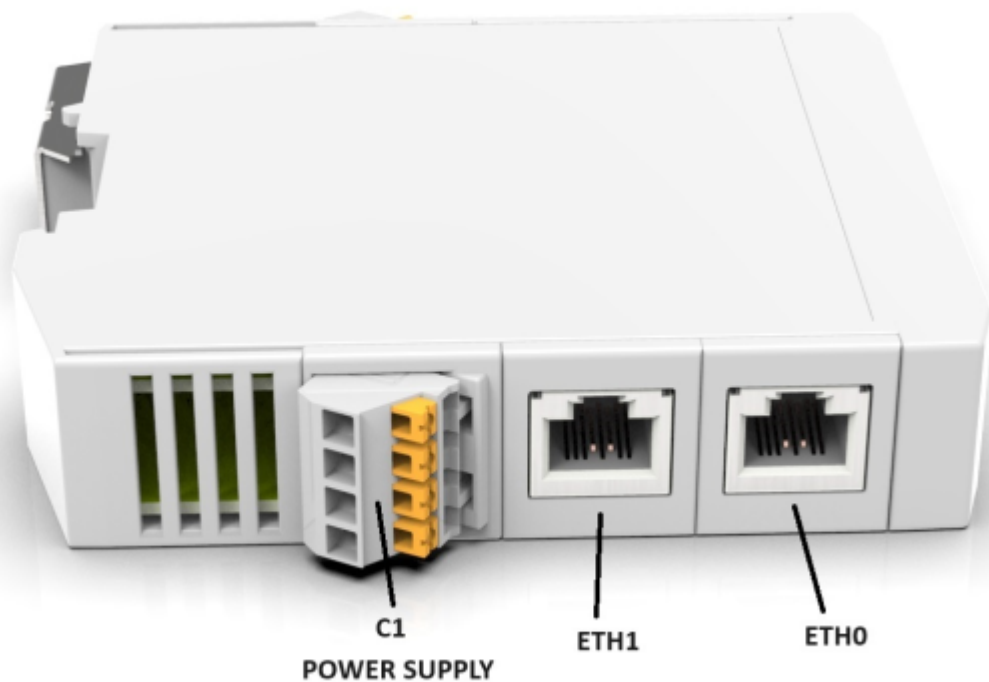


Connettore C1

Pin	Descrizione
1	24VDC
2	GND
3	24VDC
4	GND

ETH0 - PORT IN / ETH1 - PORT OUT

Lato superiore

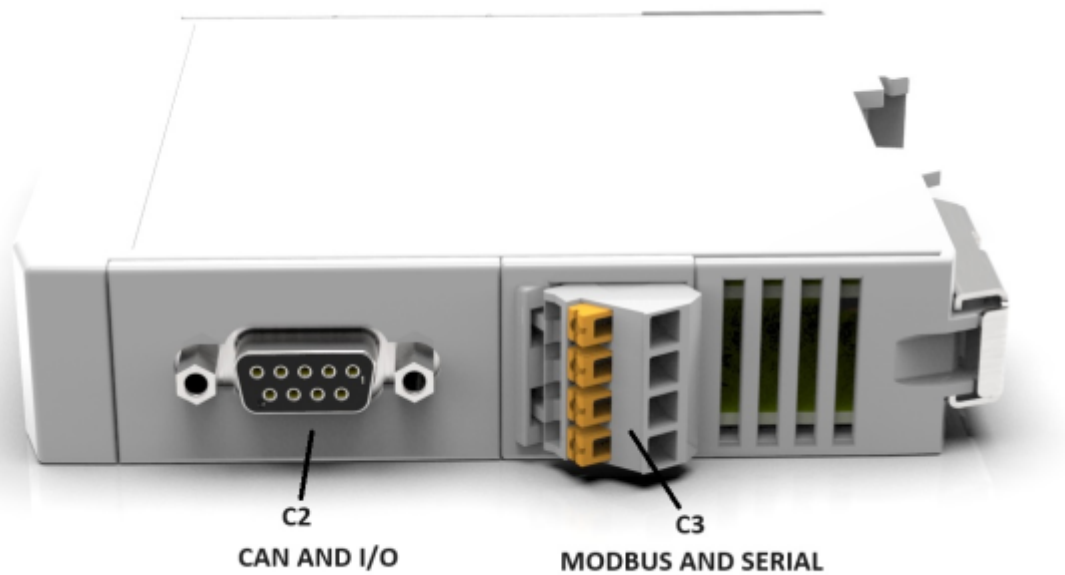

Connettore C2 - DSUB9 maschio

Pin	Descrizione
1	DIG_IN1
2	CAN_L
3	GND
4	DIG_OUT1
5	DIG_OUT2
6	DIG_IN2
7	CAN_H
8	DIG_IN3
9	DIG_OUT3

C3 MODBUS e COM seriale

Pin	Descrizione
1	MODBUS B
2	MODBUS A
3	-
4	-

Si prega di usare il cavo USB-to-UART3V3 per collegare il gateway al software di configurazione.

Note

- **C1** fornisce l'alimentazione 24 VDC. - **ETH0** è la porta EtherCAT in ingresso; **ETH1** è la porta in uscita (daisy-chain). - **C2** (DSUB9 maschio) fornisce gli I/O digitali e il bus CAN. - **C3** fornisce il MODBUS e la COM seriale per il software di configurazione.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:gtw_ethercat:ports

Last update: **2026/09/11 13:16**

