


MBM AC bürstenlose Servomotoren

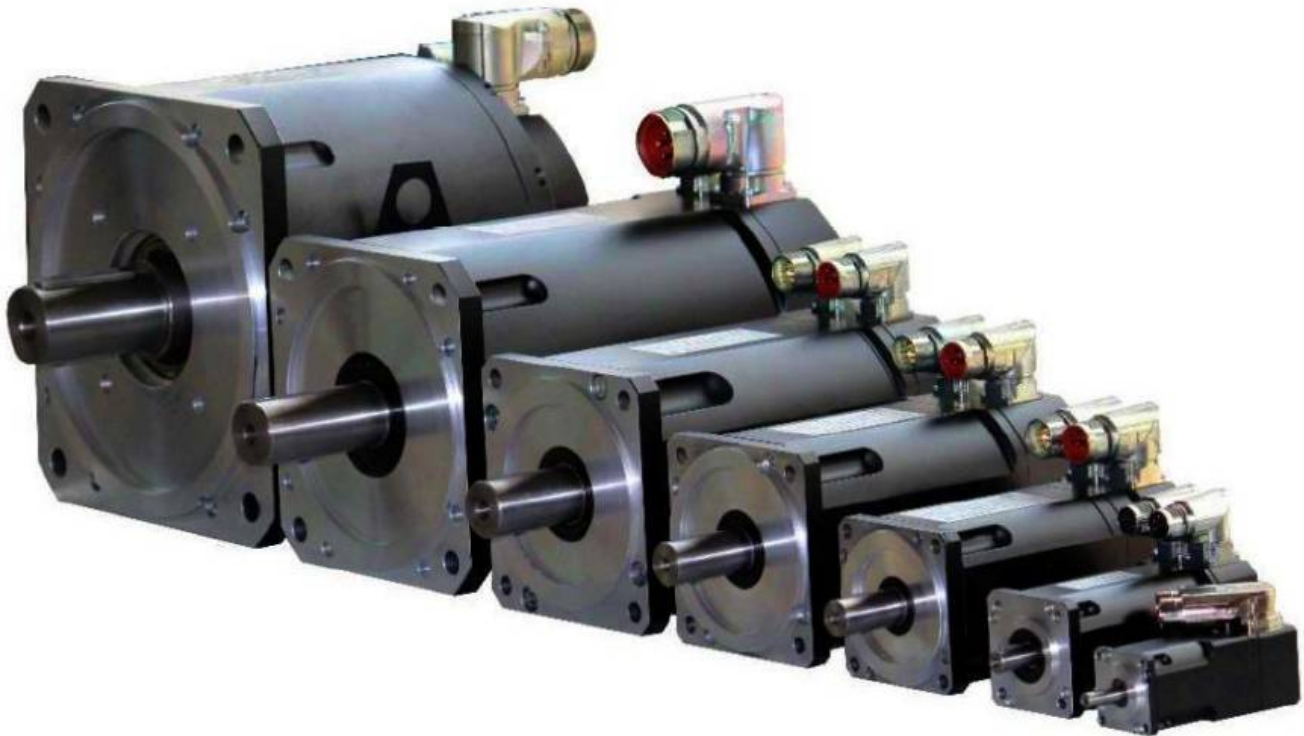

Das Drehmomentbereich reicht von 0,1 bis 1000 Nm, mit Flanschabmessungen von 32 mm bis 320 mm, für Anwendungen in der Automatisierungsindustrie, Robotik und CNC-Maschinen.

Die MBM-bürstenlosen Servomotoren sind mit Plug-and-Play-Kabeln verfügbar, bereit, an alle Standard-Servoregler auf dem Markt angeschlossen zu werden.

In Kombination mit unseren MBD-Servoreglern sind sie die beste Lösung für alle Anwendungen in der Automatisierungsindustrie und auch für sicherheitskritische Anwendungen.

Standardspezifikationen:

- Hohe Geschwindigkeit bis zu 8000 U/min
- Stromleitung von 24 VDC bis zu 400 VAC auf der Servoregler-Seite
- Niedriges Cogging
- Hohe Überlastfähigkeit
- Breites Spektrum an Encoder-Typen: inkremental, absolut, digital und Resolver
- IP65-Schutz
- Lüfter- und Wasserkühlungsoptionen verfügbar
- Verschiedene Verbindungstypen: M17, M23, Kabelverschraubung
- Motorbremsen-Optionen
- Maßgeschneiderter Flansch und spezielle Welle
- CE-, UL- und cUL-Zertifizierung

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:mbm_motors:start

Last update: 2026/09/12 14:02



