
MBM AC bürstenlose Servomotoren

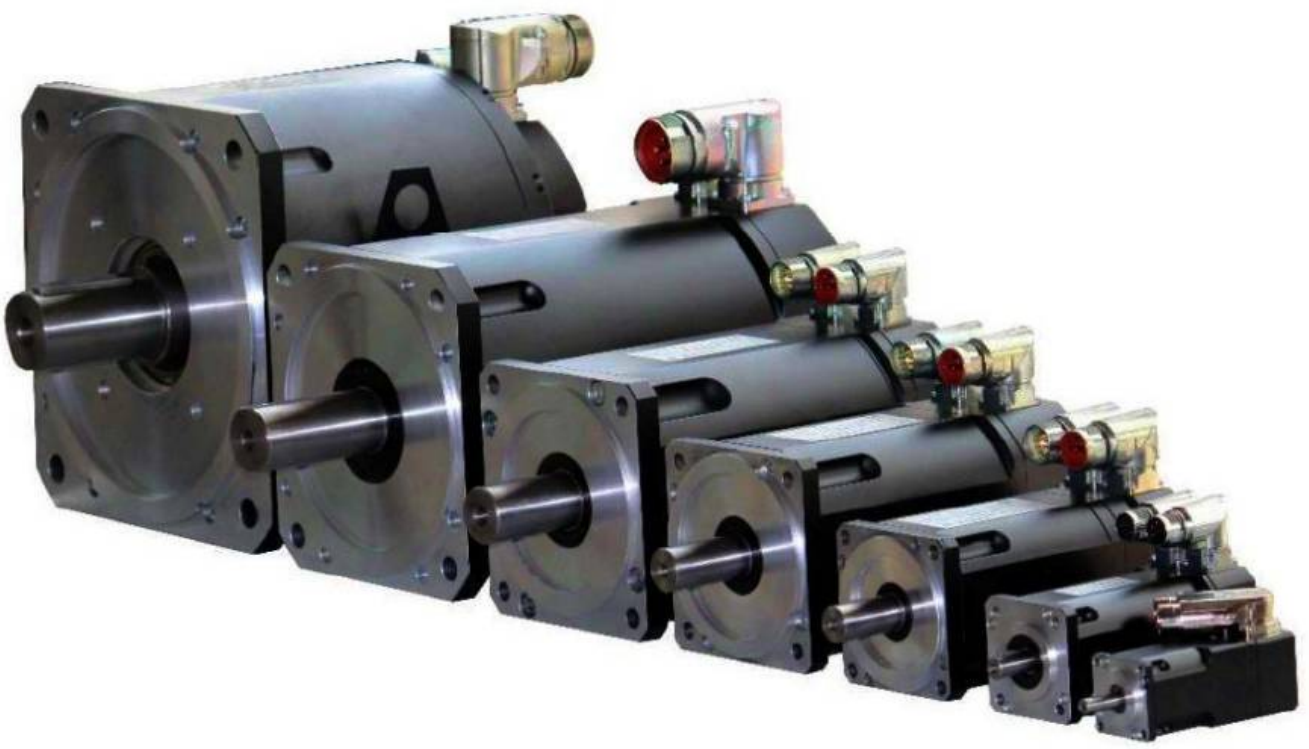

Das Drehmomentbereich reicht von 0,1 bis 1000 Nm, mit Flanschabmessungen von 32 mm bis 320 mm, für Anwendungen in der Automatisierungsindustrie, Robotik und CNC-Maschinen.

Die MBM-bürstenlosen Servomotoren sind mit Plug-and-Play-Kabeln verfügbar, bereit, an alle Standard-Servoregler auf dem Markt angeschlossen zu werden.

In Kombination mit unseren MBD-Servoreglern sind sie die beste Lösung für alle Anwendungen in der Automatisierungsindustrie und auch für sicherheitskritische Anwendungen.

Standardspezifikationen:

– Hohe Geschwindigkeit bis zu 8000 U/min – Stromleitung von 24 VDC bis zu 400 VAC auf der Servoregler-Seite – Niedriges Cogging – Hohe Überlastfähigkeit – Breites Spektrum an Encoder-Typen: inkremental, absolut, digital und Resolver – IP65-Schutz – Lüfter- und Wasserkühlungsoptionen verfügbar – Verschiedene Verbindungstypen: M17, M23, Kabelverschraubung – Motorbremsen-Optionen – Maßgeschneiderter Flansch und spezielle Welle – CE-, UL- und cUL-Zertifizierung

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:mbm_motors:start

Last update: **2026/09/22 17:58**