

Zubehör

Linearführung Anti-Rotations-Mechanik

Die NLi-Motoren können mit Linearführen und Kugelbuchsen ausgestattet werden, um Anti-Rotations-Mechanik für horizontale Anwendungen zu schaffen. Der vordere Flansch ist mit verschiedenen Bohrungen für die Befestigung der Last verfügbar.

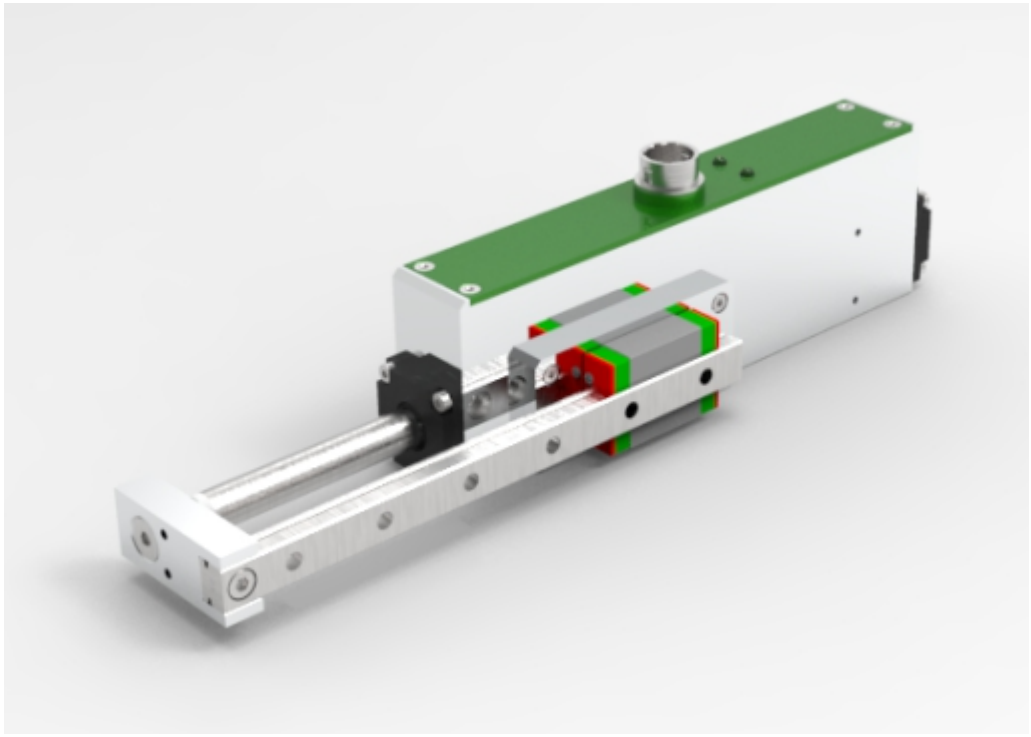

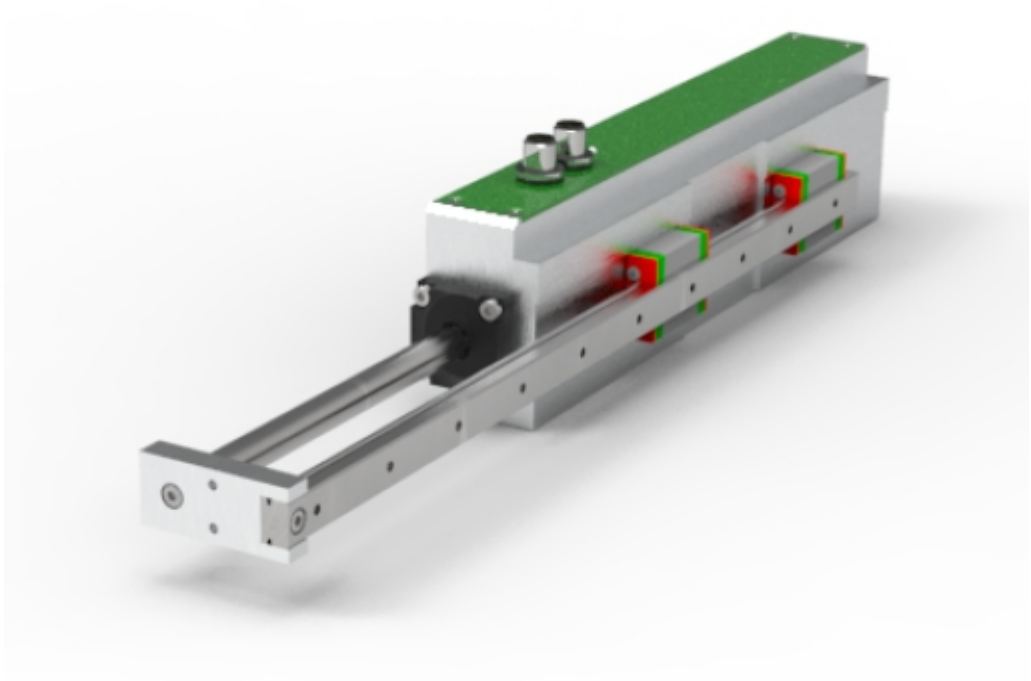

Magnetische Feder für vertikale Anwendung

In vertikalen Anwendungen kann die lineare Achse, wenn der Linearmotor nicht eingeschaltet ist, aufgrund der Schwerkraft herunterfallen. Mit MagLift wird die Gravitationskraft ausbalanciert und der Linearmotor bleibt im stationären Zustand. 6 Kraftgrößen sind verfügbar: 12, 17, 22, 40, 50 und 60 N, jeweils MagLift12, MagLift17, MagLift22, MagLift40, MagLift50 und MagLift60.



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:miniature_motors:accessories

Last update: **2026/09/11 23:23**