


# Motorkabel

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Element</b>                                                                                                                                    |
| Verfügbare Drahtlänge: 1,5 m, 3 m und 5 m                                                                                                         |
| Verfügbare Steckverbindertypen: AMP-Elektrosteckverbinder, Luftfahrtsteckverbinder, Direktsteckverbinder (empfohlen)                              |
| Für kundenspezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Leadshine-Vertriebsteam oder einen zertifizierten lokalen Händler von NILAB GmbH |


## Motor mit Rahmengröße 80 mm oder darunter

### AMP-Steckverbinder - KABEL - RZ\*-S(V3.0)

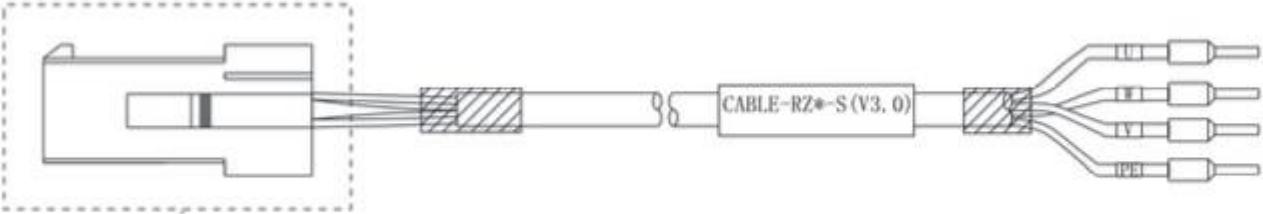


Motor side


Driver side
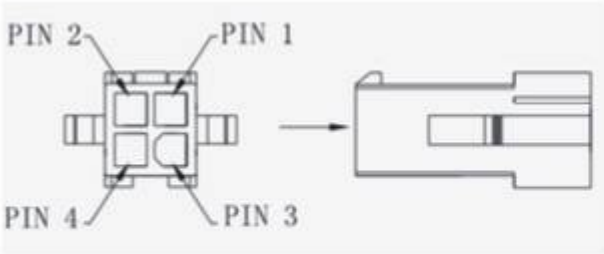
| Motor cable pin                                                                                       | Pins                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |   |      |   |   |       |   |   |     |   |   |              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|--------------|----|
|  <p>Motor side</p> | <table><thead><tr><th>Motor</th><th>Color</th><th>Driver</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Blue</td><td>U</td></tr><tr><td>3</td><td>Black</td><td>V</td></tr><tr><td>2</td><td>Red</td><td>W</td></tr><tr><td>4</td><td>Yellow-green</td><td>PE</td></tr></tbody></table> | Motor  | Color | Driver | 1 | Blue | U | 3 | Black | V | 2 | Red | W | 4 | Yellow-green | PE |
| Motor                                                                                                 | Color                                                                                                                                                                                                                                                                              | Driver |       |        |   |      |   |   |       |   |   |     |   |   |              |    |
| 1                                                                                                     | Blue                                                                                                                                                                                                                                                                               | U      |       |        |   |      |   |   |       |   |   |     |   |   |              |    |
| 3                                                                                                     | Black                                                                                                                                                                                                                                                                              | V      |       |        |   |      |   |   |       |   |   |     |   |   |              |    |
| 2                                                                                                     | Red                                                                                                                                                                                                                                                                                | W      |       |        |   |      |   |   |       |   |   |     |   |   |              |    |
| 4                                                                                                     | Yellow-green                                                                                                                                                                                                                                                                       | PE     |       |        |   |      |   |   |       |   |   |     |   |   |              |    |


### AMP-Elektrosteckverbinder - Bremse - KABEL-SC\*-S(V3.0)

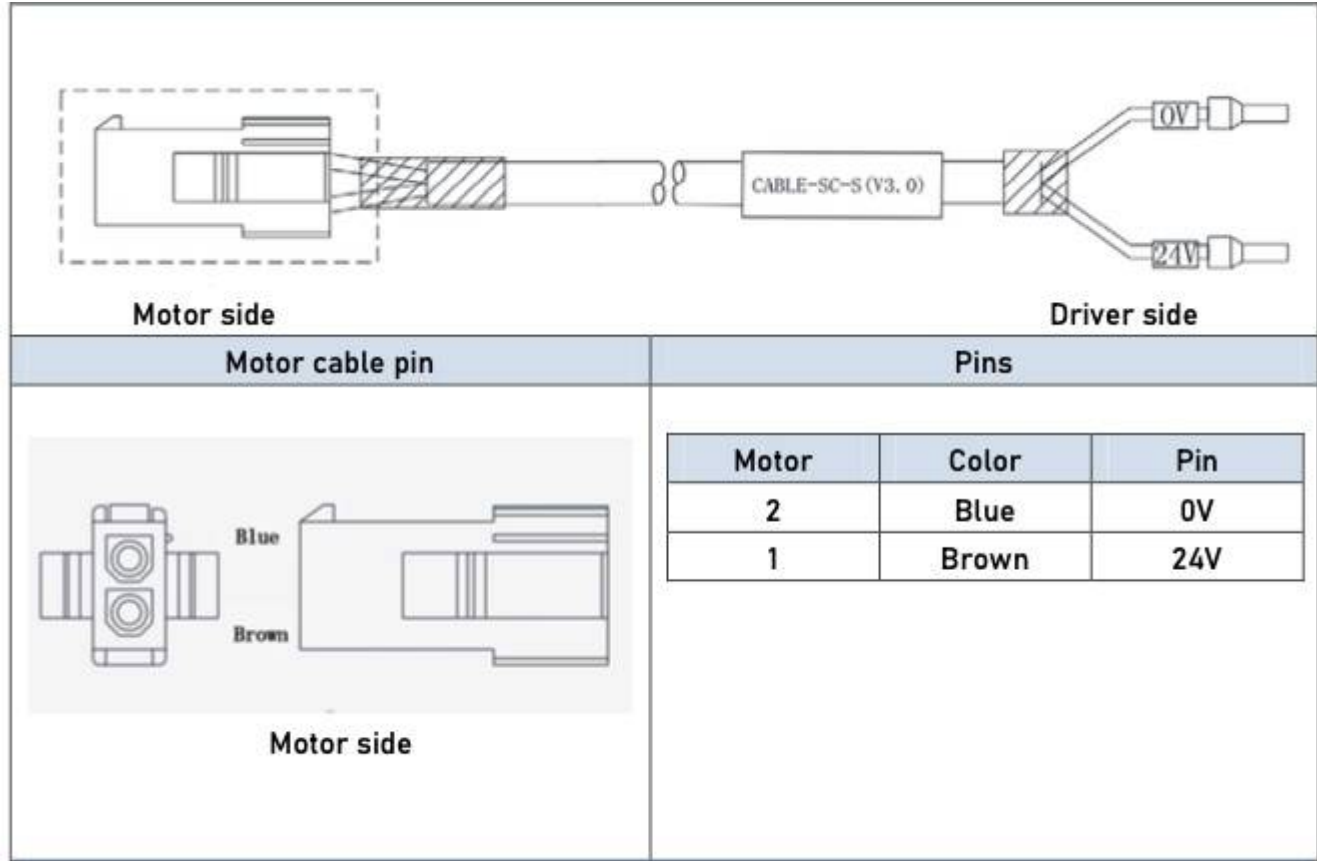


Luftfahrtsteckverbinder - KABEL-RZ-HH2 (V3.0)

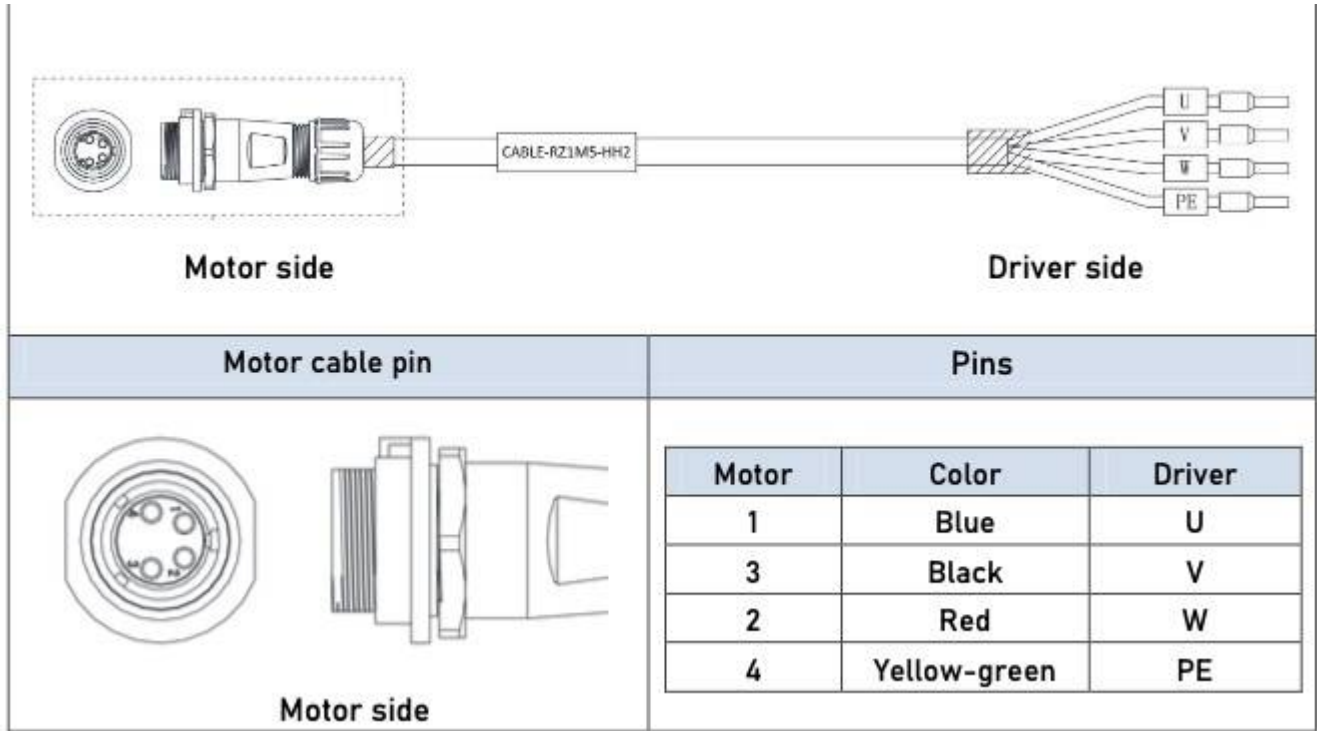

Direktsteckverbinder - KABEL-RZH\*M\*-114-TS ohne Haltebremse

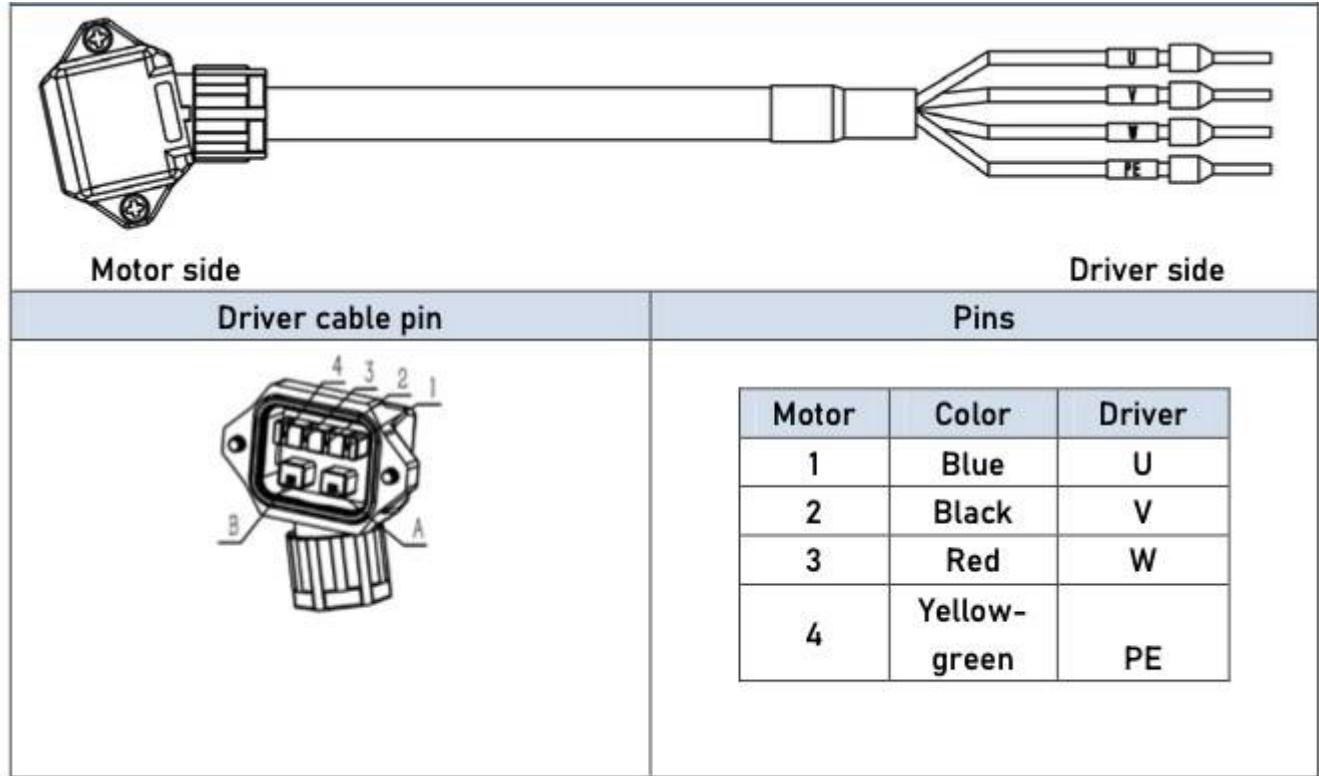


Direktsteckverbinder - Haltebremse - KABEL-RZH\*M\*-114-TS

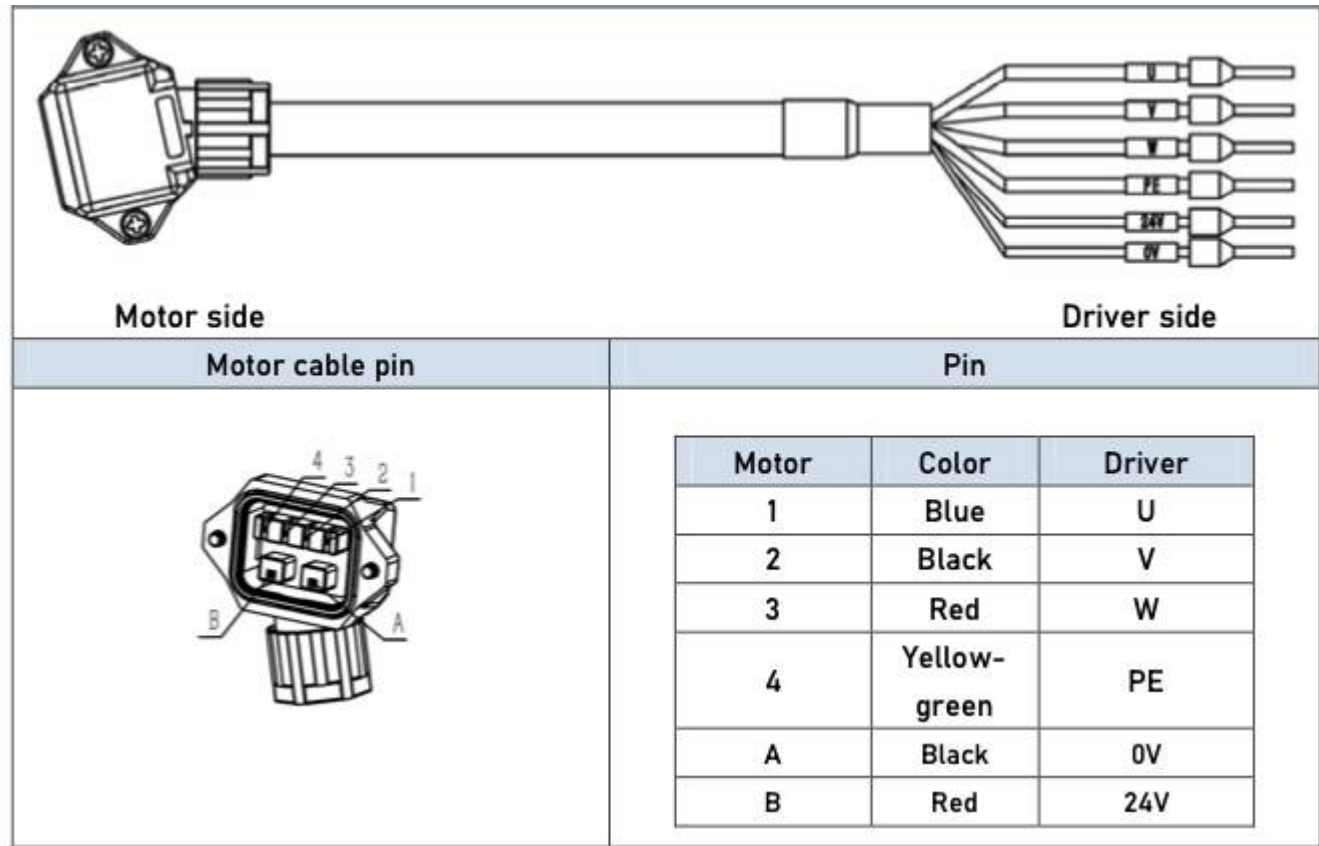


Motor mit Rahmengröße 130 mm

Luftfahrtsteckverbinder - KABEL-RZ\*H(V1.1/V2.0)

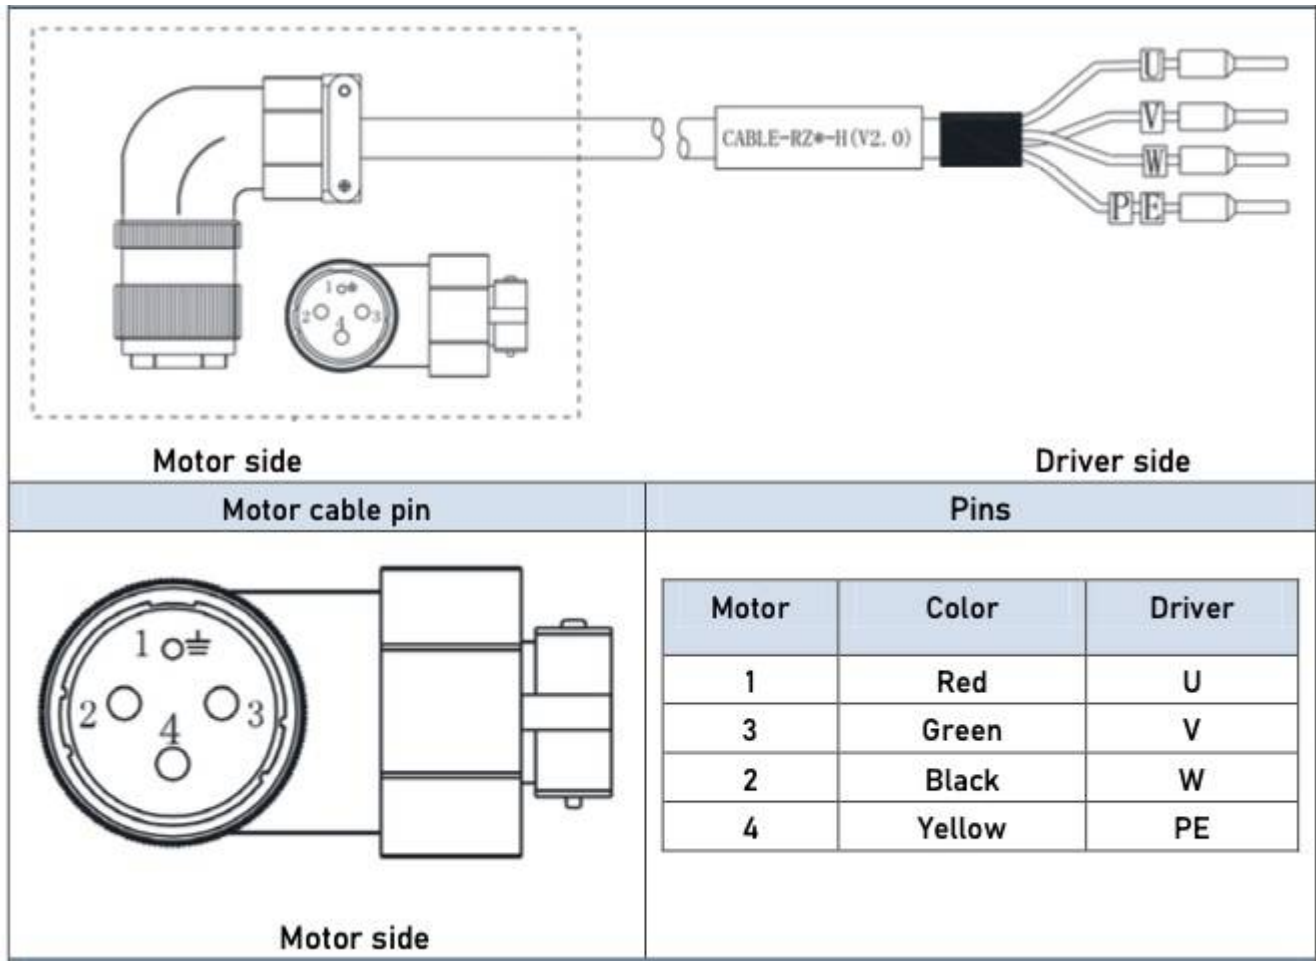

Luftfahrtsteckverbinder - Haltebremse - KABEL-RZSH\*M\*-113-TS

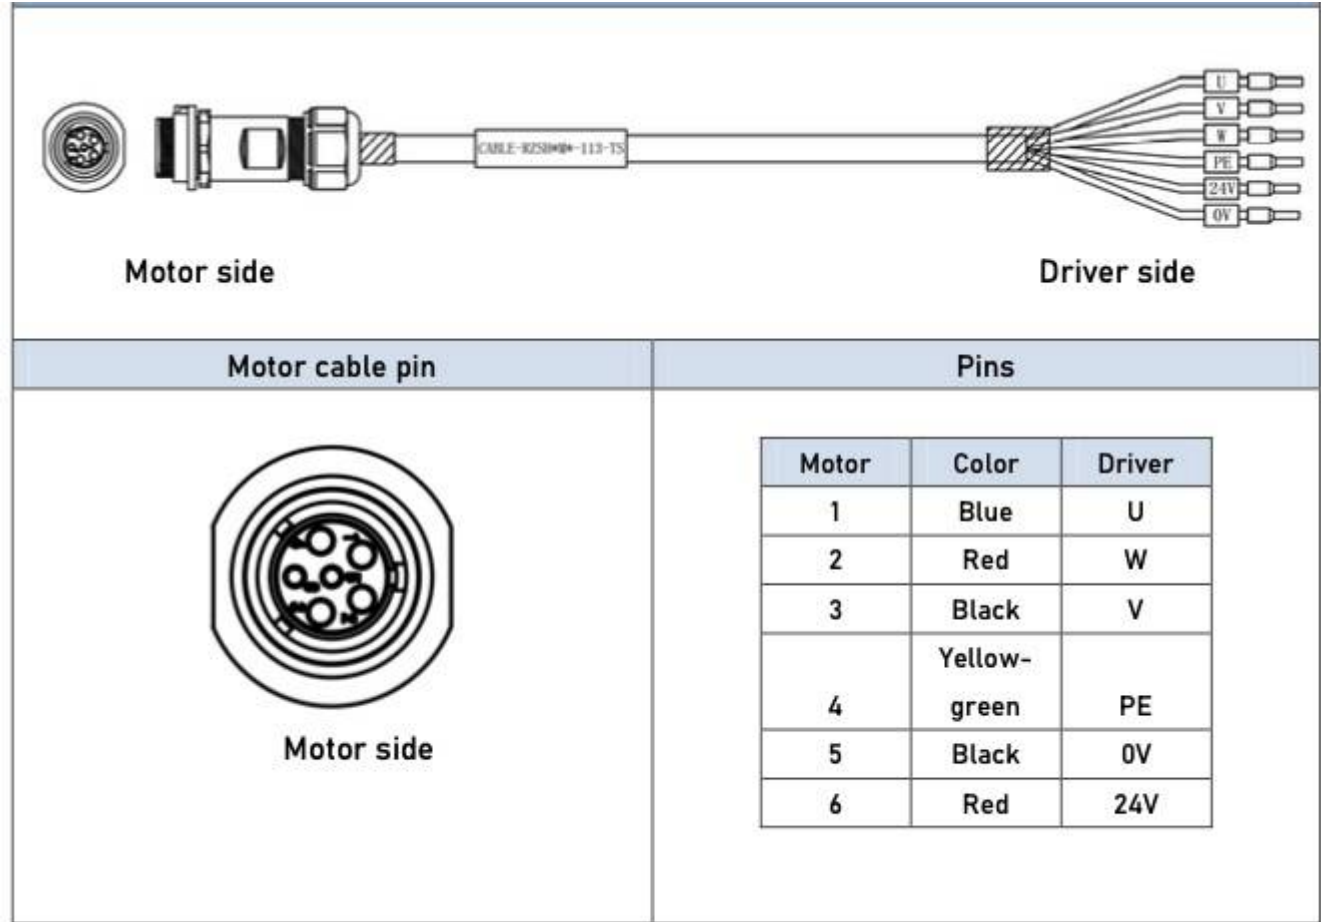

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH Knowledgebase

Permanent link:

[https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl7\\_servo:cables](https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl7_servo:cables)

Last update:

2026/09/11 21:02

