
NL-EB15 Kompakte Sicherheitslichtschranke

Die EB15-Sicherheitslichtschranke hat eine einzigartige Struktur: Die emittierende Lichtfläche ist kompakt mit 15 mm Größe, und das Licht wird von der Seite emittiert. Sie bietet mehrere Ausgangssignale, einfache Installation und einfache Kabelverbindung. Ihre schnelle Reaktionszeit gewährleistet zuverlässige Leistung.




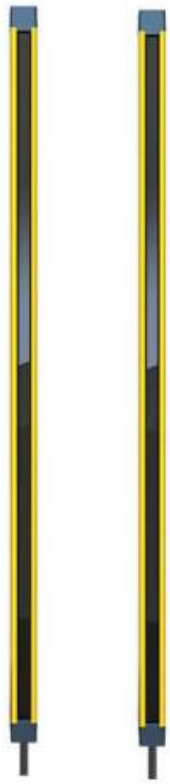

Produktmerkmal

Element
Ultra-dünne lichtempfindliche Oberfläche, nur 15 mm groß
Schnelle Reaktion: Die schnellste Reaktionszeit beträgt weniger als 1 ms
Niedrige Breitspannungs-Stromversorgung: Die Arbeitsspannung beträgt 10 bis 30 VDC
Gute Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen und elektromagnetische Einflüsse verschiedener Gerätemotoren
Drahtsynchronisationstechnologie zur effektiven Widerstandsfähigkeit gegen Lichtstörungen
Einfache Installation dank fester Endabdeckung
Die Querschnittsgröße beträgt 39×15 mm

Was wird mit der Sicherheitslichtschranke geliefert?

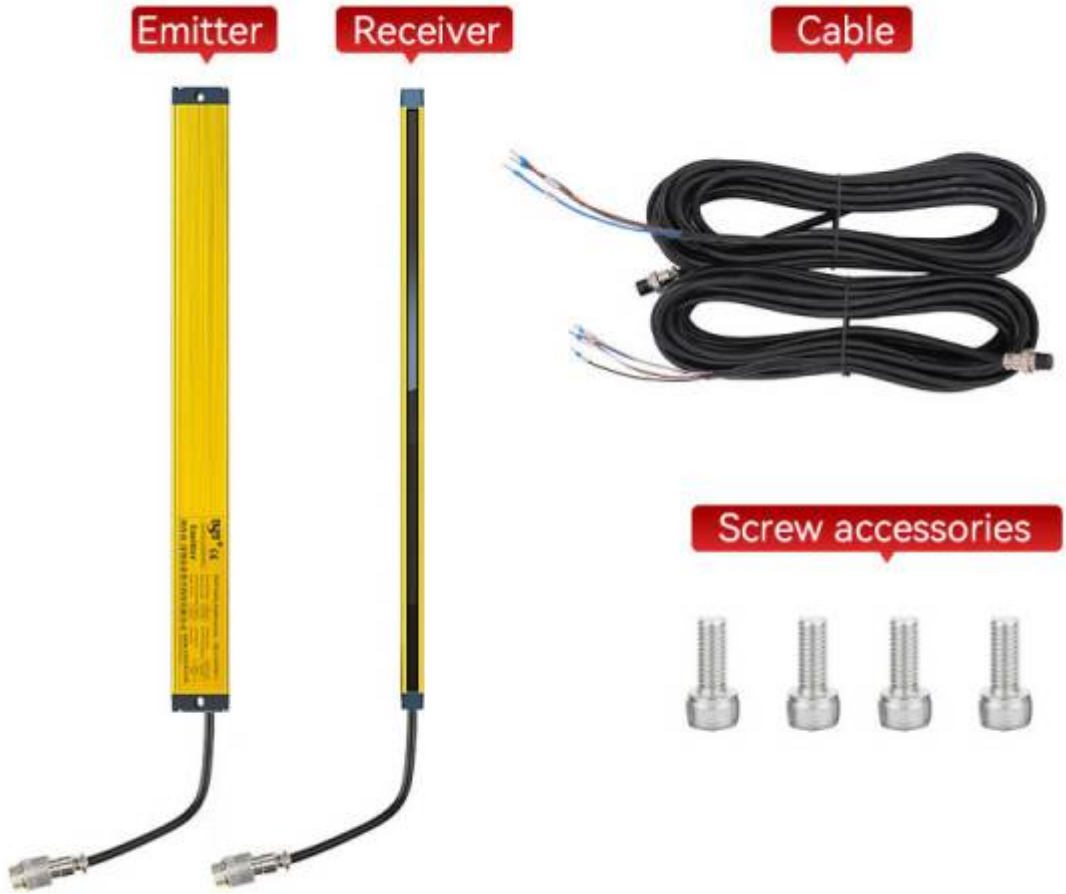

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl_eb15_safety:start

Last update: **2026/09/22 17:58**