

Schlitten-Montage-/Demontageverfahren

Um die Linearführungsblöcke oder beschädigte Magnete zu ersetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


Schritt 1 - Entfernen Sie die Standard-M5-Schrauben der Linearführungsblöcke von den Schlitten

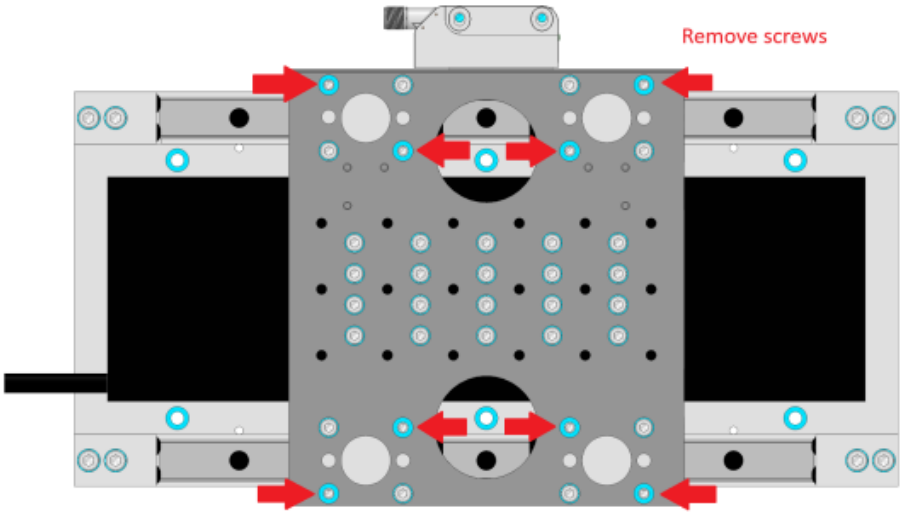


Schritt 2 - Montieren Sie M5x50-Schrauben anstelle der M5-Standardschrauben

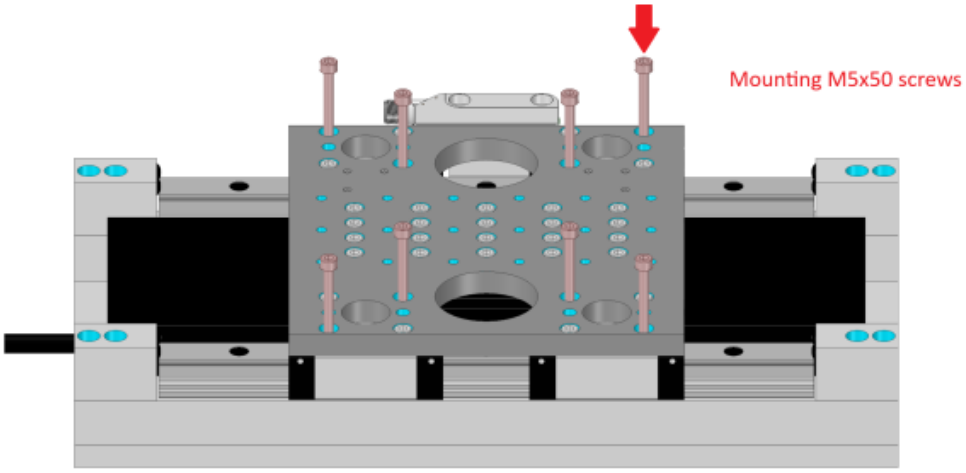


Schritt 3 - Entfernen Sie die Schrauben der Linearführungsblöcke

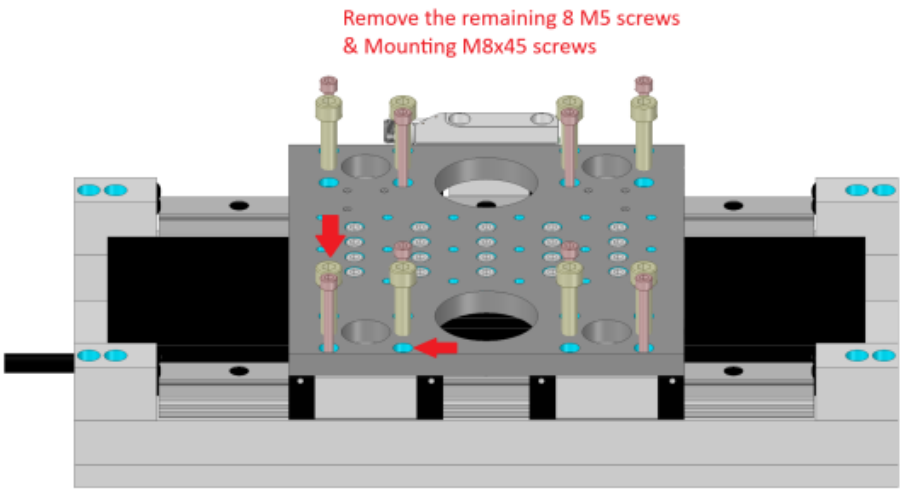

Schritt 4 - Schrauben Sie die M8-Schrauben, um den Schlitten anzuheben

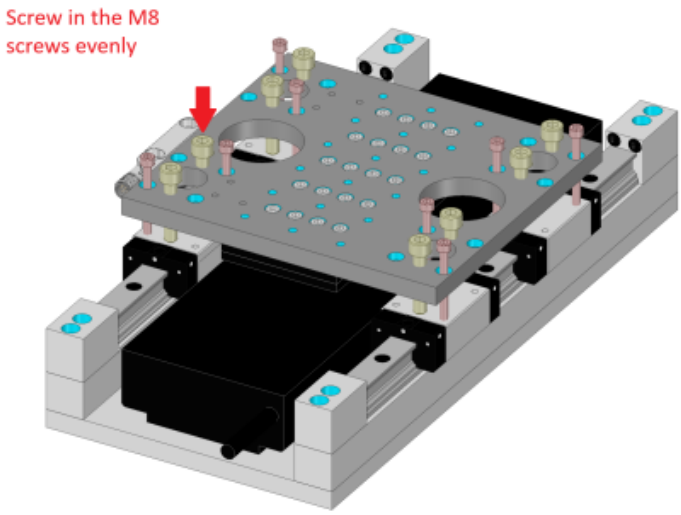

Schritt 5 - Fügen Sie einen Holzblock zwischen dem Primärteil und dem Magneten ein und entfernen Sie die M5

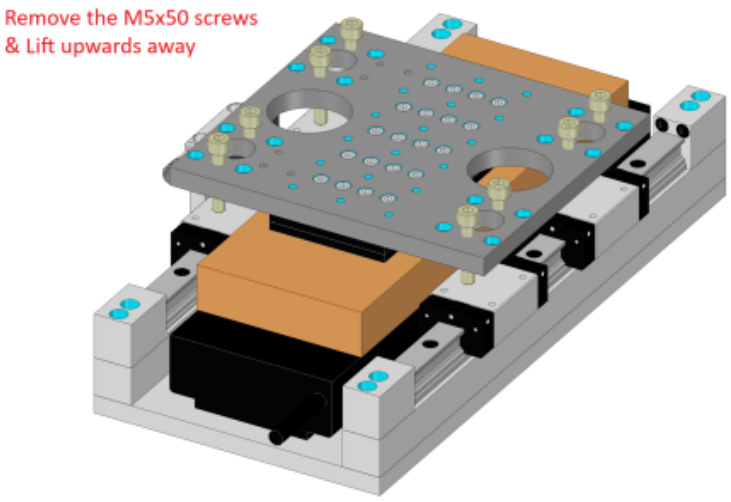

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:rm_linear:dismounting

Last update: **2026/09/13 13:31**