

Encodertyp

Hiperface-Absolutencoder


Standard-Encoder ist **STL70-0HA8** hergestellt von SICK.

Link zur Produktdokumentation:

<https://www.sick.com/at/en/catalog/products/motion-control-sensors/linear-encoders/stletl70/c/g552050>



Steckverbinder-Pinout - M12 - 8 Pole

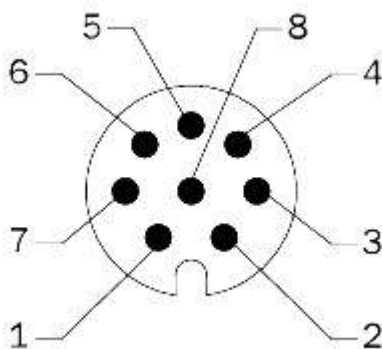

PIN	Signalbeschreibung
1	REFSIN (2.5V)
2	SIN+
3	REFCOS (2.5V)
4	COS+
5	DATA+


6	DATA-
7	GND
8	US (7 bis 12 VDC)
-	Abschirmung

Absoluter Hiperface DSL

Encoder-Typ **ETL70-0KA4**

Diese Option ist auf Anfrage.

Steckverbinder-Pinout - M12 - 4 Pole



PIN	Signalbeschreibung
1	+US / DSL +
2	DSL- / GND
3	+ Temperatur
4	- Temperatur

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:rm_linear:encoder

Last update: **2026/09/13 13:32**

