
Stromkabel

Diese Seite beschreibt das **Stromkabel** der RM-Linearachsen. Die Achse ist mit einem 1-Meter-Kabel mit einem M23-Standard-Speedtec-Steckverbinder am Kabelende ausgestattet.

Die Linearachsen sind mit einem 1-Meter-Kabel mit einem M23-Standard-Speedtec-Steckverbinder am Kabelende ausgestattet.



Pinout - Stromsteckverbinder BKUA145NN00420200400 (Serie 923 - 9 Pole)

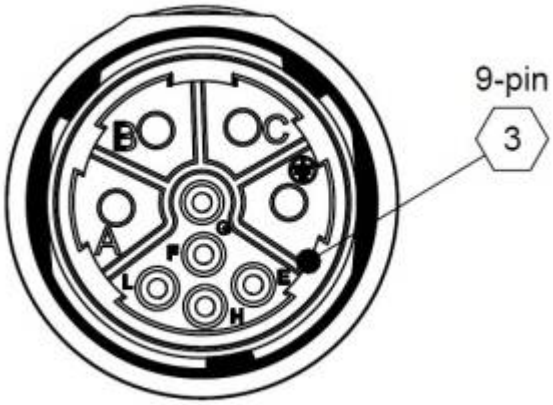

PIN	Signal
A	U-Phase
B	V-Phase
C	W-Phase
D/PE	Schutzleiter
F	Thermoschalter+
G	Thermoschalter-
L	nicht verbunden
H	nicht verbunden

CASE	Abschirmung

Verkabelungshinweise

- Das Kabel wird mit einer Länge von 1 Meter und einem M23-Speedtec-Steckverbinder geliefert. - Der Steckverbinder ist ein 9-poliger Typ (Serie 923) mit der oben gezeigten Pinbelegung. - Verbinden Sie die Phasen (U, V, W), den Schutzleiter und den Thermoschalter. - Verifizieren Sie die Pinbelegung und die Kabelführung vor der Inbetriebnahme.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:rm_linear:power_cable

Last update: **2026/09/13 13:32**