


Linearschlitten-Durchbiegung - Vorläufig

Diese Seite zeigt die **Durchbiegung** des MCSS-Mini-Linearschlittens. Die Durchbiegung wird für Roll-, Gier- und Nickrichtung angegeben; die Werte sind vorläufig und hängen von der Last und der Montage ab.


Roll-Durchbiegung

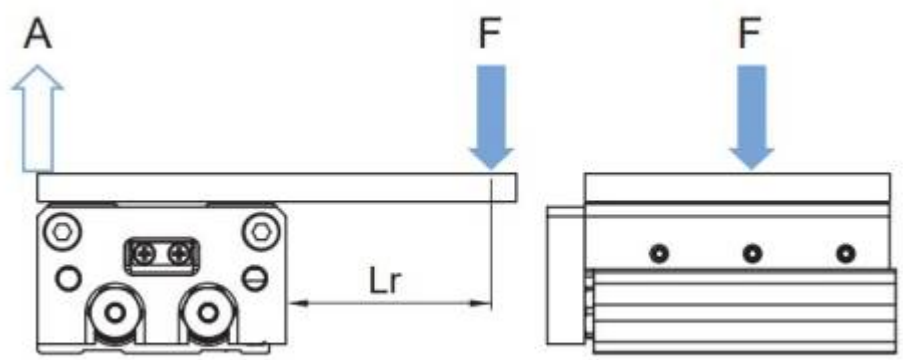


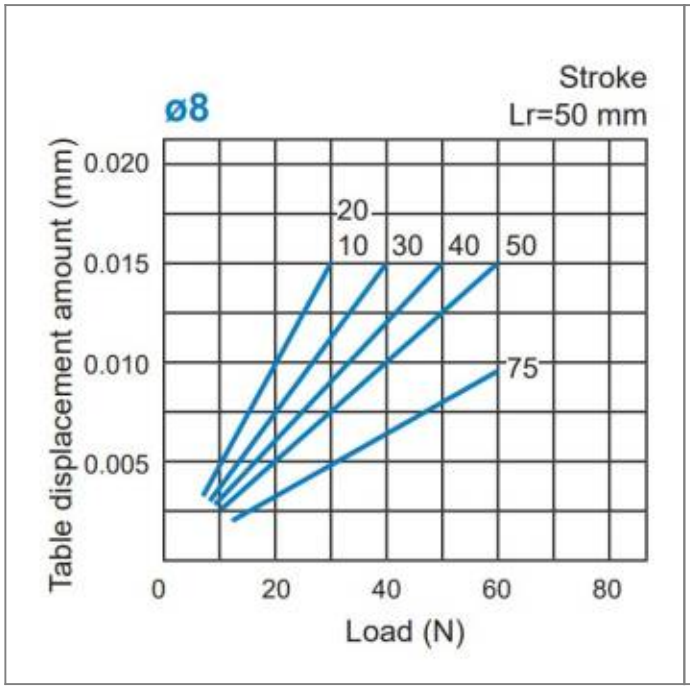

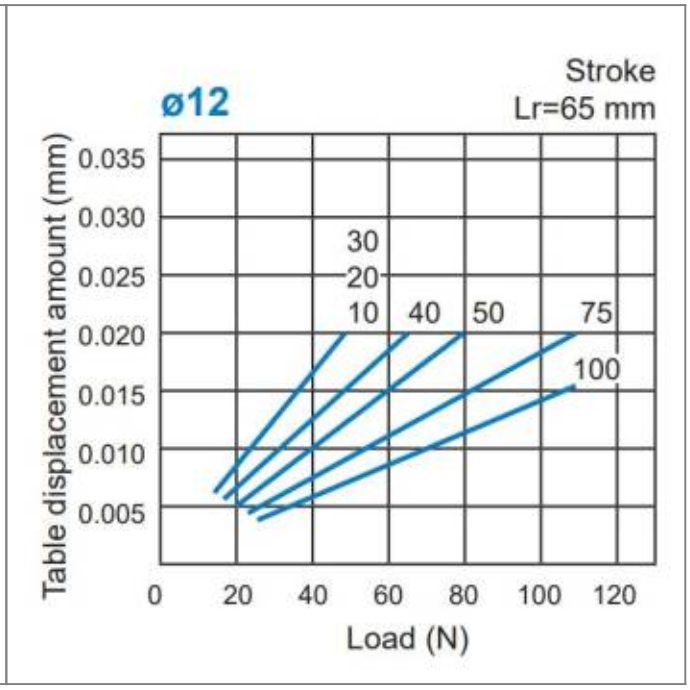



Gier-Durchbiegung

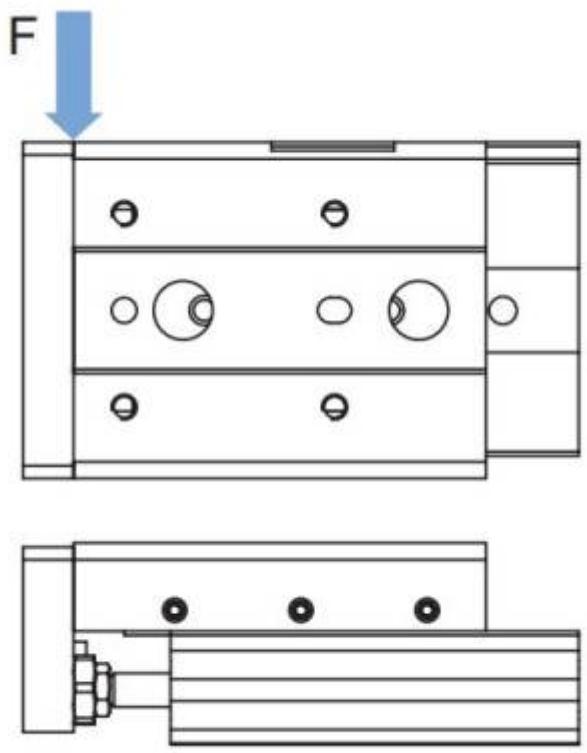


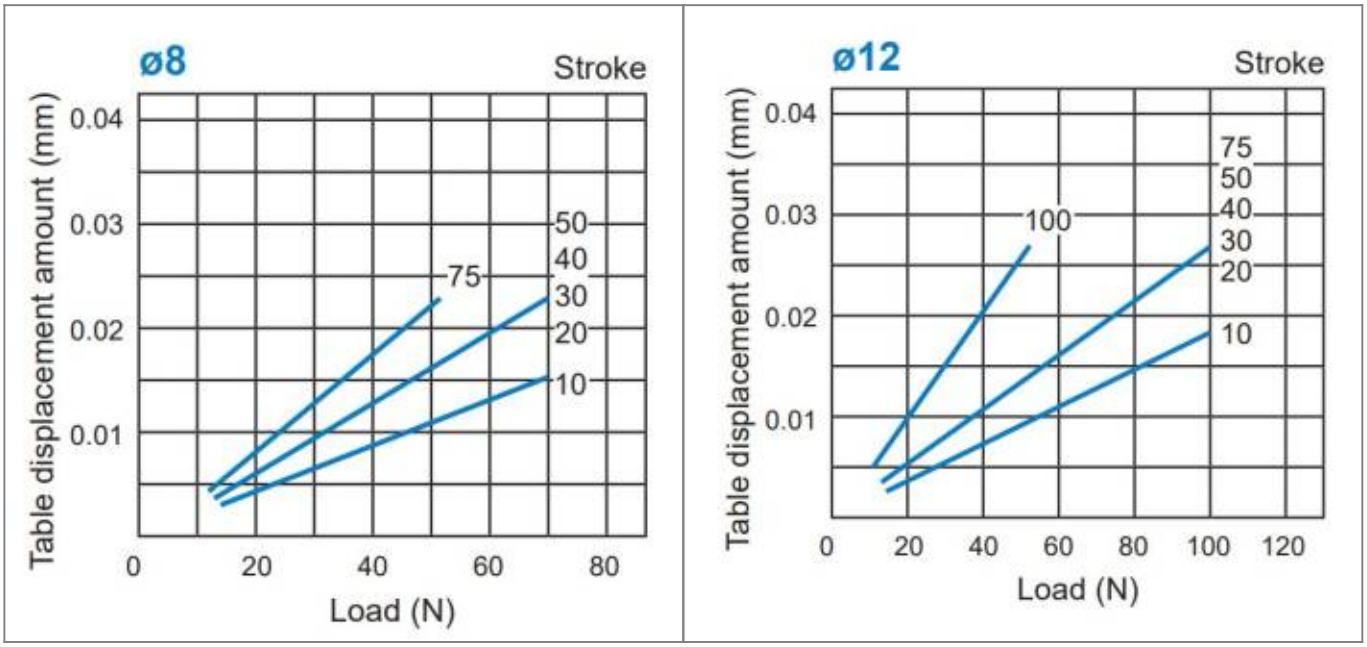

Nick-Durchbiegung

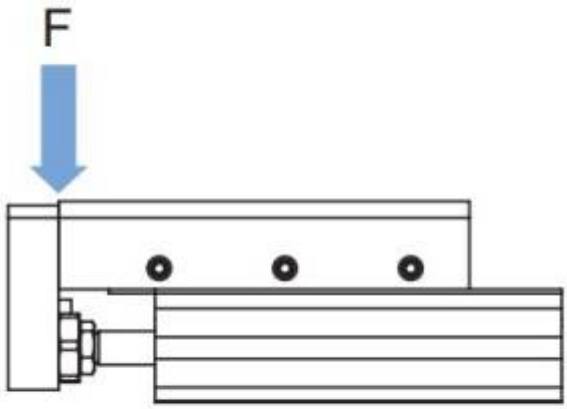

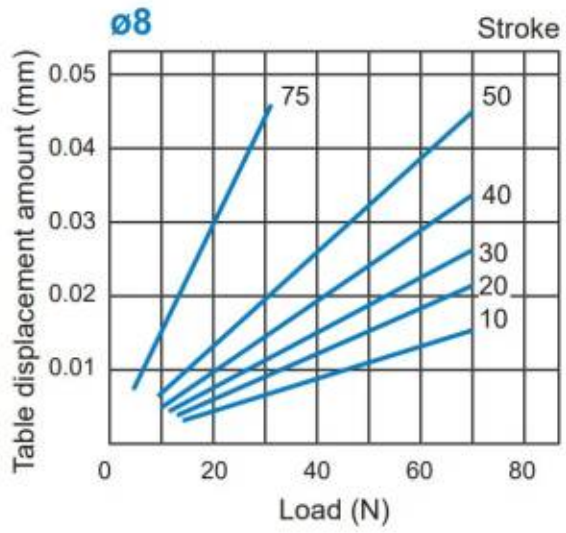

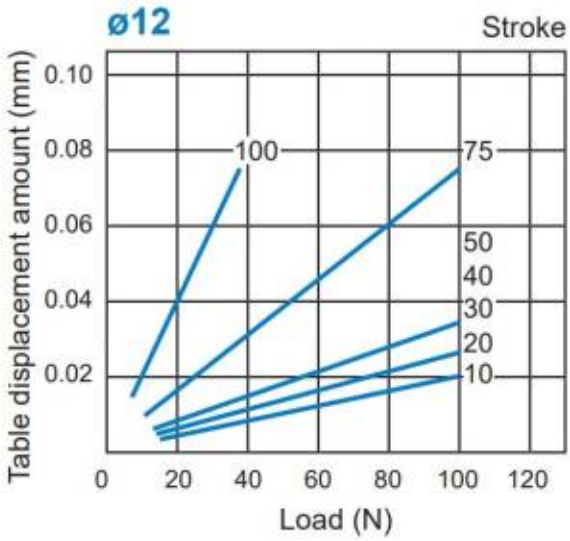

Hinweise

- Die Durchbiegung wird für Roll-, Gier- und Nickrichtung angezeigt. - Die Werte sind vorläufig; verifizieren Sie sie gegen die Anwendungslast und die Montagesteifigkeit. - Halten Sie die Durchbiegung innerhalb der Anwendungstoleranz für die erforderliche Genauigkeit. - Verweisen Sie auf die Mechanik-Seite für die Konstruktion und auf die Leistungsseite für die Nennwerte.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:slide_unit:deflection

Last update: **2026/09/12 17:00**