

Connettori Epulse50

IMPORTANTE: Per evitare danni, usa max 2,2 Nm di coppia di serraggio per i connettori U, V, W, + e -.

Posizione e funzione

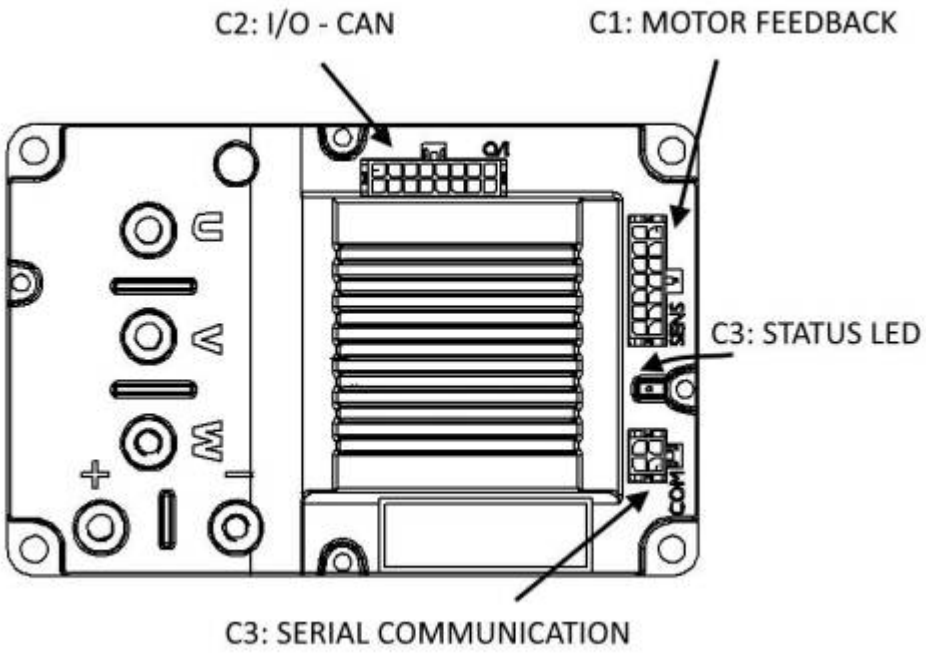

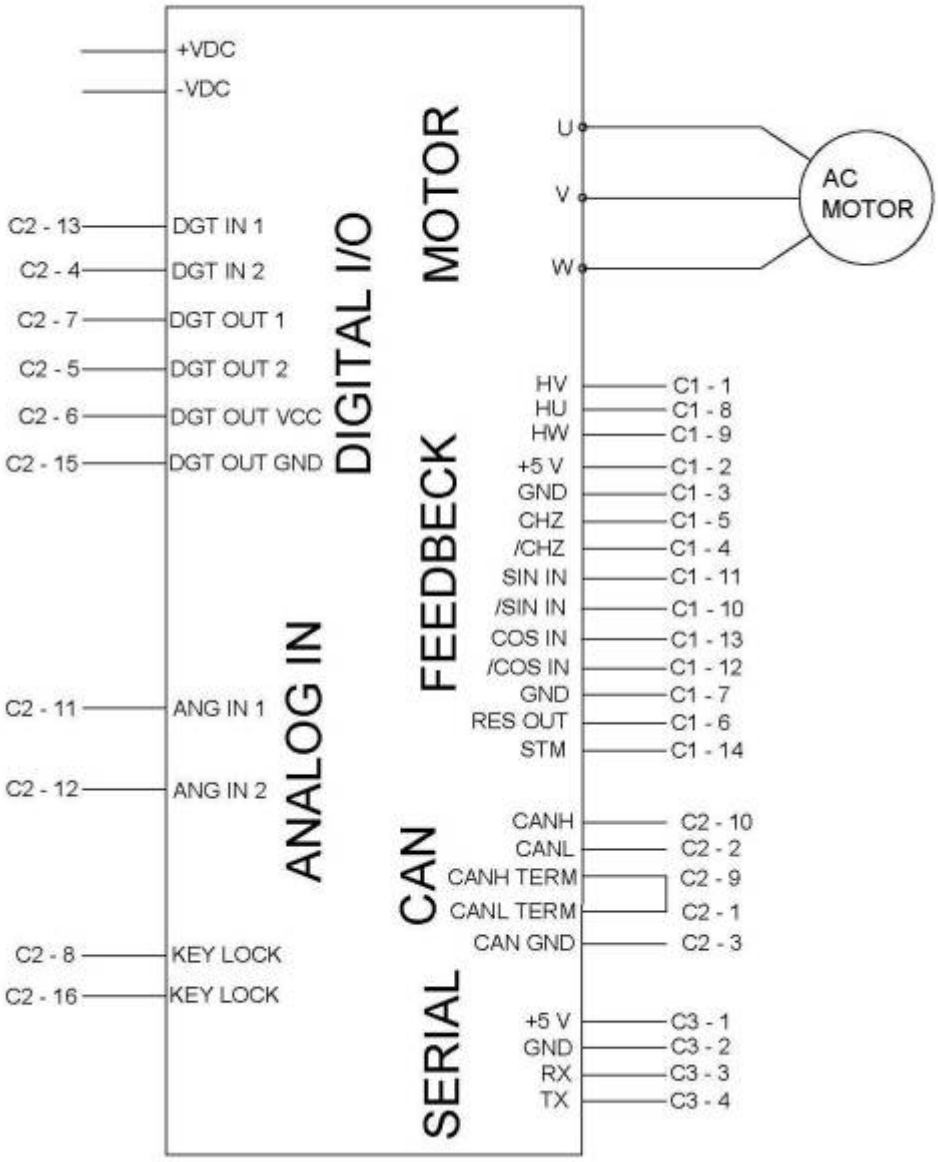

Tipi di connettore

Porta	Codice di ordinazione	Marca	Descrizione
C3	43025-0400	Molex	4 poli maschio, per comunicazione seriale (alloggiamento ricevitore)
C2	43025-1600	Molex	16 poli maschio, per ingresso/uscita/can (alloggiamento ricevitore)
C1	43025-1400	Molex	14 poli maschio, per feedback motore (alloggiamento ricevitore)
–	43030-0007	Molex	Terminale a crimpare, 20-24 AWG
–	79758-0010	Molex	Cavo pre-crimpatato Micro-Fit 3.0 Femmina-a-Micro-Fit 3.0 Femmina stagnato, 300 mm, 20 AWG
–	11-03-0043	Molex	Strumento di estrazione
–	TTL-232R-3V3-WE	NILAB	Convertitore UART/TTL3V3

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:connectors

Last update: **2026/09/11 14:48**