Configurazione dei cavi

Questa pagina descrive la **configurazione dei cavi** del motore lineare tubolare ISO Green Drive. I motori sono forniti con cavi di segnale e di alimentazione pronti per essere collegati ai servoazionamenti.


I motori lineari tubolari Green Drive sono forniti con cavo di segnale e di alimentazione pronto per il collegamento a diversi servoazionamenti.
Vengono utilizzati due set di connettori: M23 (alimentazione) e M17 (segnale) Speedtec, e M15 (Ytec) per i motori più piccoli.




Cavo di segnale



Segnale Hall per opzione di commutazione

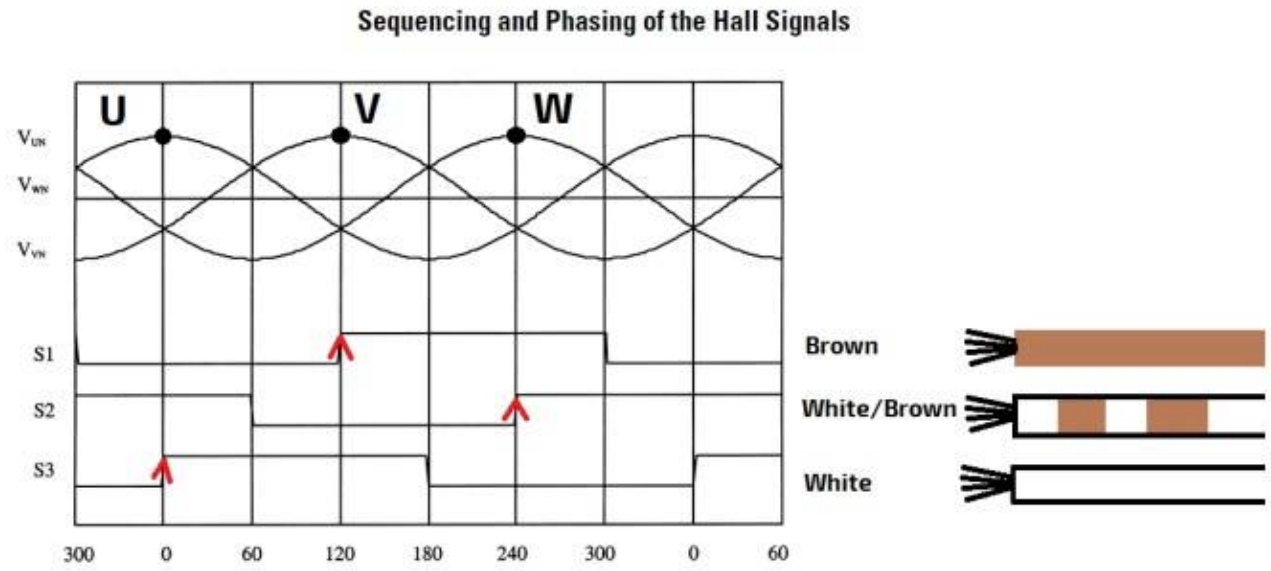

Cavo di alimentazione

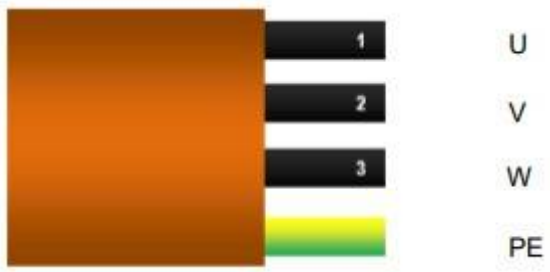

Note sui cavi

- Il cavo di segnale trasporta l'encoder, il sensore termico PTC e l'alimentazione +5V/GND. - L'opzione segnale Hall fornisce i segnali di commutazione per azionamenti senza interpolazione SIN/COS. - Il cavo di alimentazione trasporta le fasi del motore (U, V, W) e la terra. - Selezionare la lunghezza del cavo e l'opzione connettore in base all'azionamento e all'installazione; fai riferimento alla pagina degli accessori.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_iso:cable_system

Last update: **2026/09/11 10:36**