
GDi - Green Drive ISO 15552

Questa landing page è il punto di ingresso per la famiglia di prodotti **GDi — Green Drive ISO 15552**. La famiglia è progettata come sostituzione drop-in diretta dei cilindri pneumatici ed è molto adatta per le stesse applicazioni.

La serie Green Drive ISO 15552 è particolarmente adatta per sostituire gli attuatori pneumatici. I motori sono disponibili in 6 dimensioni con due dimensioni di flangia: da 45×45 mm a 70×70 mm. Gli avvolgimenti sono disponibili sia per alta tensione (230/480 VAC) che per bassa tensione (24/48 VDC).

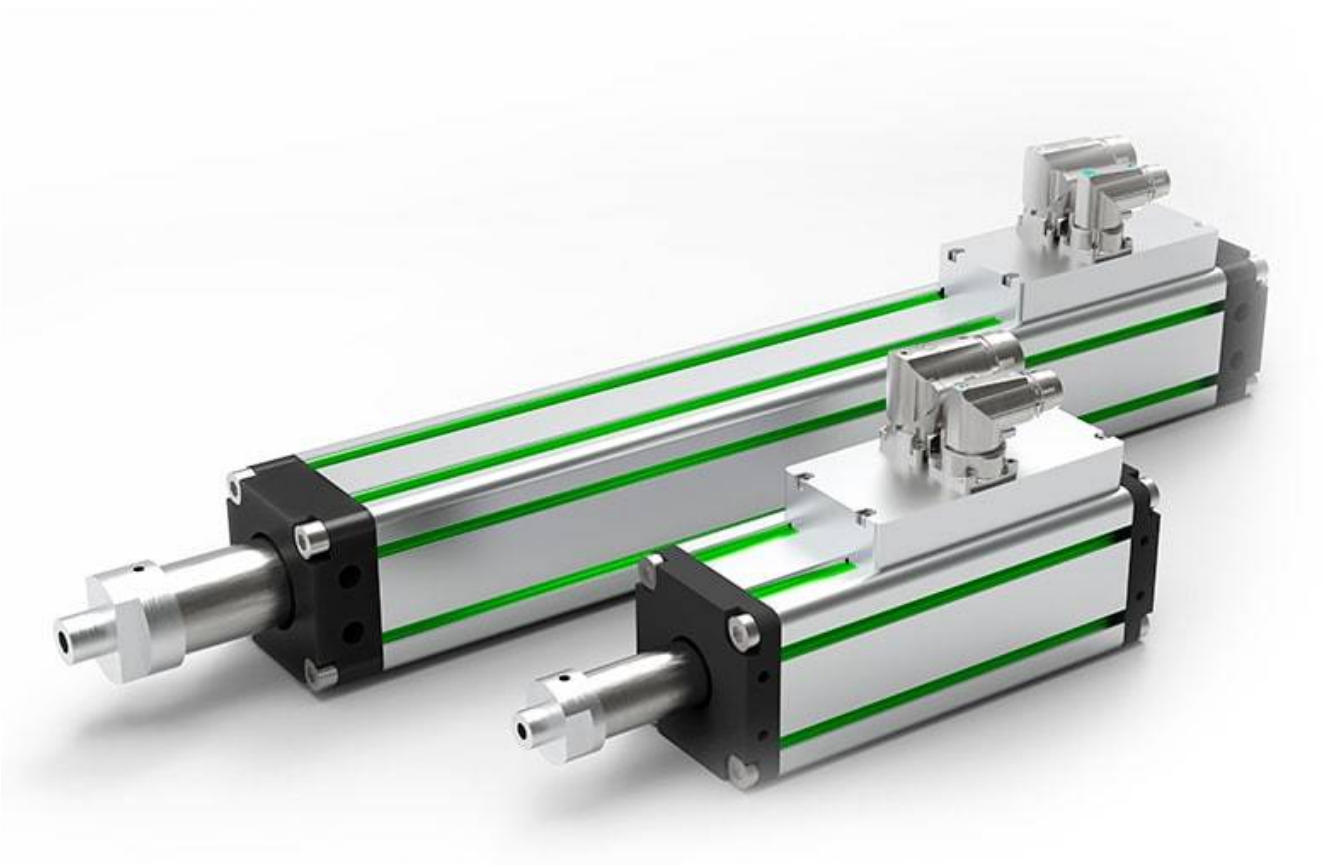

Cosa troverai qui

Argomento	Pagina
Dati tecnici	Dati tecnici
Dimensioni	Dettagli dimensionali
Montaggio	Come montare lo statore
Collegamento	Sistema di collegamento
Cavo	Configurazione dei cavi

Encoder	Encoder
Servoazionamenti	Compatibilità servo

Caratteristiche chiave

- Flangia standard ISO 15552 — sostituzione diretta dei cilindri pneumatici. - Due dimensioni di flangia (45×45 mm e 70×70 mm) e 6 dimensioni di motore. - Avvolgimenti ad alta tensione (230/480 VAC) e bassa tensione (24/48 VDC). - Feedback encoder integrato e protezione termica.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_iso:start

Last update: **2026/09/22 17:58**