
Accessori

Maglift

Il Maglift può essere montato sotto il motore lineare-rotativo, oppure sul lato sinistro o destro. Su richiesta, gli accessori possono essere consegnati pre-assemblati. Per facilitare questo, si prega di fornire le informazioni di ordinazione indicate di seguito quando si effettua l'ordine.

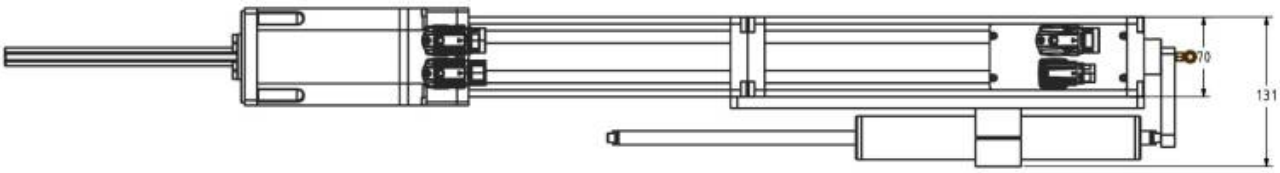

Freno pneumatico

Un freno pneumatico opzionale può essere integrato e controllato direttamente dal servoazionamento. Per azionare il freno è necessaria un'elettrovalvola addizionale. Il freno agisce su un albero parallelo al cursore e viene rilasciato tramite aria compressa.

Cam Follower

In caso di mancanza di alimentazione, la guida a camma forza il componente in movimento del motore verso l'alto e fuori dalla zona di collisione, impedendo efficacemente che l'asse entri in collisione con altri oggetti.



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_iso_rotolinear:accessories

Last update: **2026/09/12 13:15**