Configurazione dei cavi

I motori lineari tubolari Green Drive sono forniti con cavo di segnale e di alimentazione pronto per il collegamento a diversi servoazionamenti.
Vengono utilizzati due set di connettori: M23 (alimentazione) e M17 (segnale) Speedtec, e M15 (Ytec) per i motori più piccoli.




SIN/COS 1Vpp o BiSS con linee di uscita incrementali senza sensore termico (sensore termico sul cavo di alimentazione)


Cavo di segnale (fili volanti => DE20000780 per connettore M17 e DE20000361 per connettore M15 sul lato motore)




Segnale Hall per opzione di commutazione

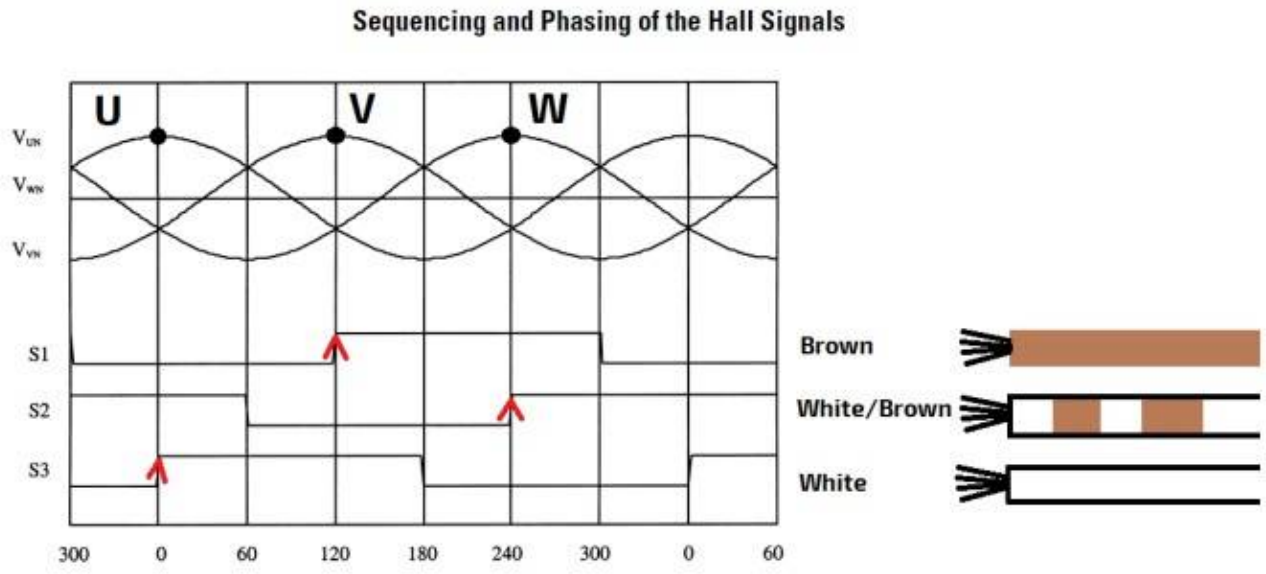

BiSS senza linee di uscita incrementali con sensore termico

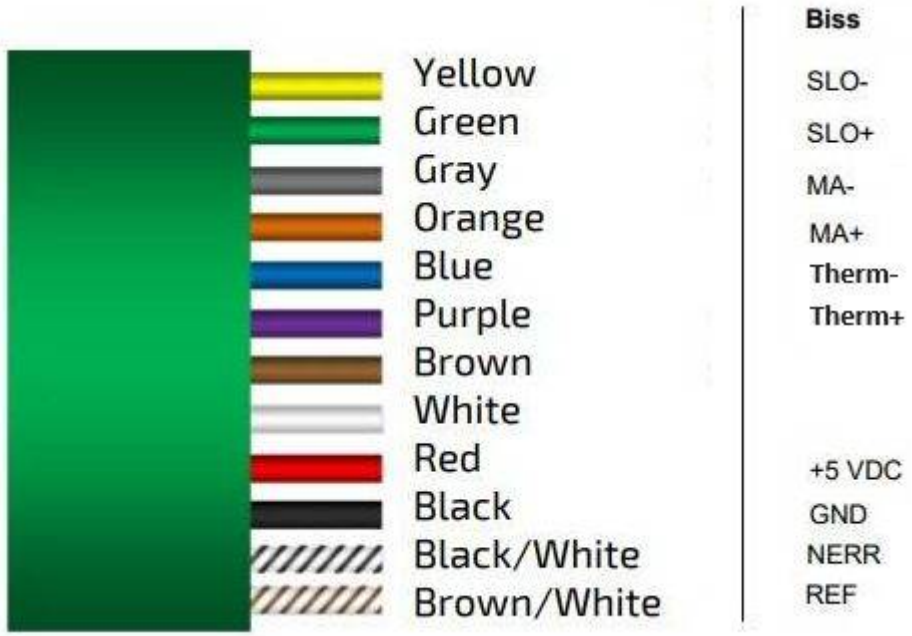

Cavo di alimentazione (fili volanti => DE20000771 per connettore M23 e DE20000352 per connettore M15 sul lato motore)

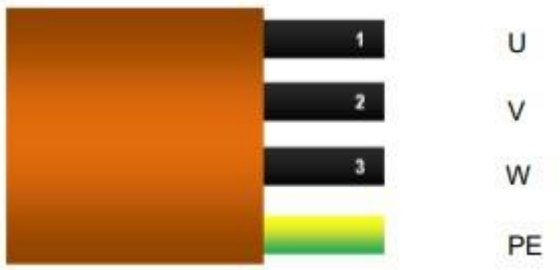

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_motors:cable_system

Last update: **2026/09/11 11:47**