


Installazione meccanica


Distanza cursore per montaggio a trazione parallela

Quando l'applicazione necessita di una configurazione tandem parallela del motore lineare integrato, i due o più attuatori devono essere montati garantendo la distanza di sicurezza L3 per evitare l'interazione tra gli cursore magnetici.

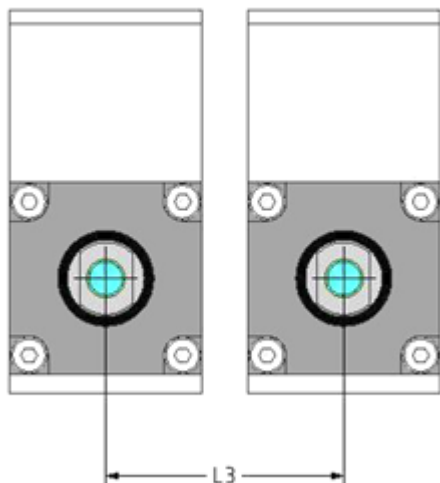


MODELLO MOTORE	NESSUNA INTERAZIONE	INTERAZIONE MEDIA	FORTE INTERAZIONE
NLi080	> 35 mm	> 15 mm a 35 mm	< 15 mm
NLi120	> 65 mm	> 45 mm a 65 mm	< 45 mm


Punti di fissaggio NLi080Q

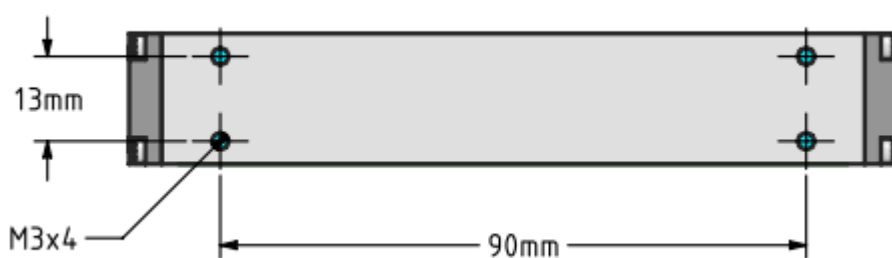


Punti di fissaggio NLi080X

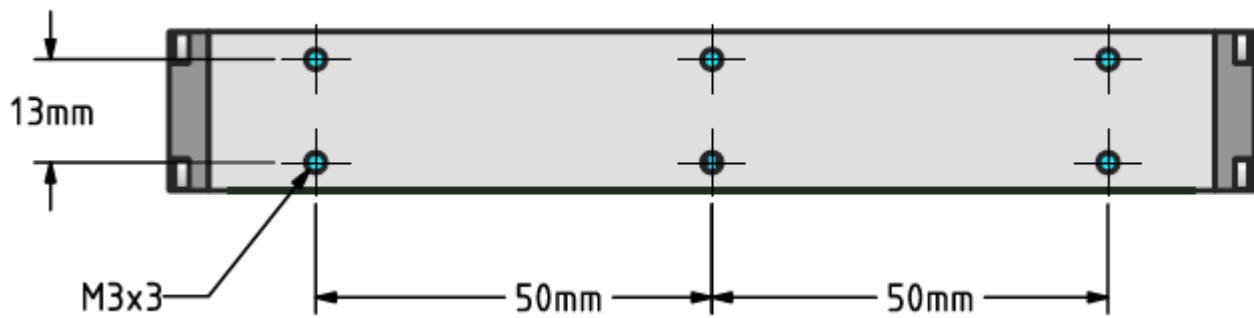

Punti di fissaggio NLi120Q

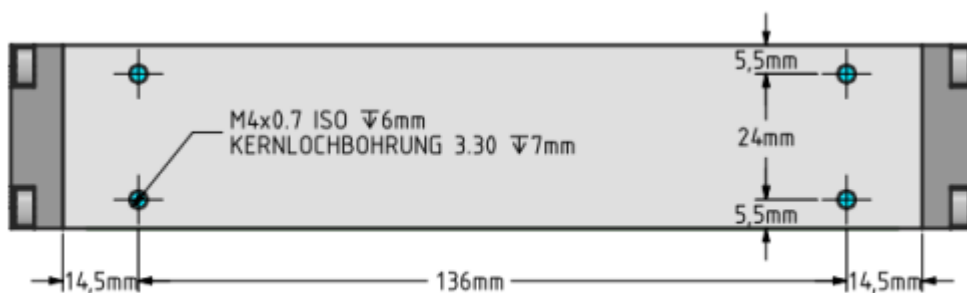

Punti di fissaggio NLi120X

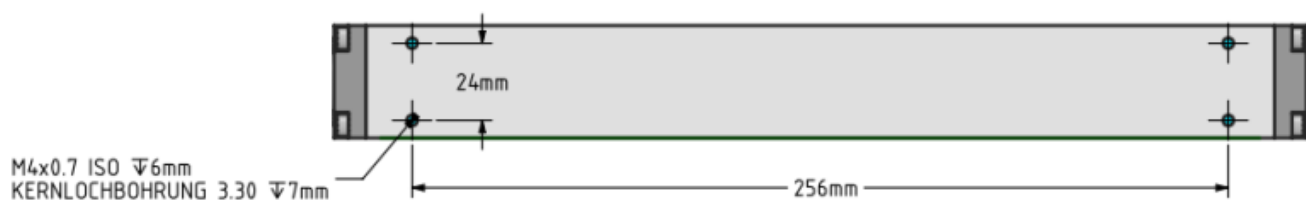

Punto di fissaggio cursore NLi080Q/X

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



Punto di fissaggio cursore NLi120QX

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:installation

Last update: 2026/09/12 13:16

