
Installazione meccanica


Distanza cursore per montaggio a trazione parallela

Quando l'applicazione necessita di una configurazione tandem parallela del motore lineare integrato, i due o più attuatori devono essere montati garantendo la distanza di sicurezza L3 per evitare l'interazione tra gli cursore magnetici.

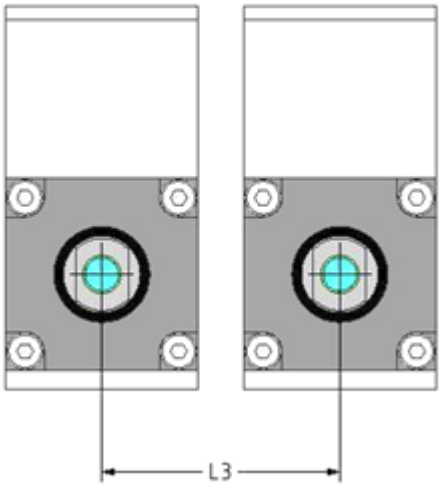


MODELLO MOTORE	NESSUNA INTERAZIONE	INTERAZIONE MEDIA	FORTE INTERAZIONE
NLi080	**> 35 mm**	**> 15 mm a 35 mm**	**< 15 mm**
NLi120	**> 65 mm**	**> 45 mm a 65 mm**	**< 45 mm**


Punti di fissaggio NLi080Q

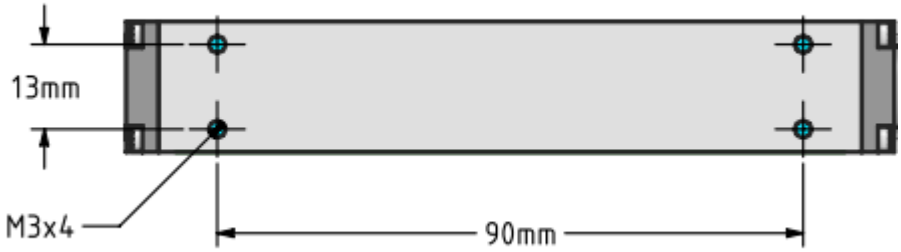


Punti di fissaggio NLi080X

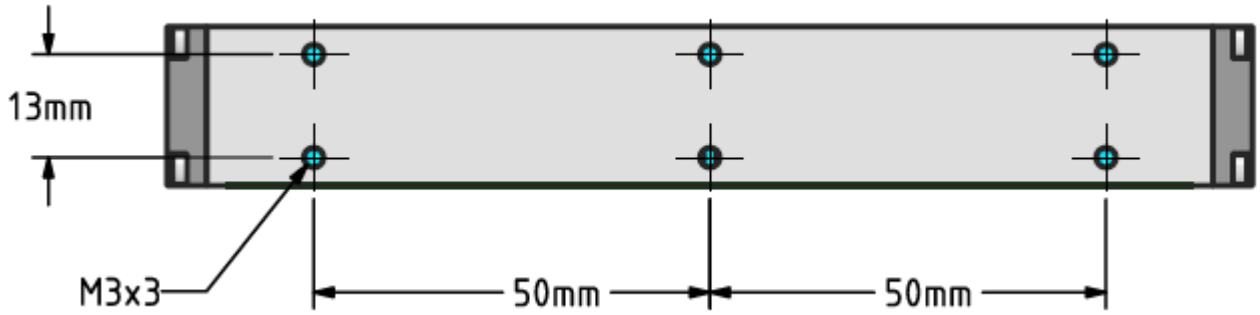

Punti di fissaggio NLi120Q

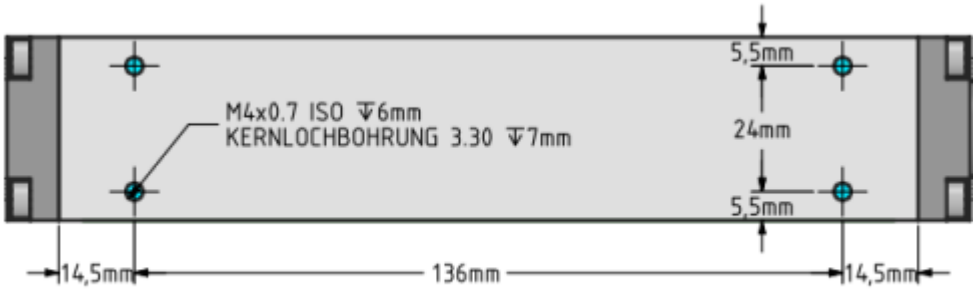

Punti di fissaggio NLi120X

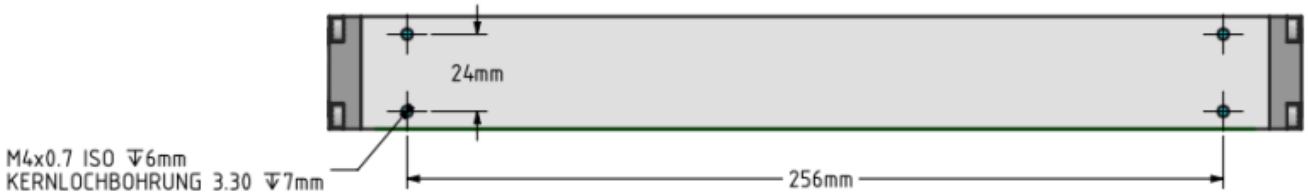

Punto di fissaggio cursore NLi080Q/X

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



Punto di fissaggio cursore NLi120QX

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:installation

Last update: **2026/09/12 13:16**