


Servomotori brushless AC MBM

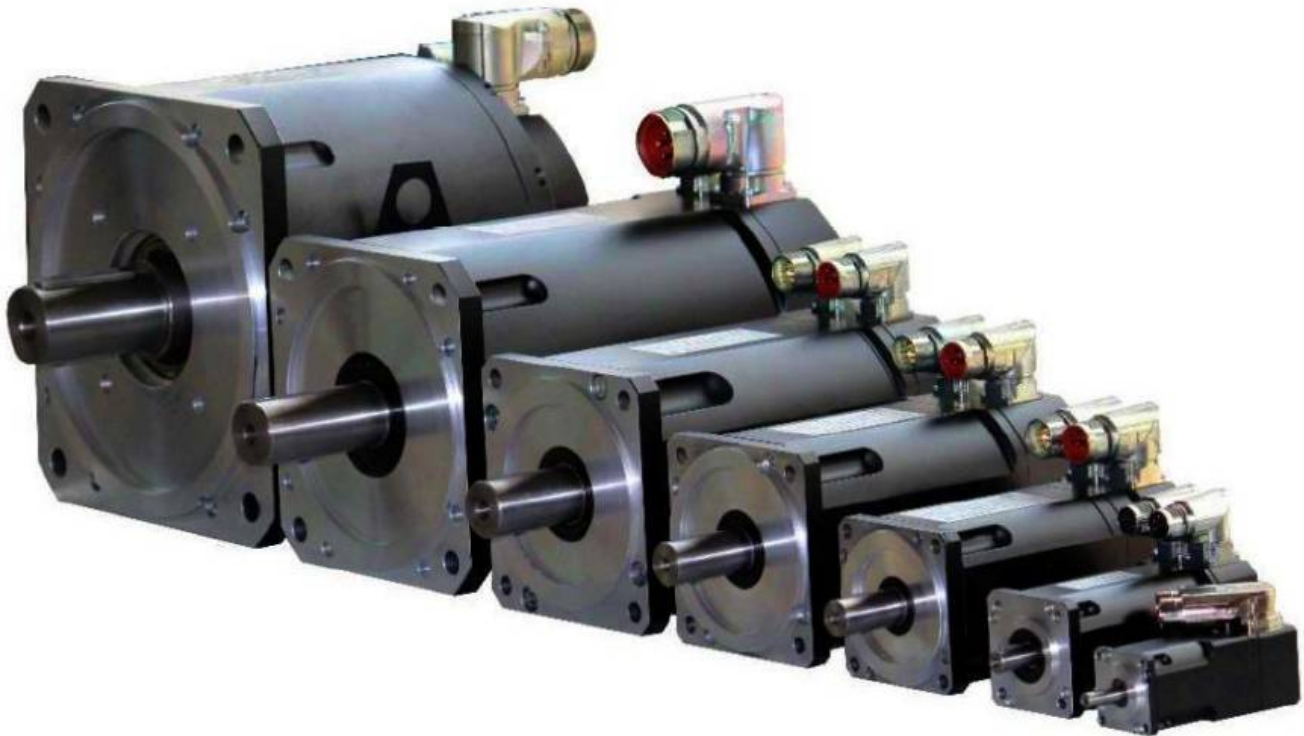

La gamma di coppia va da 0.1 a 1000 Nm, con dimensioni della flangia da 32 mm a 320 mm, per applicazioni nell'industria dell'automazione, robotica e macchine CNC.

I servo motori brushless MBM sono disponibili con cavi plug-and-play, pronti per essere collegati a tutti i servo azionamento standard sul mercato.

Combinati con i nostri servo azionamento MBD, sono la migliore soluzione per tutte le applicazioni nell'industria dell'automazione, e anche per applicazioni critiche per la sicurezza.

Specifiche standard:

- Alta velocità fino a 8000 rpm
- Linea di alimentazione da 24VDC fino a 400VAC sul lato servo azionamento
- Basso cogging
- Elevata capacità di sovraccarico
- Ampia gamma di tipi di encoder: incrementale, assoluto, digitale e resolver
- Protezione IP65
- Opzioni di raffreddamento a ventola e ad acqua disponibili
- Diversi tipi di collegamento: M17, M23, pressacavo
- Opzioni freno motore
- Flangia personalizzata e albero speciale
- Certificazione CE, UL e cUL

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbm_motors:start

Last update: **2026/09/12 13:16**



