
Servomotori brushless AC MBM

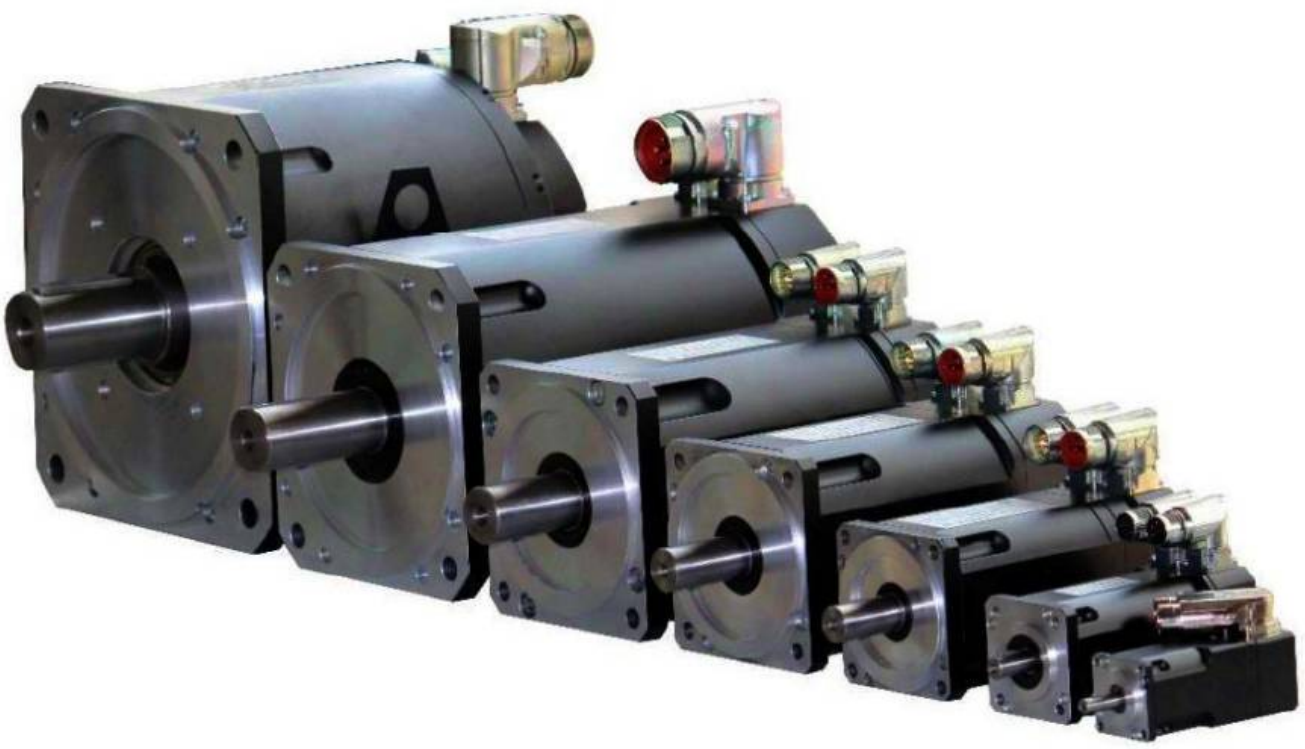

La gamma di coppia va da 0.1 a 1000 Nm, con dimensioni della flangia da 32 mm a 320 mm, per applicazioni nell'industria dell'automazione, robotica e macchine CNC.

I servo motori brushless MBM sono disponibili con cavi plug-and-play, pronti per essere collegati a tutti i servo azionamento standard sul mercato.

Combinati con i nostri servo azionamento MBD, sono la migliore soluzione per tutte le applicazioni nell'industria dell'automazione, e anche per applicazioni critiche per la sicurezza.

Specifiche standard:

– Alta velocità fino a 8000 rpm – Linea di alimentazione da 24VDC fino a 400VAC sul lato servo azionamento – Basso cogging – Elevata capacità di sovraccarico – Ampia gamma di tipi di encoder: incrementale, assoluto, digitale e resolver – Protezione IP65 – Opzioni di raffreddamento a ventola e ad acqua disponibili – Diversi tipi di collegamento: M17, M23, pressacavo – Opzioni freno motore – Flangia personalizzata e albero speciale – Certificazione CE, UL e cUL

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbm_motors:start

Last update: **2026/09/22 17:58**