

Accessori

Meccanica antirotazione guida lineare

I motori NLi possono essere dotati di guide lineari e boccole a sfere per creare la meccanica antirotazione per applicazioni orizzontali. La flangia frontale è disponibile con diversi fori per fissare il carico.

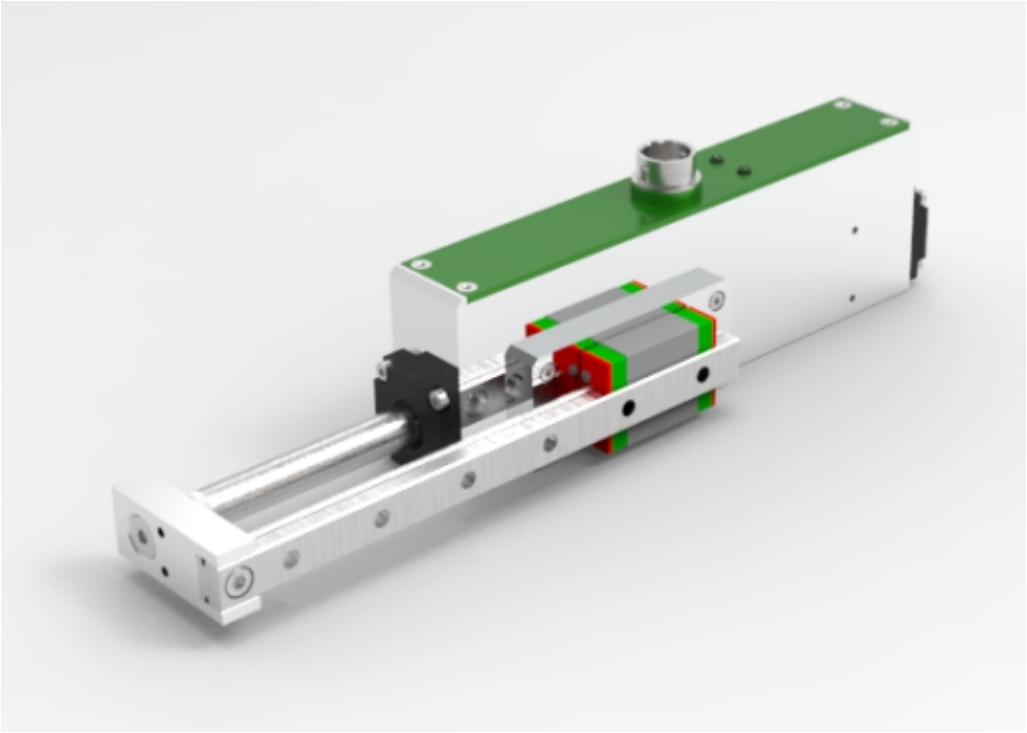

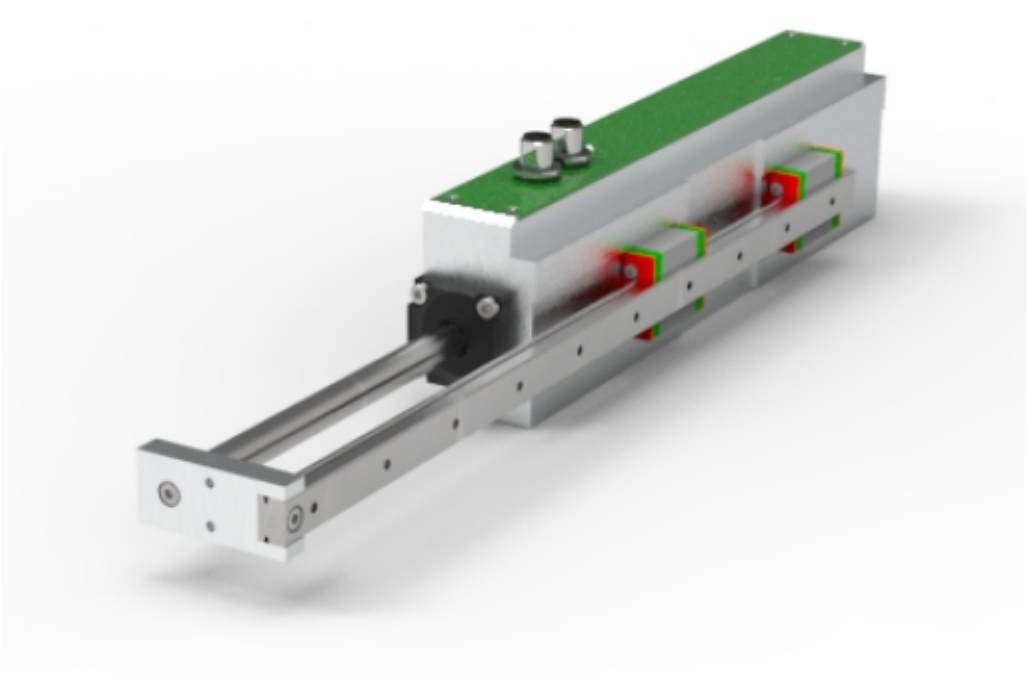

Molla magnetica per applicazione verticale

In applicazioni verticali, quando il motore lineare non è alimentato, l'asse lineare può cadere a causa della gravità. Usando MagLift, la forza gravitazionale è contrabbilanciata e il motore lineare rimane in stato stazionario. Sono disponibili 6 dimensioni di forza: 12, 17, 22, 40, 50 e 60 N, rispettivamente MagLift12, MagLift17, MagLift22, MagLift40, MagLift50 e MagLift60.



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:miniature_motors:accessories

Last update: **2026/09/11 23:23**