
Installazione


Distanza cursore per montaggio parallelo del drive

Quando l'applicazione necessita della configurazione tandem parallela del motore lineare a drive integrato, i due o più attuatori devono essere montati garantendo la distanza di sicurezza L3 per evitare l'interazione tra gli cursore magnetici.

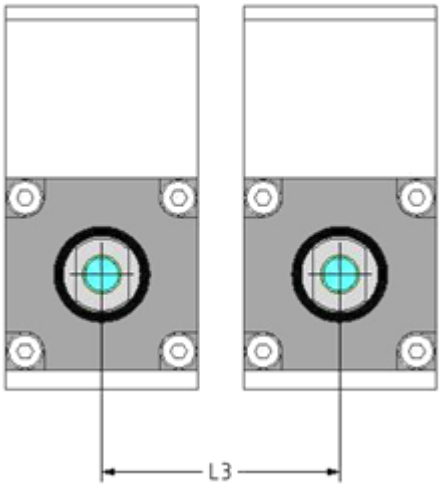


MODELLO MOTORE	NESSUNA INTERAZIONE	INTERAZIONE MEDIA	INTERAZIONE FORTE
NL040	**> 20 mm**	**> 15 mm a 20 mm**	**< 10 mm**
NL080	**> 35 mm**	**> 15 mm a 35 mm**	**< 15 mm**
NL120	**> 65 mm**	**> 45 mm a 65 mm**	**< 45 mm**


Punti di fissaggio NL040Q

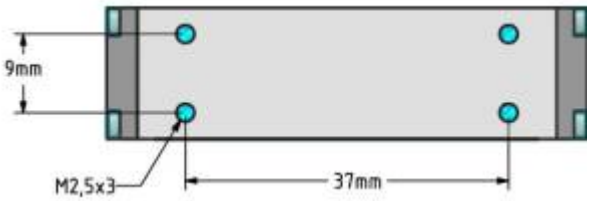


Punti di fissaggio NL040X

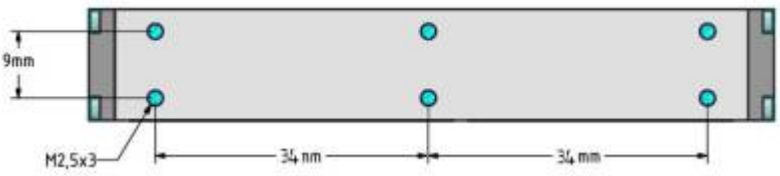


Punti di fissaggio NL080Q

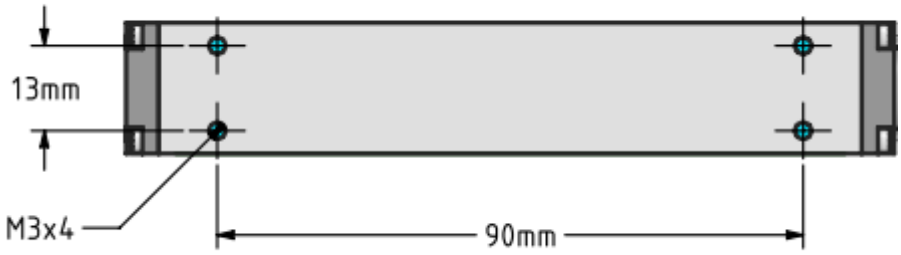


Punti di fissaggio NL080X

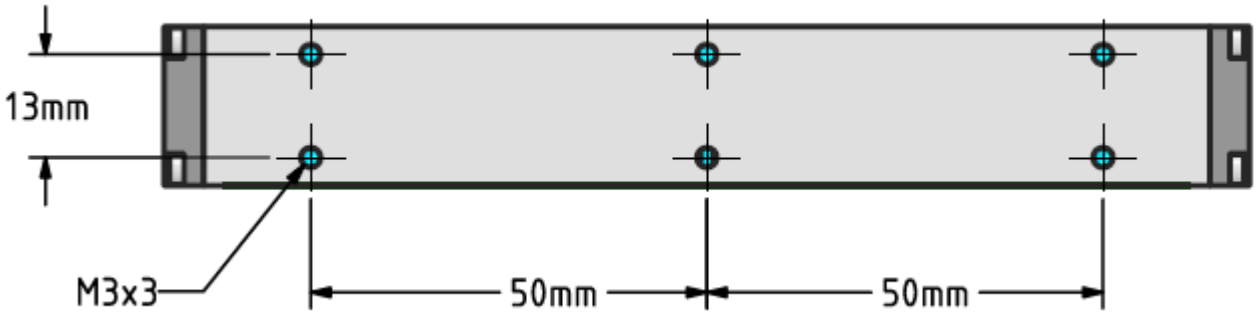

Punti di fissaggio NL120Q

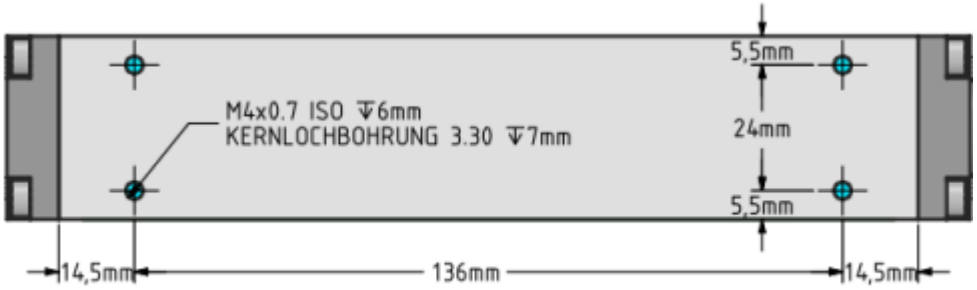

Punti di fissaggio NL120X

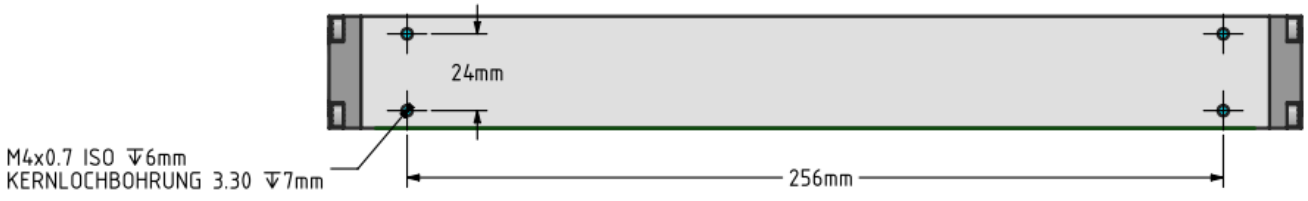

Punto di fissaggio cursore NL040Q/X

Lo cursore ha un foro filettato M2 a ciascuna estremità dello cursore.



Punto di fissaggio cursore NL080Q/X

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



Punto di fissaggio cursore NL120QX

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:miniature_motors:installation

Last update: **2026/09/12 13:16**