


Pinout connettore

I motori sono dotati di cavo da 5 metri con connettore femmina D-SUB 9.

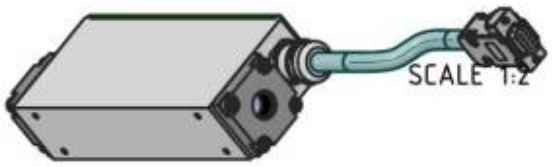

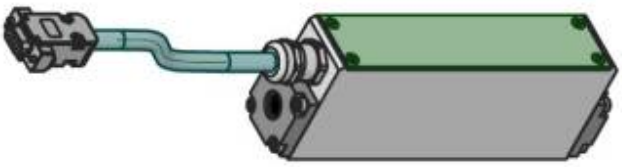

Connector Pinout

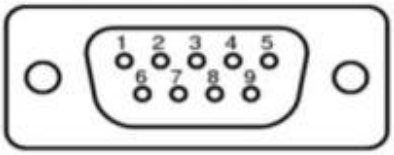

Pin	Signal	Description
1	SIN+	Encoder Sine +
2	SIN-	Encoder Sine -
3	COS+	Encoder Cosine +
4	COS-	Encoder Cosine -
5	U	Motor phase U
6	V	Motor phase V
7	W	Motor phase W
8	+5VDC	Encoder Power Supply
9	GND	Encoder GND

Note di cablaggio

- Il connettore D-SUB 9 fornisce i segnali di feedback e le fasi del motore. - L'assegnazione dei pin è mostrata nel diagramma sopra. - Il cavo adattatore converte il D-SUB 9 alle porte feedback e fasi motore sul servo azionamento target. - Le lunghezze standard dei cavi sono 3 e 5 metri; fai riferimento alla pagina del cavo adattatore per i codici di ordinazione.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:miniature_motors:pinout

Last update: **2026/09/12 13:16**