
Barriera luminosa di sicurezza compatta NL-EB15


La barriera luminosa di sicurezza EB15 ha una struttura unica: la superficie emittente luminosa è compatta di 15 mm, e la luce è emessa dal lato. Offre molteplici segnali di uscita, installazione facile e collegamento cavi semplice. Il suo tempo di risposta rapido garantisce prestazioni affidabili.

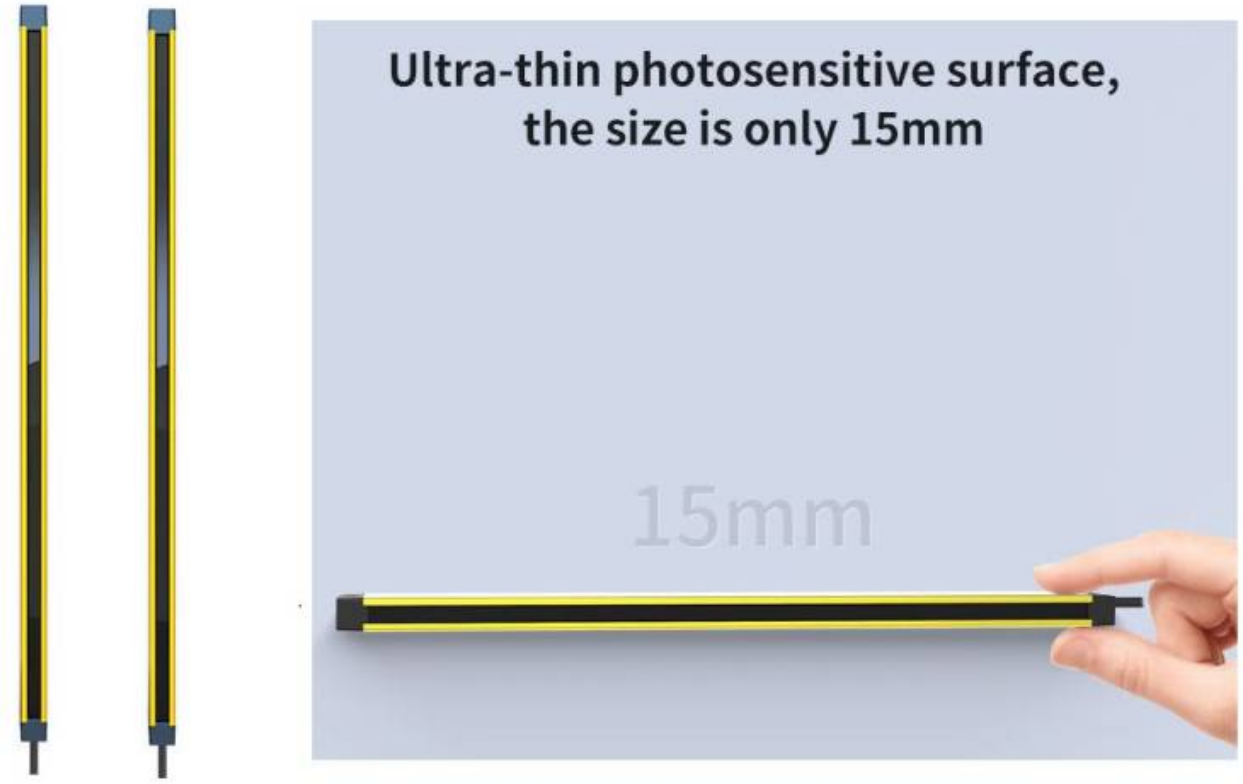

Caratteristiche del prodotto

Voce
Superficie fotosensibile ultra-sottile, solo 15 mm di dimensione
Risposta rapida: il tempo di risposta più veloce è inferiore a 1 ms
Alimentazione a bassa larga tensione: la tensione di lavoro è da 10 a 30 VDC
Buona resistenza alle interferenze elettromagnetiche e all'influenza elettromagnetica di vari motori di apparecchiature
Tecnologia di sincronizzazione via filo per resistere efficacemente alle interferenze luminose
Facile da installare grazie al coperchio terminale fisso
La dimensione della sezione è 39×15 mm

Cosa viene fornito con la barriera di sicurezza?

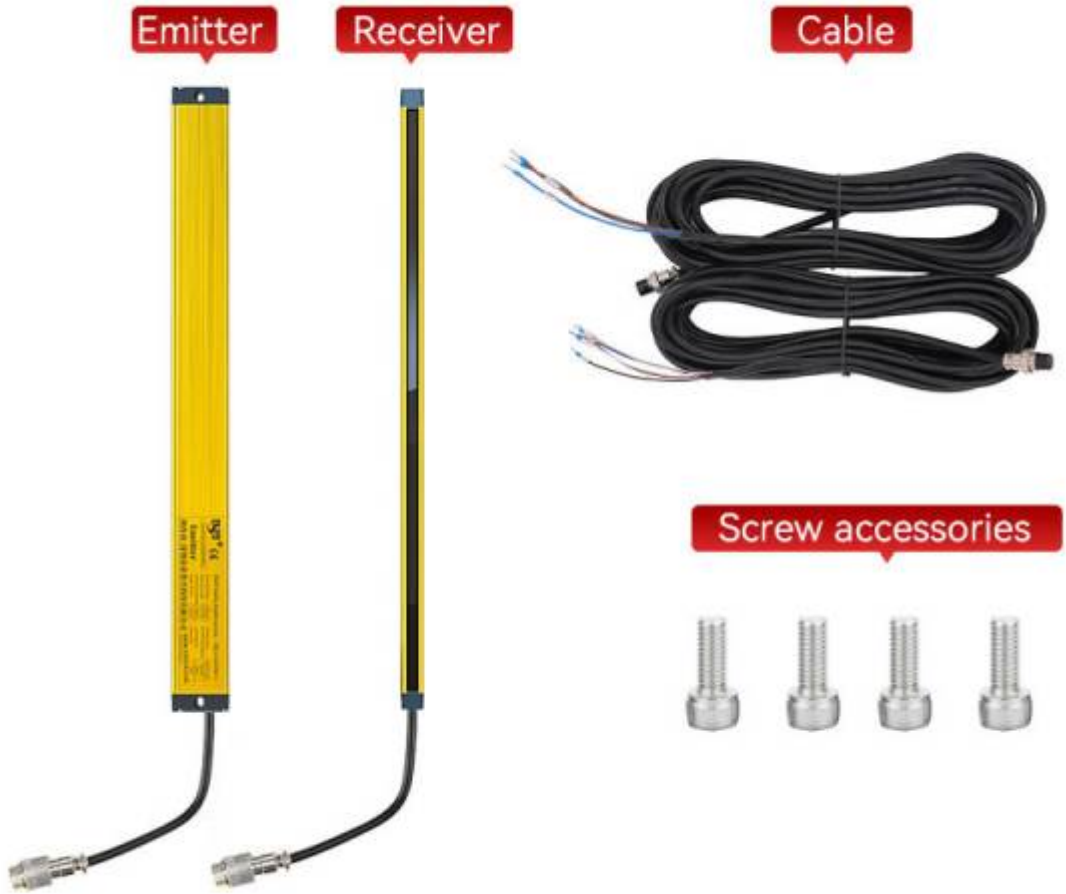

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl_eb15_safety:start

Last update: **2026/09/22 17:58**