
Motori lineari integrati NLi-EtherCAT

Questa landing page è il punto di ingresso per la famiglia di prodotti **NLi-EtherCAT**. La famiglia combina il drive integrato con un'interfaccia EtherCAT per il controllo del movimento.

La serie NLi EtherCAT include un servo azionamento a bassa tensione con alimentazione di 24/48 VDC. È programmabile tramite una connessione seriale e un protocollo Modbus RTU. Il motore può essere controllato per interpolazione usando il fieldbus EtherCAT.

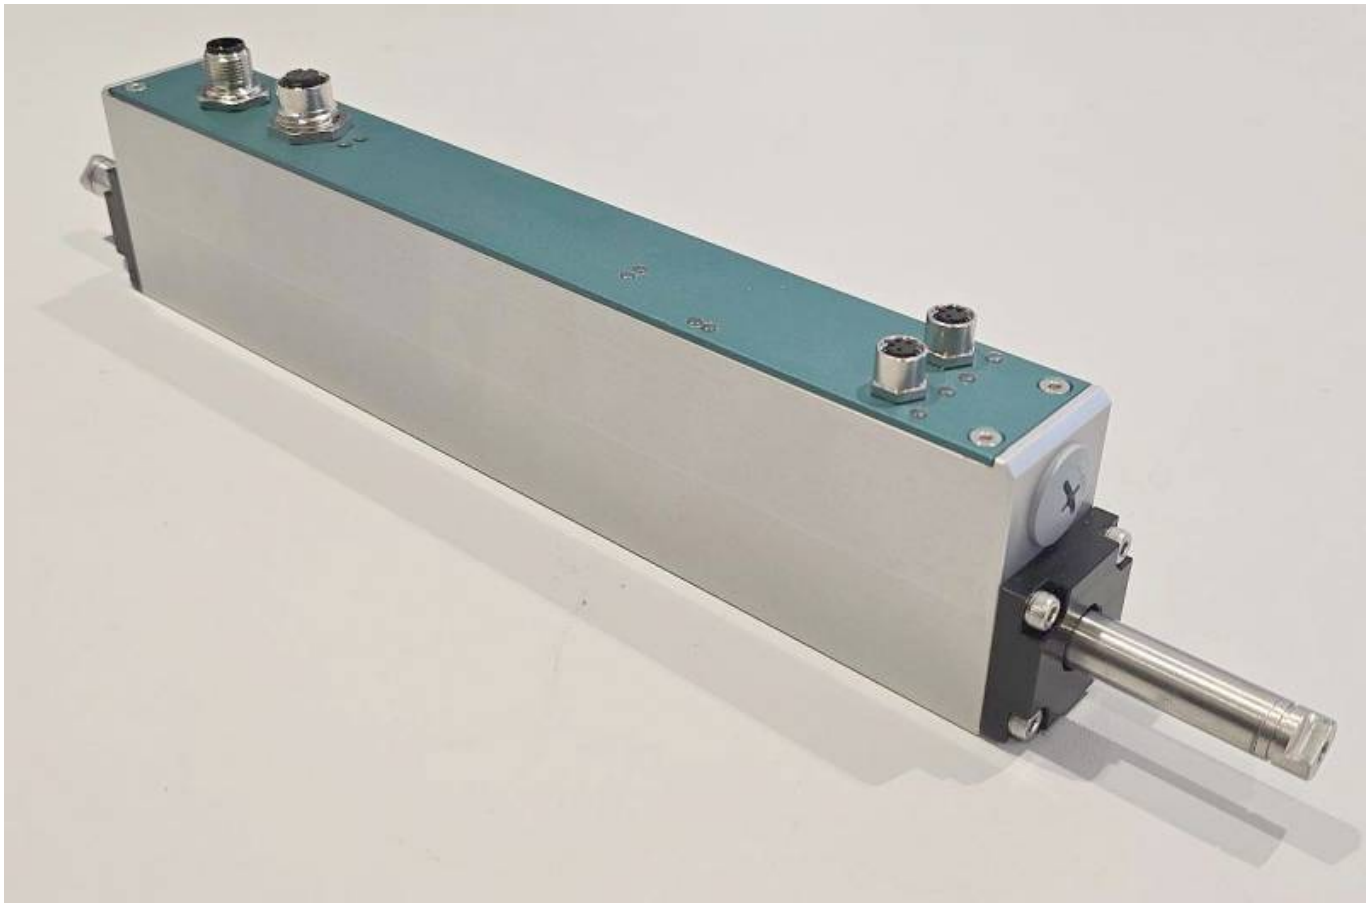

Caratteristiche:


Voce
Motore lineare ad alte prestazioni con drive integrato
Fattore di forma estremamente compatto
Altamente dinamico
Adatto per collegamenti daisy-chain
Basso sforzo di cablaggio

Cosa troverai qui

Argomento	Pagina
CANopen over EtherCAT	Profilo CoE
Safe Torque Off	Ingressi STO

Integrazione CODESYS	CODESYS
Aggiornamento firmware	Come aggiornare il firmware
Connettori	Connettori

Video dimostrazione

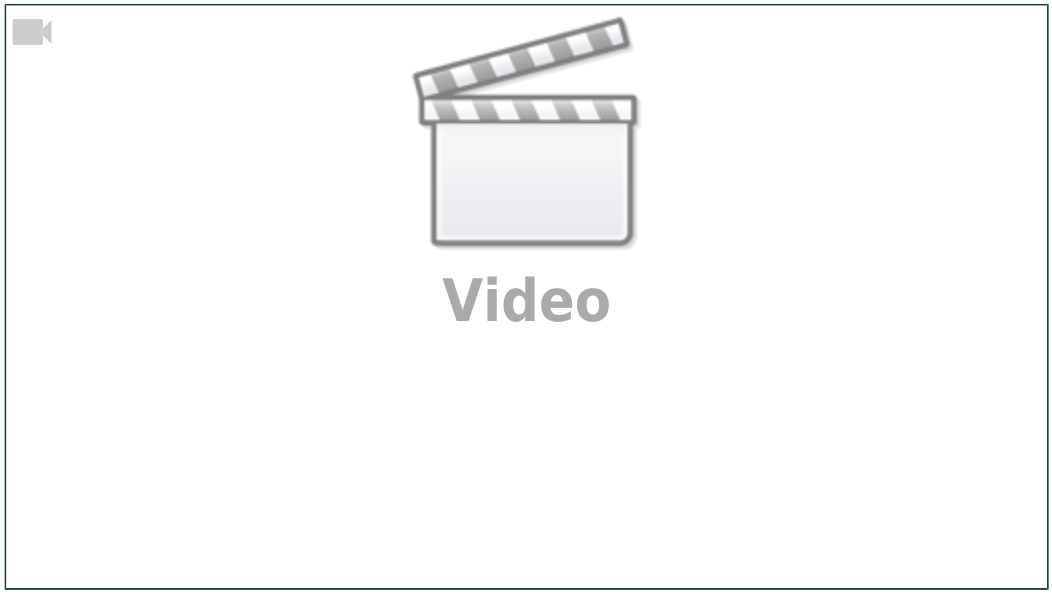

Caratteristiche chiave

- Servo azionamento integrato con interfaccia EtherCAT (CoE). - Alimentazione 24/48 VDC e programmazione Modbus RTU / seriale. - Controllo per interpolazione tramite il fieldbus EtherCAT. - Design compatto, adatto per daisy-chain e installazioni con basso sforzo di cablaggio.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nli_eth:start

Last update: **2026/09/22 17:58**