
Dimensioni meccaniche

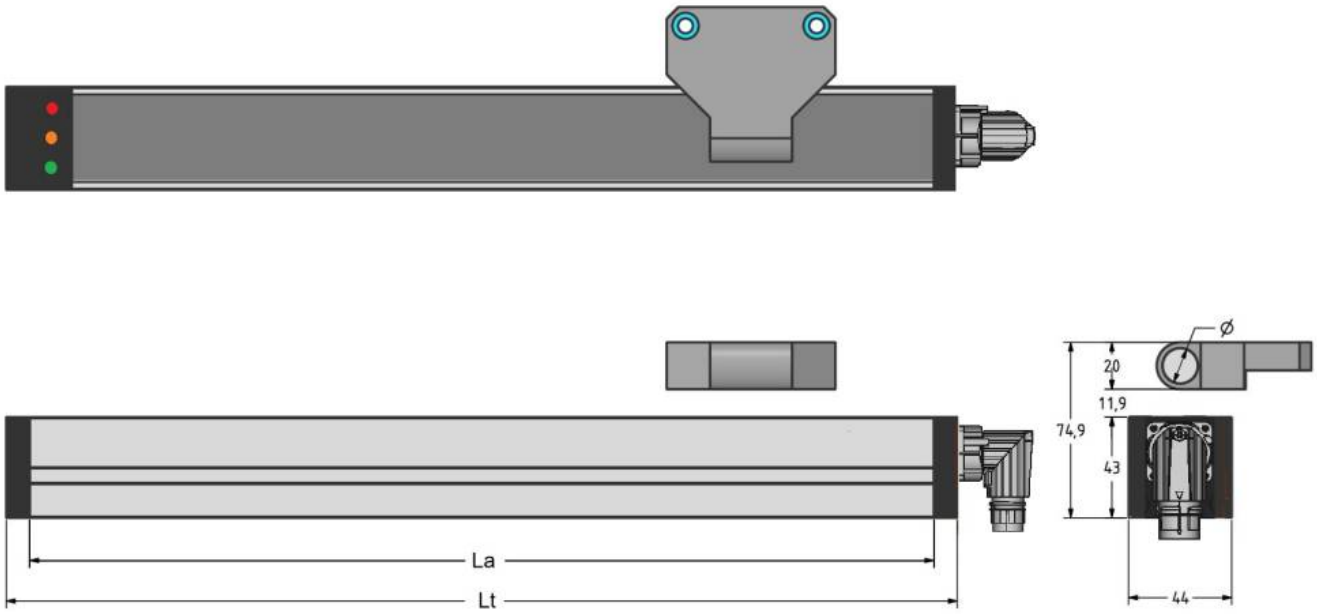

Modello encoder	La	Lt
Revenc_736	736	856
Revenc_660	660	780

La è l'area attiva dell'encoder dove il sensore rileva la posizione del magnete di riferimento.
Lt è la lunghezza totale dell'encoder escluso il connettore.

Indicatori LED

Condizione	LED Verde	LED Arancione	LED Rosso
Funzionamento normale	Dimming	-	-
Funzionamento normale comunicazione con interfaccia Hiperface RS485	Dimming	Blinking	-
Guasto encoder (SIN/COS sotto-range)	Dimming	-	ON
Fase di boot (ciclo LED) - durata dal Reset 5 secondi	ON → OFF	ON → OFF	ON → OFF
Calibrazione attiva	Dimming	Blinking	-

Modelli step 3D

Revend_736: :reverso_encoder:revenc_encoder_-_profile_736mm.zip

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:reverso_encoder:mechanical

Last update: **2026/09/11 21:22**