

Segnale di uscita SIN/COS 1Vpp

Esempio di uscita SIN/COS (Blu e Giallo) con l'encoder configurato con 16mm di periodo seno. Il segnale in verde e violetto è il segnale (con 32 mm di periodo) rilevato dal sensore analogico interno prima della conversione e condizionamento.



Esempio di uscita SIN/COS (Blu e Giallo) con l'encoder configurato con 8mm di periodo seno. Il segnale in verde e violetto è il segnale (con 32 mm di periodo) rilevato dal sensore analogico interno prima della conversione e condizionamento.





Esempio di uscita SIN/COS (Blu e Giallo) con l'encoder configurato con 4mm di periodo seno. Il segnale in verde e violetto è il segnale (con 32 mm di periodo) rilevato dal sensore analogico interno prima della conversione e condizionamento.



Esempio di uscita SIN/COS (Blu e Giallo) con l'encoder configurato con 2mm di periodo seno.

Il segnale in verde e violetto è il segnale (con 32 mm di periodo) rilevato dal sensore analogico interno prima della conversione e condizionamento.

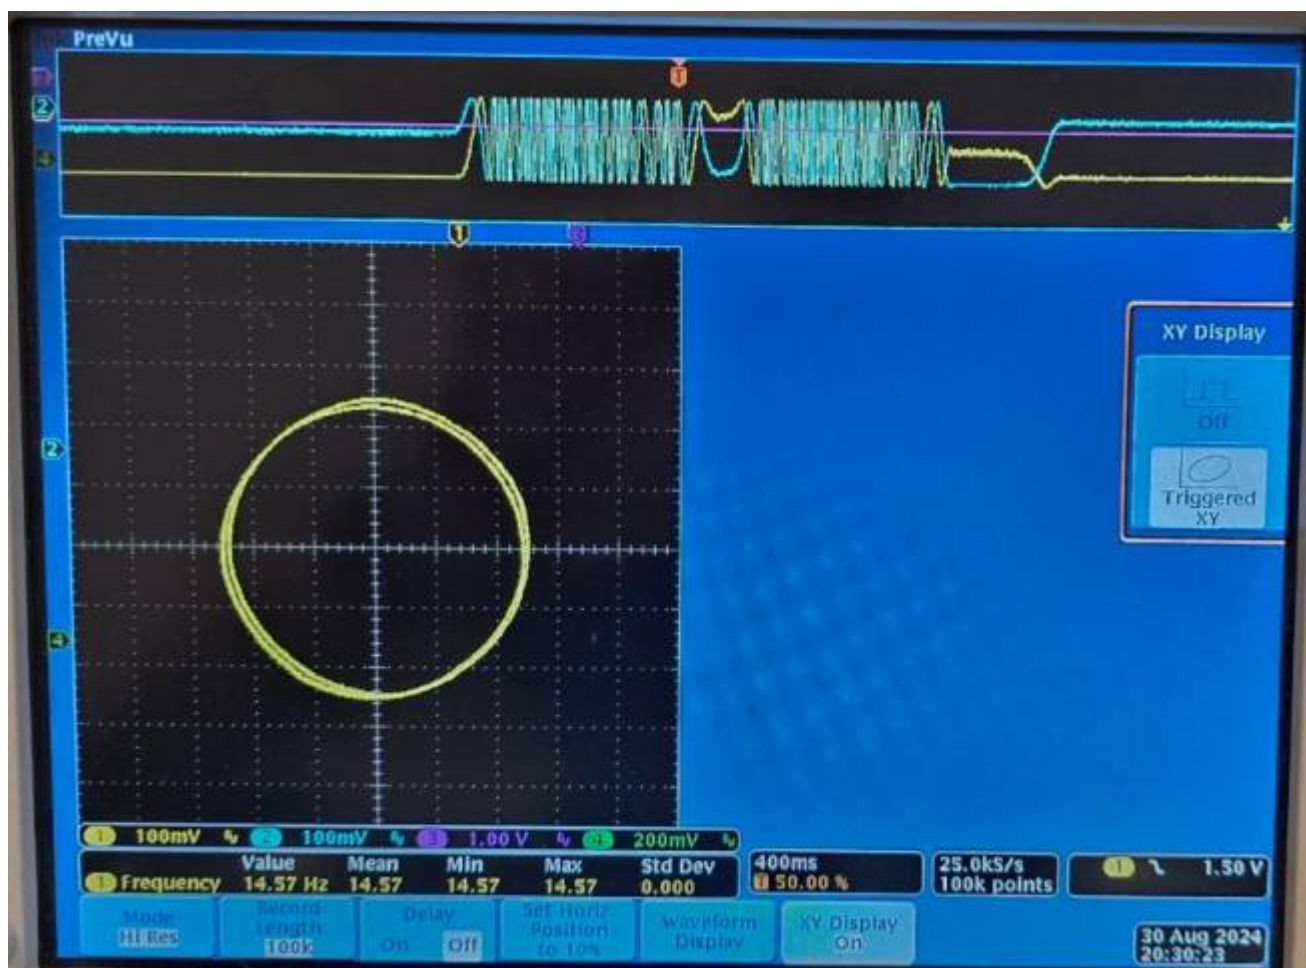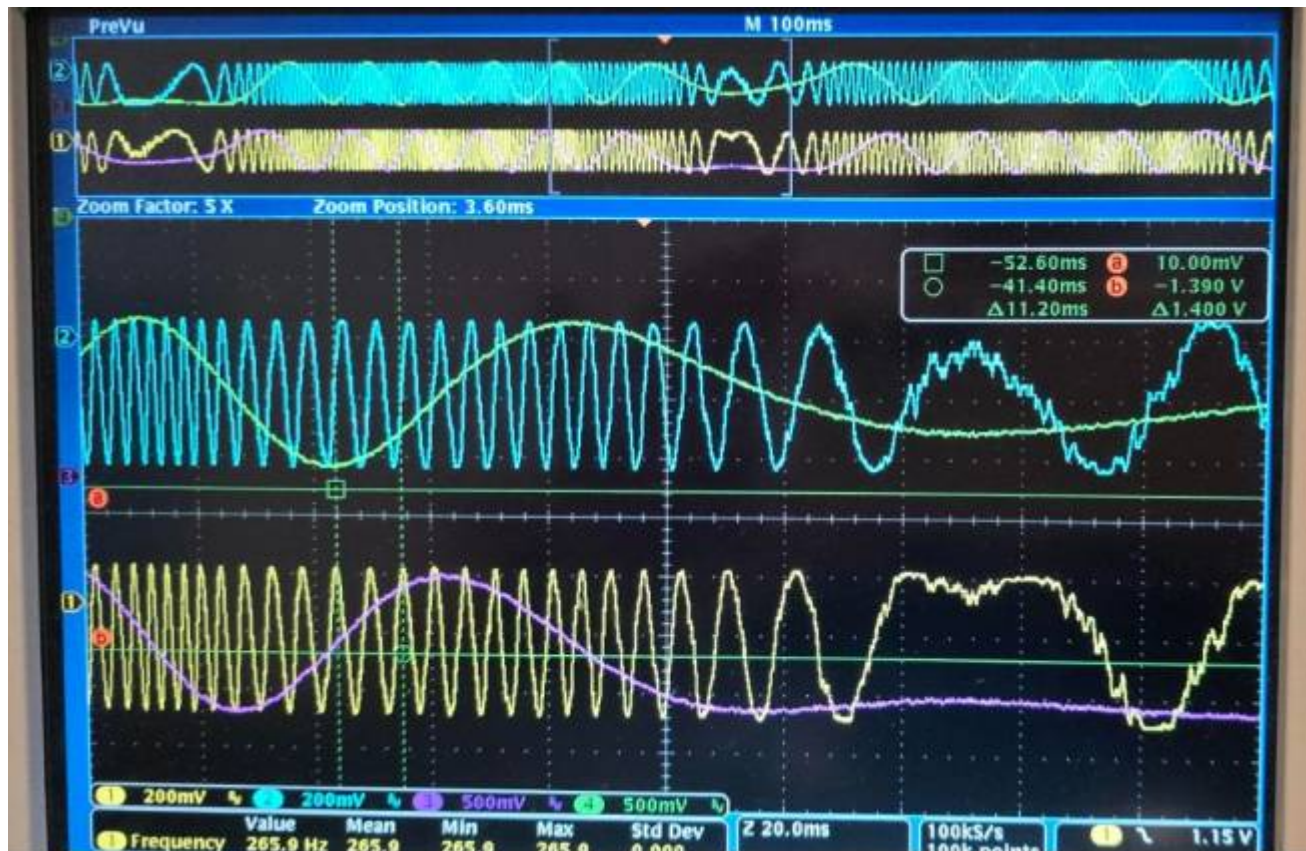

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:reverso_encoder:signal_output

Last update: **2026/09/11 21:22**

