
Cavo di alimentazione

Questa pagina descrive il **cavo di alimentazione** dell'asse lineare RM. L'asse è dotato di un cavo da 1 metro con un connettore M23 standard Speedtec all'estremità del cavo.

L'asse lineare è dotato di un cavo da 1 metro con un connettore M23 standard Speedtec all'estremità del cavo.



Pinout - Connettore di alimentazione BKUA145NN00420200400 (Serie 923 - 9 poli)

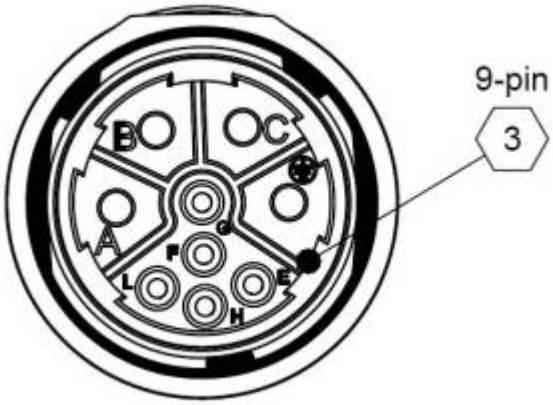

PIN	Segnale
A	Fase U
B	Fase V
C	Fase W
D/PE	Terra di protezione
F	Interruttore termico+
G	Interruttore termico-
L	non collegato
H	non collegato

CASE	Schermatura

Note di cablaggio

- Il cavo è fornito con una lunghezza di 1 metro e un connettore M23 Speedtec. - Il connettore è un tipo a 9 poli (Serie 923) con l'assegnazione dei pin mostrata sopra. - Collega le fasi (U, V, W), la terra di protezione e l'interruttore termico. - Verifica l'assegnazione dei pin e il percorso dei cavi prima della messa in servizio.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:rm_linear:power_cable

Last update: **2026/09/15 07:28**