
ULCO 44/66/88/132 - Unità lineari a cinghia

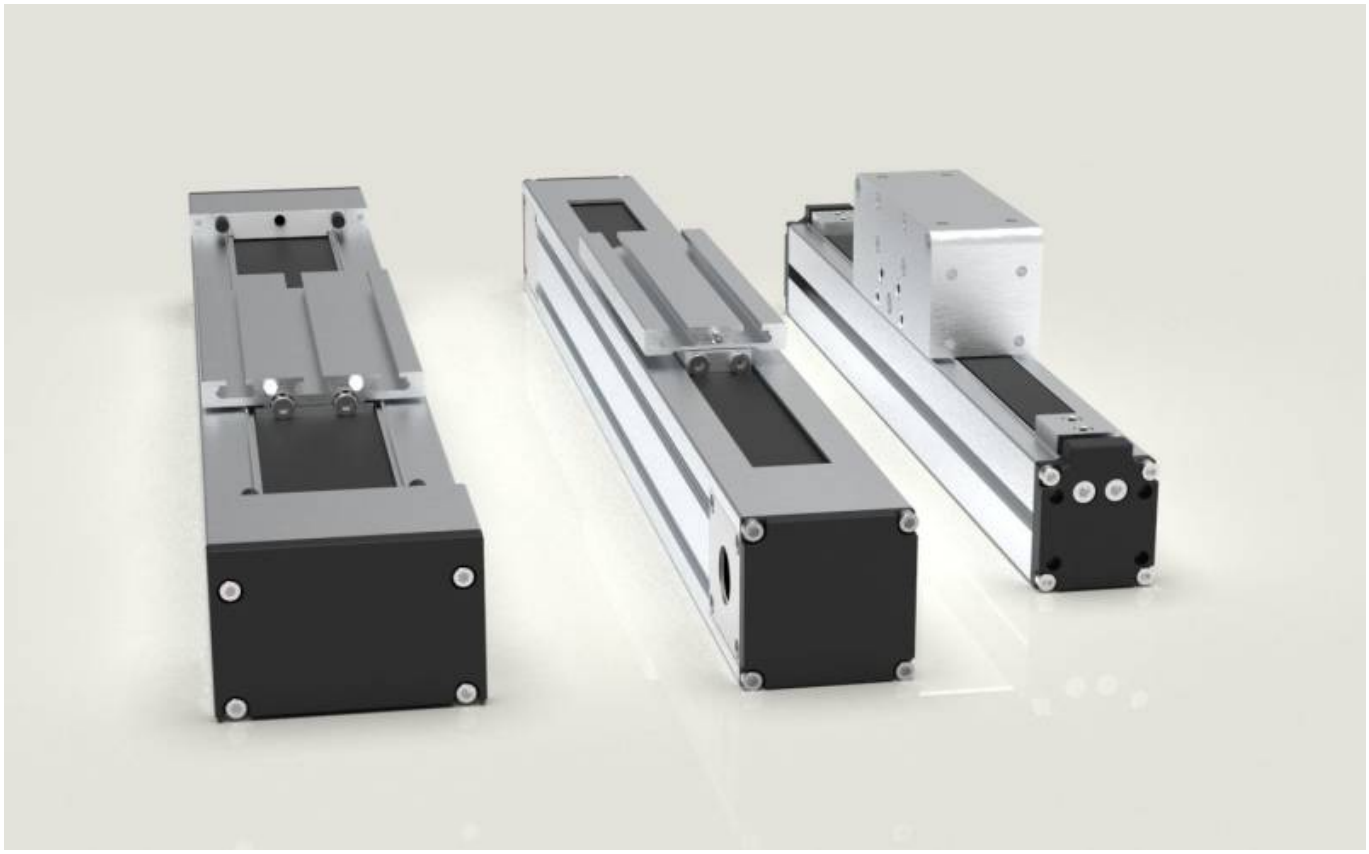

Le unità lineari ULCO (disponibili nelle dimensioni 44/66/88/132) offrono un sistema modulare completo progettato per fornire movimenti ad alte prestazioni su uno o più assi. Sono la scelta ideale per semplificare la progettazione e l'implementazione dell'automazione industriale di piccola e media potenza.

Il design modulare e l'attento studio della sezione trasversale del profilo in alluminio conferiscono al sistema un'eccezionale resistenza meccanica, rendendolo autoportante e facile da integrare. Il profilo principale presenta scanalature a T unificate (compatibili con dadi M5, M6, M8), che consentono una rapida integrazione e personalizzazione in base a esigenze specifiche.

Combinando opportunamente le dimensioni del profilo, il tipo di azionamento e il tipo di guida, le unità ULCO ottimizzano diversi aspetti chiave delle prestazioni, tra cui:

Voce
Capacità di carico
Velocità e accelerazione
Precisione di movimento e posizionamento
Funzionamento silenzioso
Resistenza a flessione e torsione
Inerzia di sistema
Durabilità e intervalli di manutenzione
Corsa massima
Efficienza di sistema

La standardizzazione dei componenti, unita a rigorosi criteri di qualità e affidabilità, garantisce montaggio razionale, consegna rapida, supporto tecnico tempestivo e un sistema altamente competitivo.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:ulco:start

Last update: **2026/09/22 17:58**