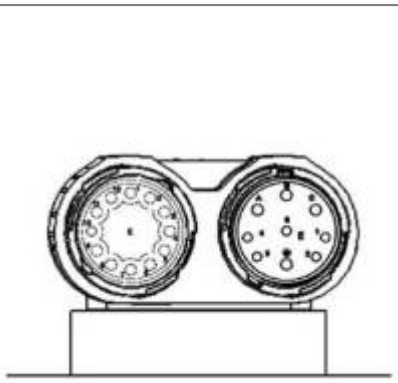
# Verbindungssystem

## Statorseite mit Y-TEC

| PIN | FUNKTION | STECKVERBINDERANSICHT VORNE | PIN | FUNKTION |
|---|---|---|---|---|
| 12 | SIN+/SLO+ |  | A | W |
| 11 | SIN-/SLO- | | B | U |
| 10 | COS+/MA- | | C | V |
| 9 | COS-/MA+ | | Erde | PE |
| 8 | PTC-/A- | | 1 | - |
| 7 | PTC+/A+ | | 2 | - |
| 6 | +5VDC | | 3 | - |
| 5 | GND | | 4 | - |
| 4 | - | | 5 | - |
| 3 | -/B- | | | |
| 2 | -/B+ | | | |
| 1 | - | | | |

Steckverbindertyp: EEDA101NN00000002000

## Statorseite mit Speedtec M23 und M17

| PIN | FUNKTION | STECKVERBINDERANSICHT VORNE | PIN | FUNKTION |
|---|---|---|---|---|
| 12 | SIN+/SLO+ |  | 1 | U |
| 11 | SIN-/SLO- | | 2 | V |
| 10 | COS+/MA- | | Erde | PE |
| 9 | COS-/MA+ | | 4 | - |
| 8 | PTC-/A- | | 5 | - |
| 7 | PTC+/A+ | | 6 | W |
| 6 | +5VDC | | | |
| 5 | GND | | | |
| 4 | - | | | |
| 3 | -/B- | | | |
| 2 | -/B+ | | | |
| 1 | - | | | |

Steckverbinder: Intercontec Speedtec AEDC047NN0000051A000 (M17) + BEDC106NN00000201000 (M23)

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_motors:connection_system**

Last update: **2026/09/11 11:47**