


Epulse30-Steckverbinder

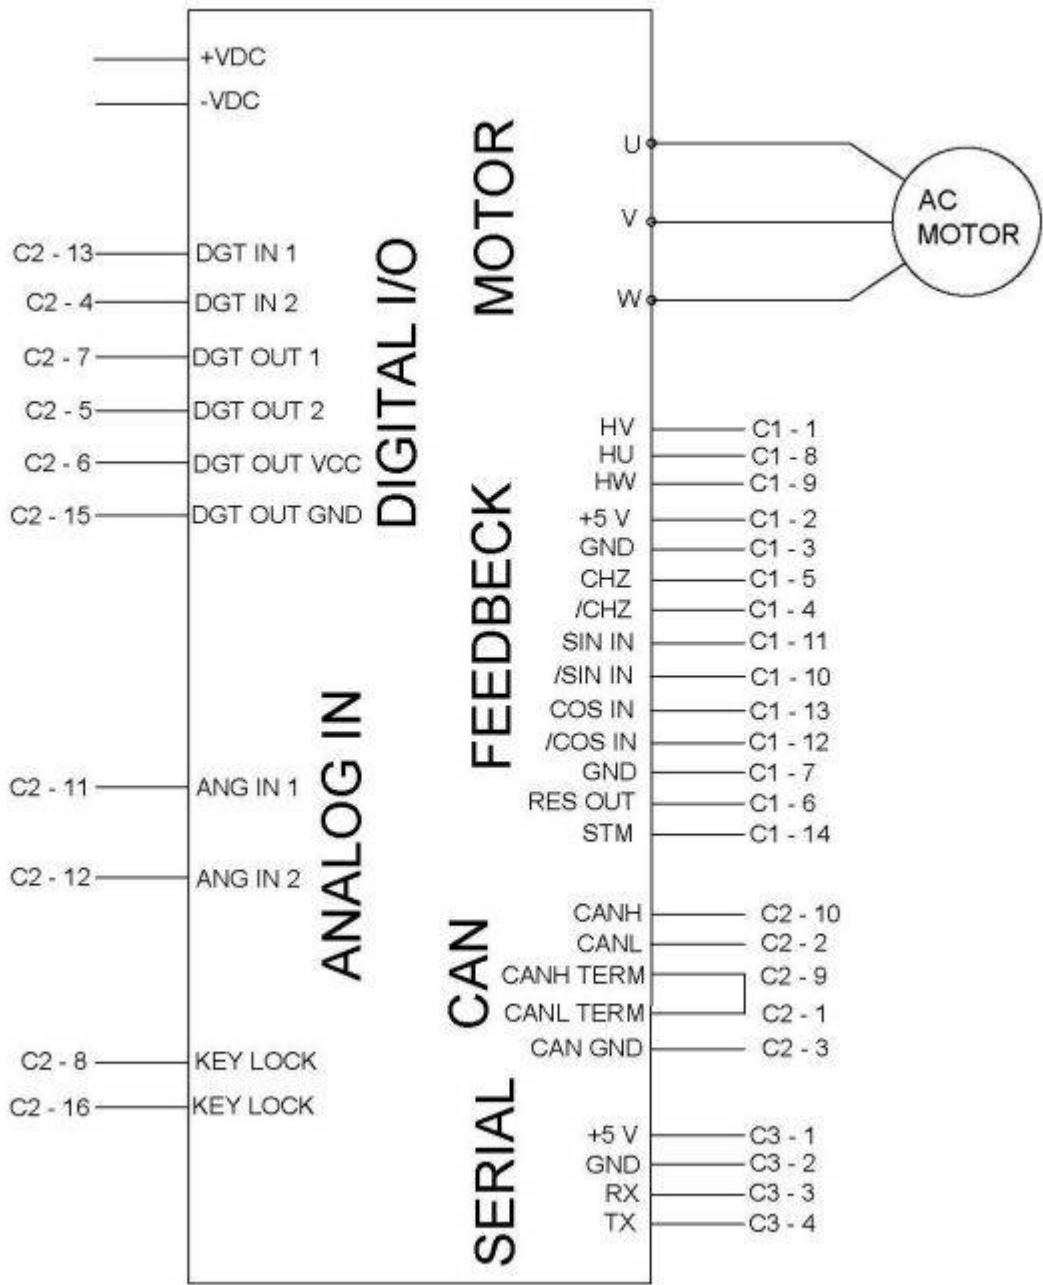

Steckverbindertypen

Port	Bestellcode	Marke	Beschreibung
C3	501939-0400	PicoClasp	4-polig fliegend, für serielle Kommunikation (Buchsengehäuse)
C2	501189-2010	PicoClasp	20-polig fliegend, für Eingang/Ausgang/CAN (Buchsengehäuse)
C1	501330-0800	PicoClasp	8-polig fliegend, für Motor-Feedback (Buchsengehäuse)

-	501193-7000	PicoClasp	Crimp-Kontakt, 20-24 AWG
-	079758-1017	PicoClasp	Vorgecrimptes MicroClasp-Female-Kabel, 300 mm, 28 AWG
-	TTL-232R-3V3-WE	NILAB	UART/TTL3V3-Wandler

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:conn_30

Last update: **2026/09/11 14:42**

