

Epulse100-Steckverbinder

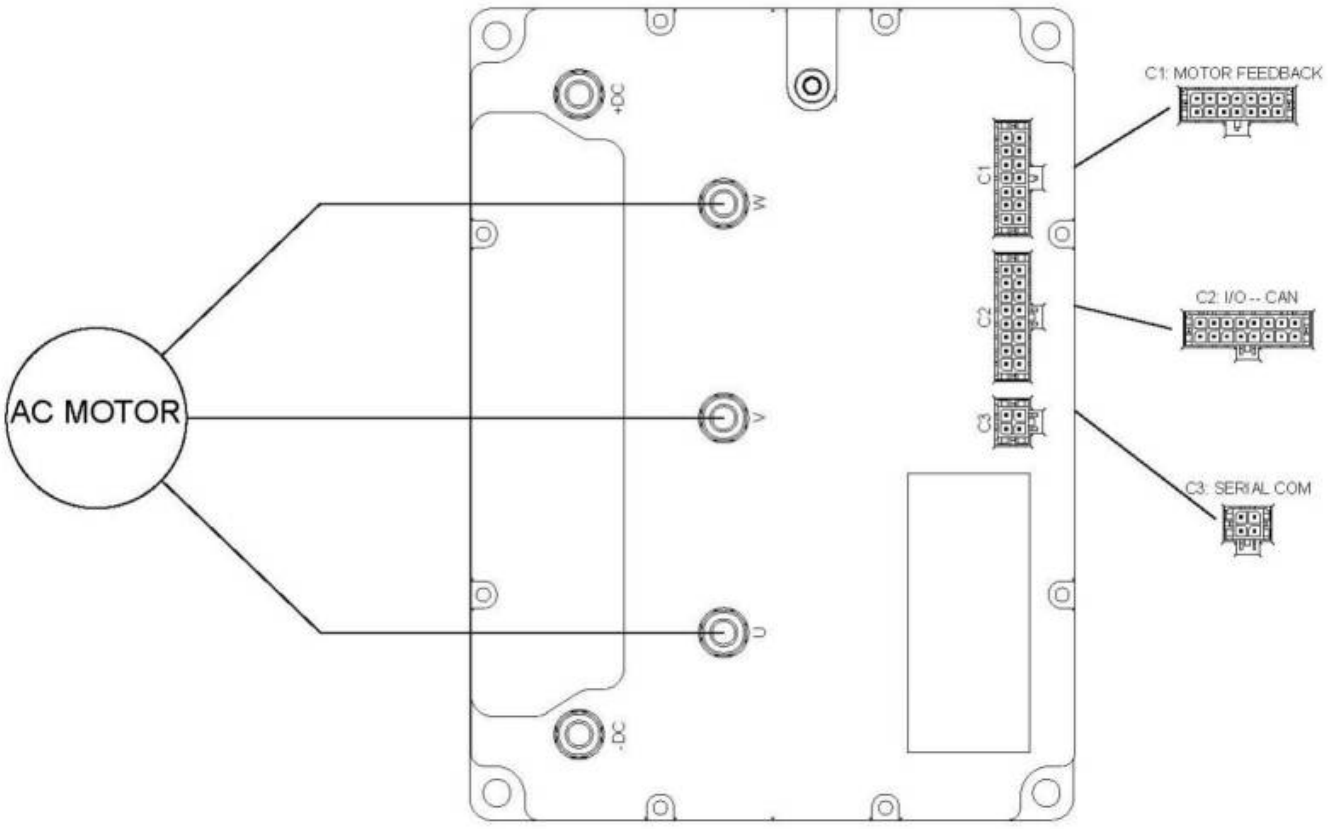

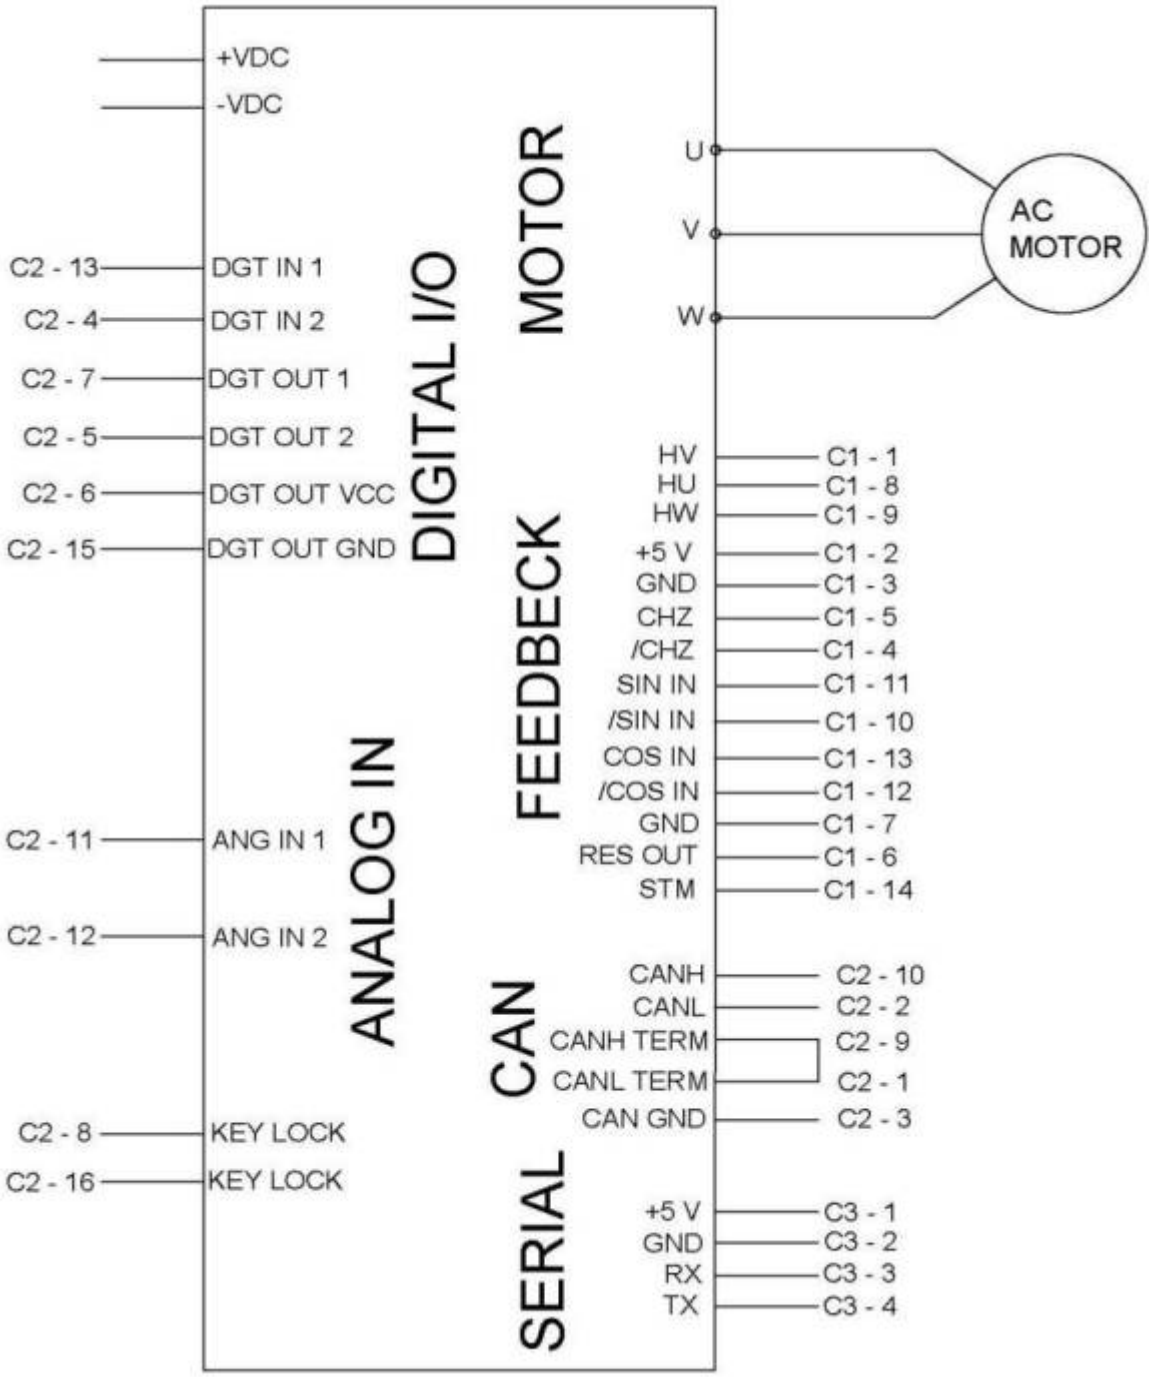

Steckverbindertypen

Port	Bestellcode	Marke	Beschreibung
C3	43025-0400	Molex	4-polig männlich, für serielle Kommunikation (Buchsengehäuse)
C2	43025-1600	Molex	16-polig männlich, für Eingang/Ausgang/CAN (Buchsengehäuse)
C1	43025-1400	Molex	14-polig männlich, für Motor-Feedback (Buchsengehäuse)
–	43030-0007	Molex	Crimp-Kontakt, 20-24 AWG
–	79758-0010	Molex	Vorgecrimptes Micro-Fit-3.0-Female-zu-Micro-Fit-3.0-Female-Kabel, verzinnt, 300 mm, 20 AWG
–	11-03-0043	Molex	Extraktionswerkzeug

–	TTL-232R-3V3-WE	NILAB	UART/TTL3V3-Wandler

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:connectors_100

Last update: **2026/09/11 14:42**