

# Green Drive Rotolinear

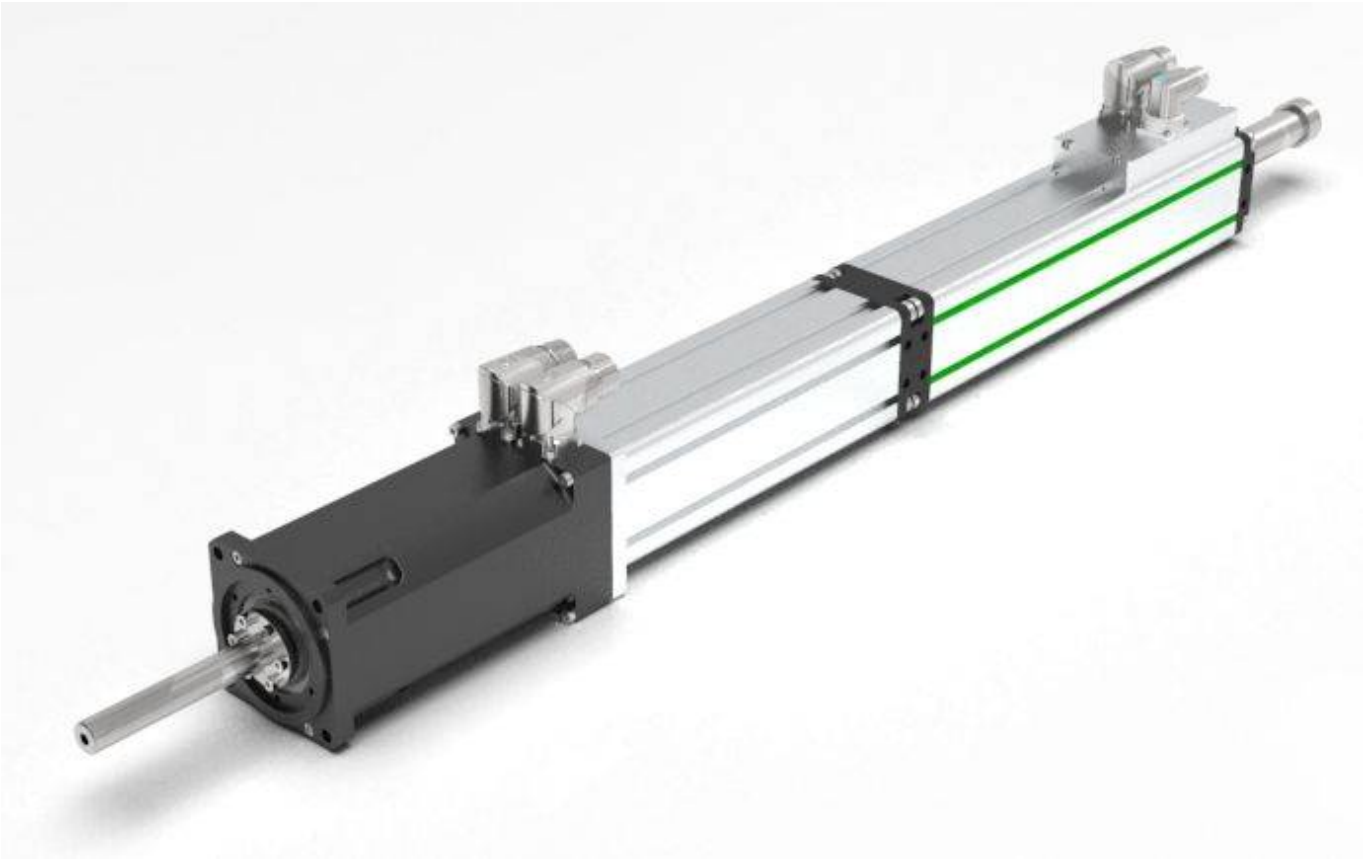

Ideali per compiti di chiusura, avvitamento e assemblaggio, i motori lineari-rotativi GDIR si distinguono per la loro velocità superiore e adattabilità. Questo design innovativo ospita due servo motori elettromagnetici in un'unità elegante, rendendo i movimenti lineari-rotativi complessi più facili che mai da realizzare.

### Principi operativi e caratteristiche chiave

| Voce |
|---|
| Azionamento ad alte prestazioni: utilizza la tecnologia ad azionamento diretto altamente dinamica sia per l'asse lineare che per quello rotativo. |
| Controllo a doppio asse: esegui movimenti indipendenti o percorsi di movimento completamente sincronizzati secondo necessità. |
| Comando totale: controllo completamente programmabile delle forze di pressatura e dei livelli di coppia. |
| Configurazioni personalizzate: disponibile con alberi cavi opzionali per il passaggio di mezzi, o integrazione Maglift per un'efficiente compensazione del carico. |

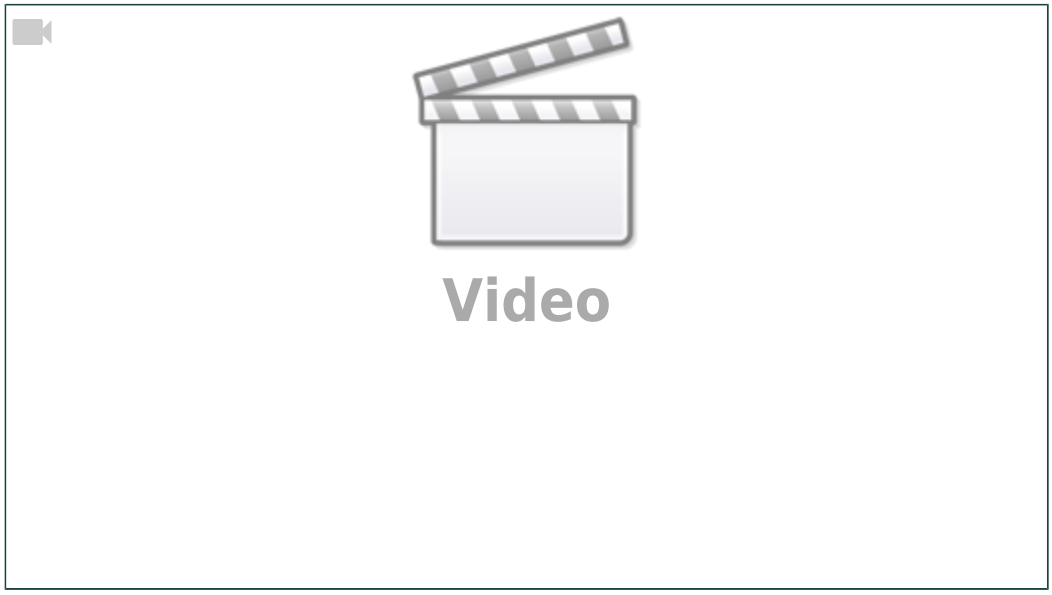


From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_iso_rotolinear:start**

Last update: **2026/10/01 05:07**