

Motion controller

Tabella posizione


La finestra motion controller è usata per specificare le sequenze di movimento. Si basa su tabelle di 10 righe. Ogni riga configura il task di movimento con questi parametri:

Voce
Tipo di movimento: trapezoidale, triangolare, polinomiale, sinusoidale o forza
Posizione target
Tempo di accelerazione, decelerazione e velocità costante a seconda del profilo di movimento usato
Tempo di attesa
Modalità trigger: automatico, fronte di salita, fronte di discesa, livello alto e basso dell'ingresso trigger (Ingresso digitale 1)

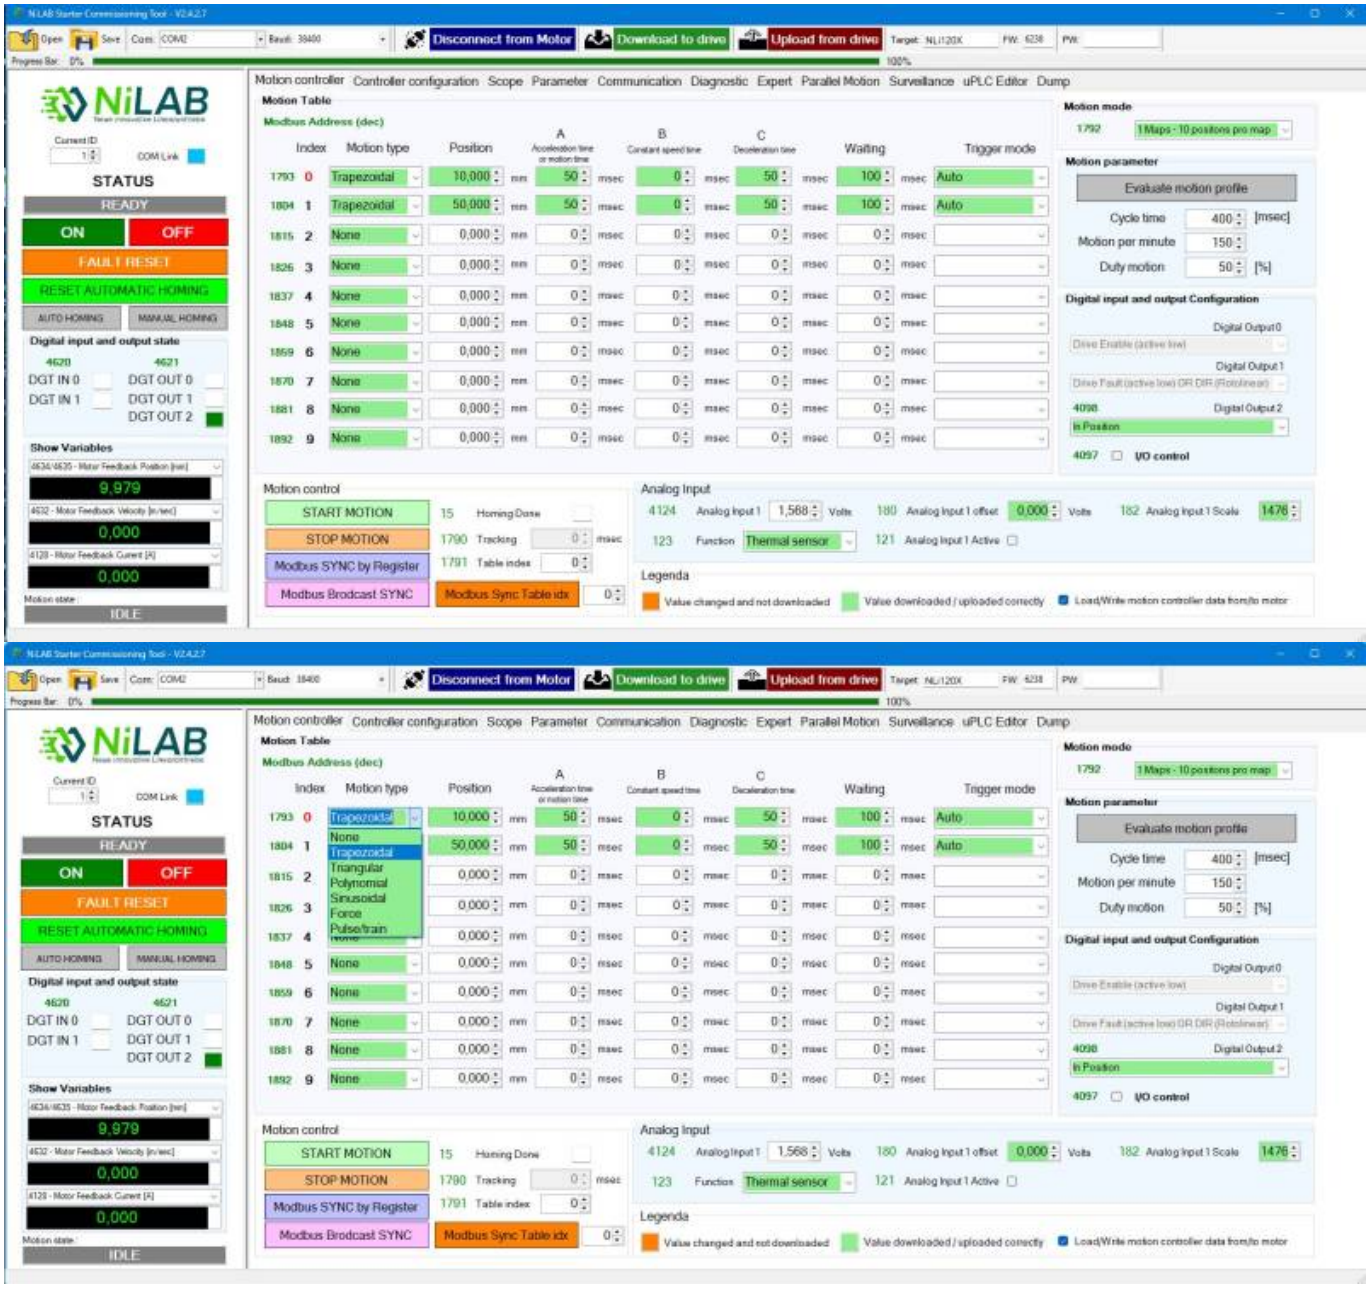

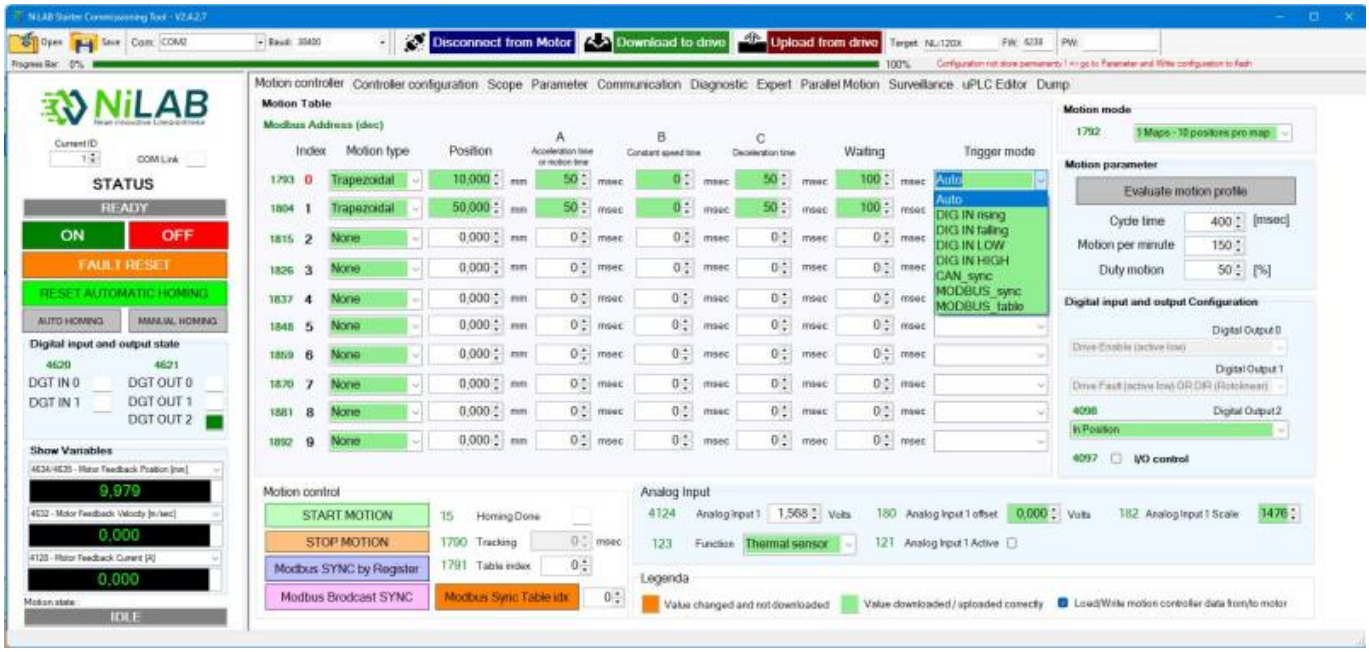

SI PREGA, PER MEMORIZZARE PERMANENTEMENTE LA CONFIGURAZIONE - PREMERE WRITE CONFIGURATION TO FLASH

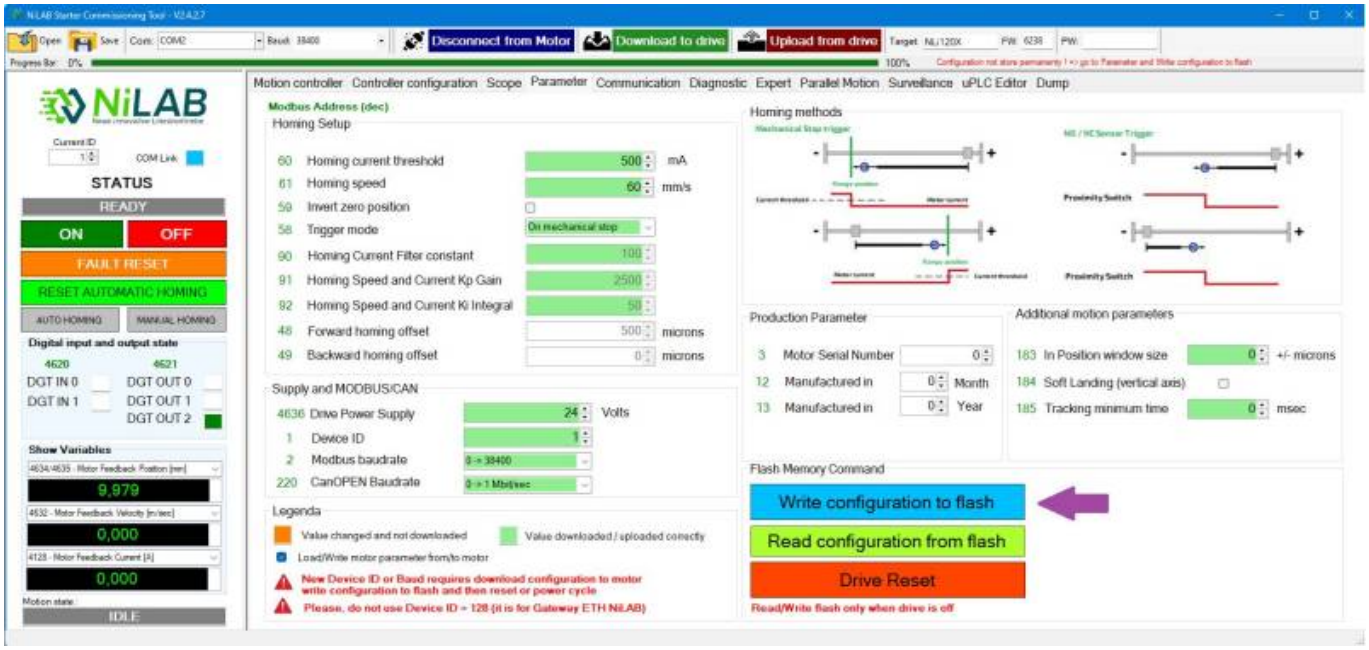

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nilab_starter:motion_controller

Last update: **2026/09/12 00:06**