
Cavi motore

Voce
Lunghezza filo disponibile: 1.5m, 3m e 5m
Tipi di connettori disponibili: connettori elettrici AMP, connettori aeronautici, connettori diretti (consigliati)
Contattare il team vendite Leadshine o qualsiasi rivenditore locale certificato NILAB GmbH per esigenze personalizzate


Motore con dimensione telaio 80 mm o inferiore

Connettore AMP - CAVO - RZ*-S(V3.0)

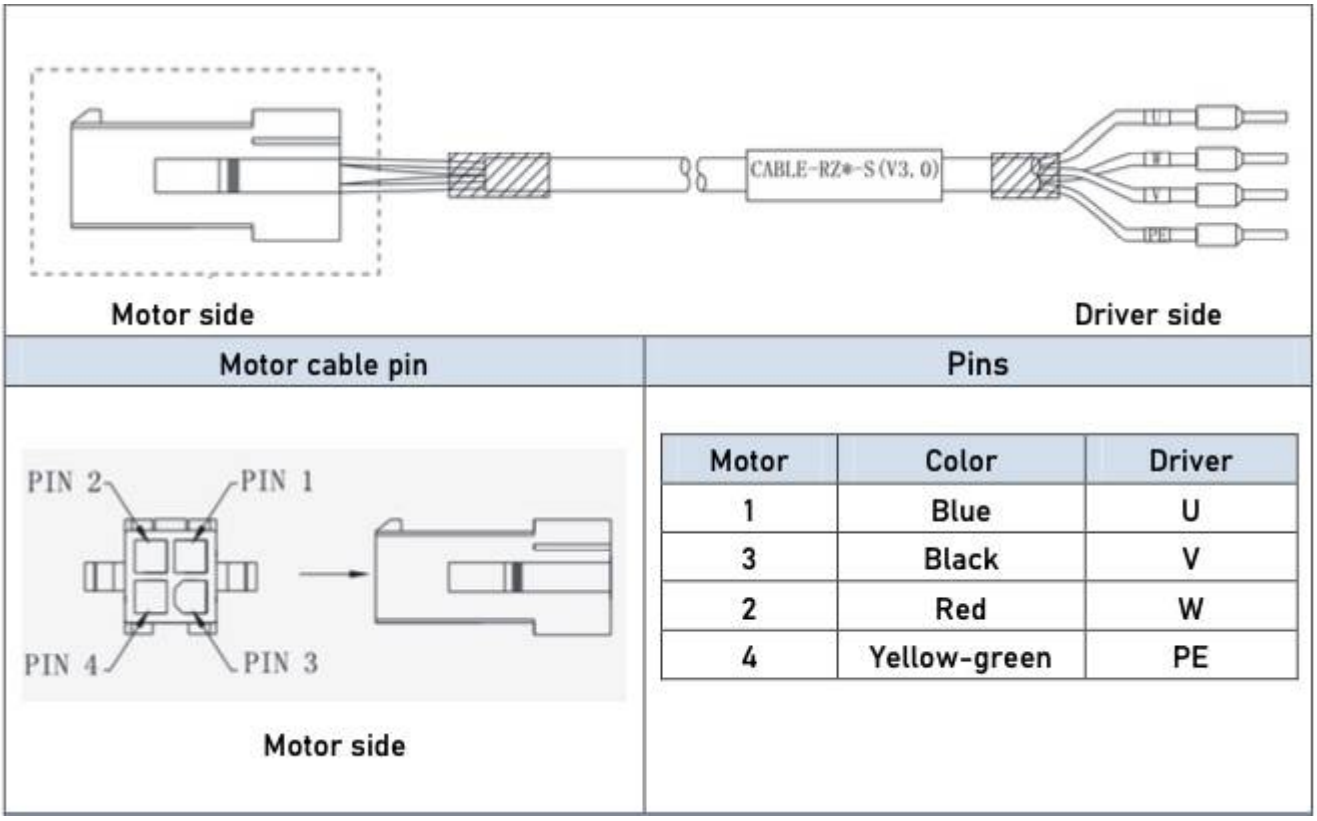


Motor	Color	Driver
1	Blue	U
3	Black	V
2	Red	W
4	Yellow-green	PE

Connettore elettrico AMP - Freno - CAVO-SC*-S(V3.0)

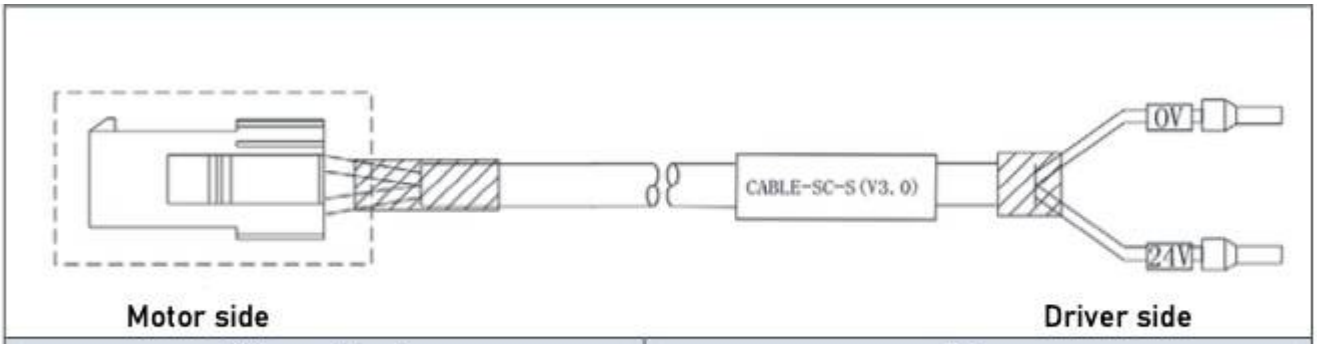


Motor cable pin	Pins

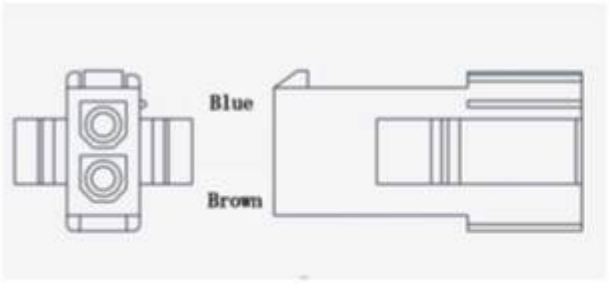


Motor	Color	Pin
2	Blue	0V
1	Brown	24V

Connettore aeronautico - CAVO-RZ-HH2 (V3.0)

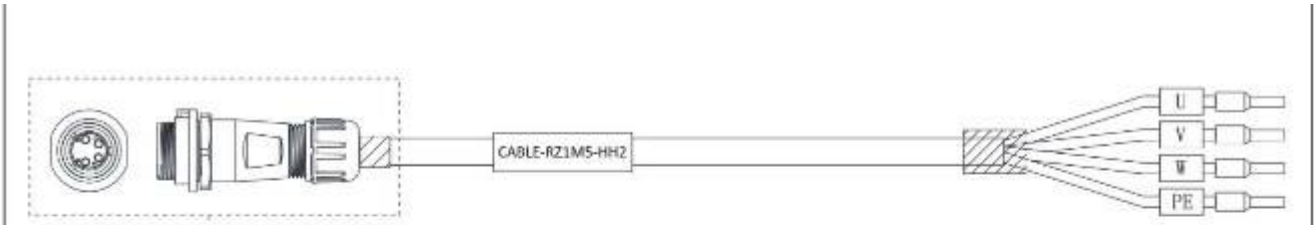



Motor cable pin	Pins

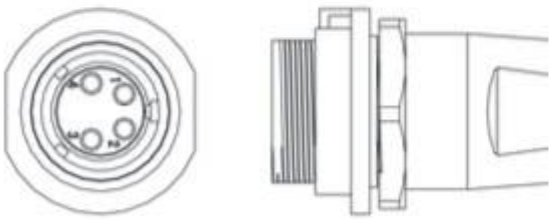

Motor	Color	Driver
1	Blue	U
3	Black	V
2	Red	W
4	Yellow-green	PE


Connettore diretto - CAVO-RZH*M*-114-TS senza freno di tenuta

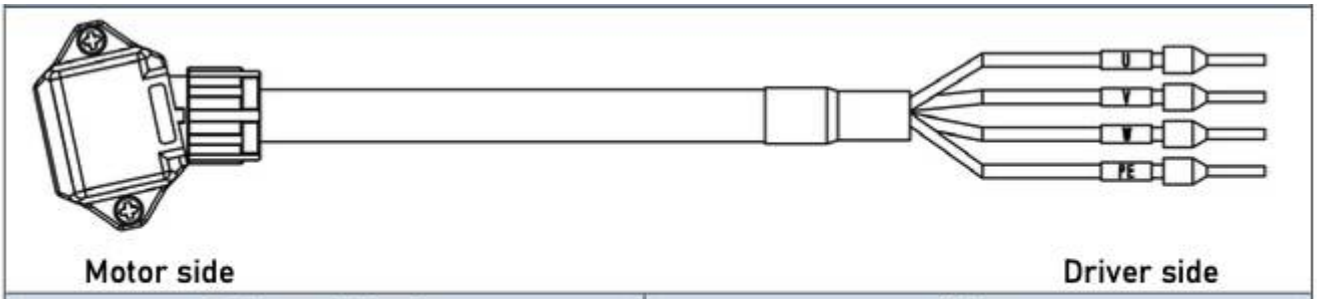


Driver cable pin	Pins
	

Motor	Color	Driver
1	Blue	U
2	Black	V
3	Red	W
4	Yellow-green	PE

Connettore diretto - freno di tenuta - CAVO-RZH*M*-114-TS

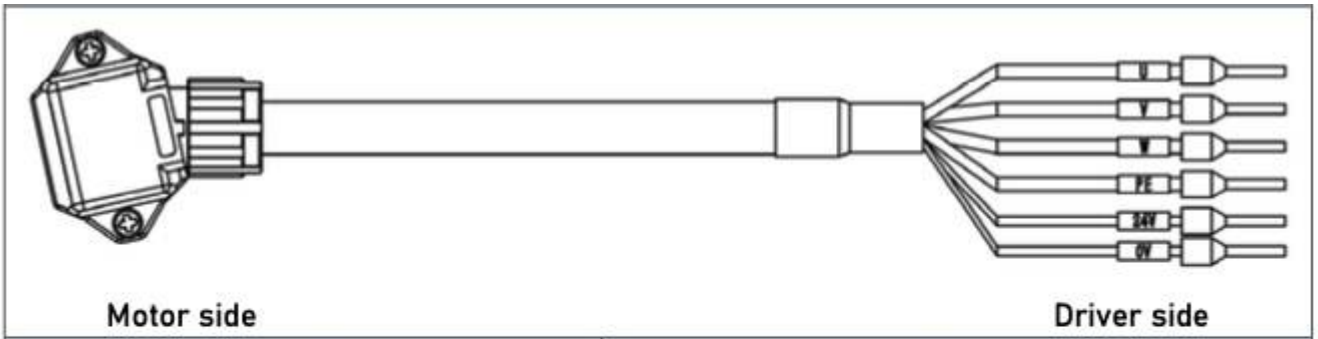


Motor cable pin	Pin
	


Motor	Color	Driver
1	Blue	U
2	Black	V
3	Red	W
4	Yellow-green	PE
A	Black	0V
B	Red	24V

Motore con dimensione telaio 130 mm

Connettore aeronautico - CAVO-RZ*H(V1.1/V2.0)

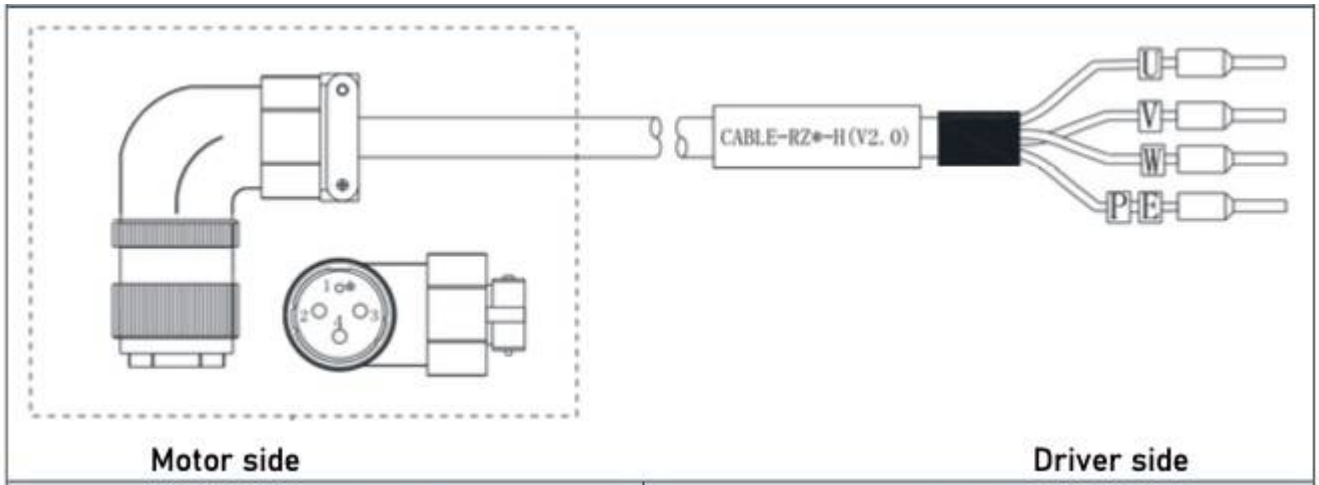


Motor cable pin	Pins

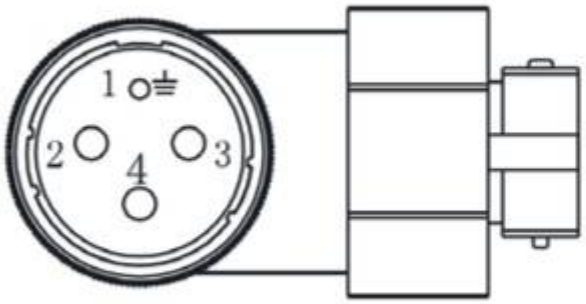

Motor side

Motor	Color	Driver
1	Red	U
3	Green	V
2	Black	W
4	Yellow	PE

Connettore aeronautico - freno di tenuta - CAVO-RZSH*M*-113-TS

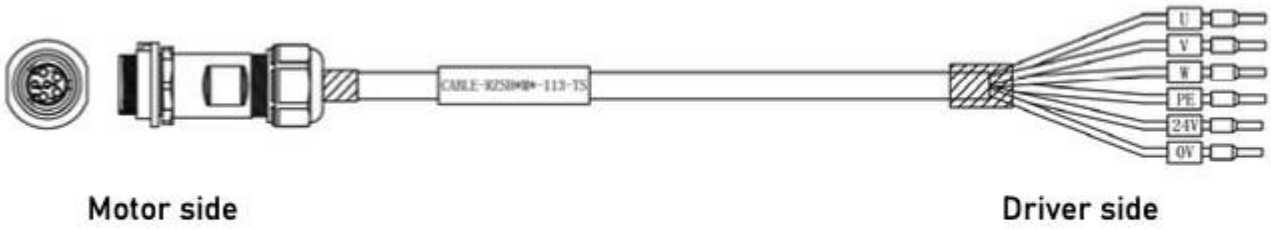

Motor cable pin	Pins
 Motor side	

Motor	Color	Driver
1	Blue	U
2	Red	W
3	Black	V
4	Yellow-green	PE
5	Black	0V
6	Red	24V

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl7_servo:cables

Last update: **2026/09/11 21:02**